

SN74ACT2G101 クリア機能およびTTL互換入力付き デュアル設定可能データフリップフロップ

1 特長

- 4.5V~5.5V の動作電源電圧範囲
- TTL互換のシュミットトリガ入力により低速およびノイズの多い入力信号に対応
- 連続 $\pm 24\text{mA}$ 出力駆動 (5V 時)
- 短いバーストで最大 $\pm 75\text{mA}$ の出力駆動 (5V 時) に対応
- 50Ω 伝送ラインを駆動
- 遅延時間 最大 10.5ns の高速動作

2 アプリケーション

- コントローラリセット時の信号保持
- 低速エッジレート信号の入力
- ノイズの多い環境での動作


3 説明

SN74ACT2G101 は、立ち上がりエッジトリガの構成可能なロジッククロック、アクティブ Low のクリア、データ入力を備えた 2 つの独立した D タイプ フリップフロップを内蔵しています。クロック入力は、バッファ、インバータ、AND、OR、NAND、NOR、XOR、XNOR など、多くの 1 および 2 入力ロジック機能に構成できます。すべての入力はシュミットトリガ アーキテクチャを備えているため、低速またはノイズの多い入力信号にも対応できます。

パッケージ情報

部品番号	パッケージ ⁽¹⁾	パッケージ サイズ ⁽²⁾	本体サイズ ⁽³⁾
SN74ACT2G101	BQB (WQFN, 16)	3.6mm × 2.6mm	3.6mm × 2.6mm
	PW (TSSOP, 16)	6.4mm × 5mm	5mm × 4.4mm

- (1) 詳細については、「[メカニカル、パッケージ、および注文情報](#)」を参照してください。
(2) パッケージ サイズ (長さ×幅) は公称値であり、該当する場合はピンも含まれます。
(3) 本体サイズ (長さ×幅) は公称値であり、ピンは含まれません。

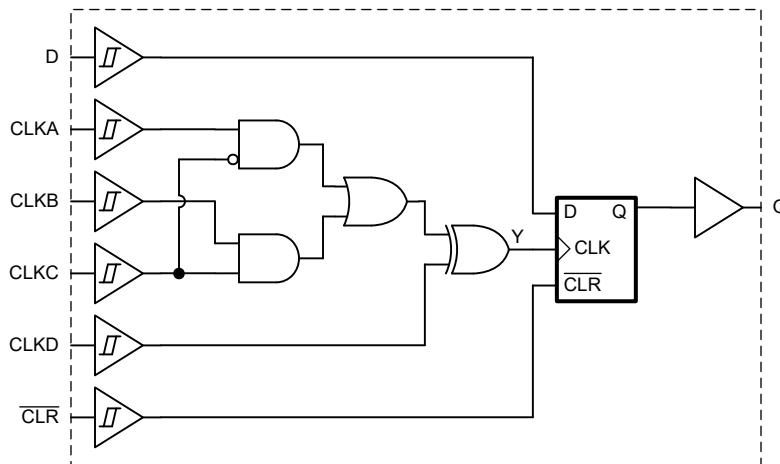

論理図 (正論理)

目次

1 特長	1	7.2 機能ブロック図	9
2 アプリケーション	1	7.3 機能説明	11
3 説明	1	7.4 デバイスの機能モード	13
4 ピン構成および機能	3	8 アプリケーションと実装	14
5 仕様	4	8.1 アプリケーション情報	14
5.1 絶対最大定格	4	8.2 代表的なアプリケーション	14
5.2 ESD 定格	4	8.3 電源に関する推奨事項	18
5.3 推奨動作条件	4	8.4 レイアウト	18
5.4 熱に関する情報	4	9 デバイスおよびドキュメントのサポート	20
5.5 電気的特性	5	9.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法	20
5.6 タイミング特性	5	9.2 サポート・リソース	20
5.7 スイッチング特性	6	9.3 商標	20
5.8 代表的特性	7	9.4 静電気放電に関する注意事項	20
6 パラメータ測定情報	8	9.5 用語集	20
7 詳細説明	9	10 改訂履歴	20
7.1 概要	9	11 メカニカル、パッケージ、および注文情報	21

4 ピン構成および機能

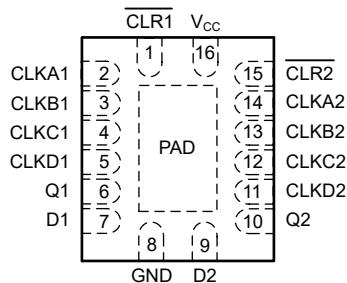


図 4-1. BQB パッケージ、16 ピン WQFN (上面図)

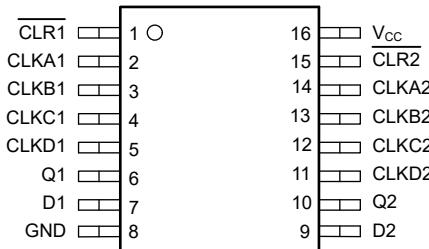


図 4-2. PW パッケージ、16 ピン TSSOP (上面図)

表 4-1. ピンの機能

ピン		タイプ ⁽¹⁾	説明
名称	番号		
CLR1	1	I	チャネル 1、クリア、アクティブ Low
CLKA1	2	I	チャネル 1、クロック入力 A
CLKB1	3	I	チャネル 1、クロック入力 B
CLKC1	4	I	チャネル 1、クロック入力 C
CLKD1	5	I	チャネル 1、クロック入力 D
Q1	6	O	チャネル 1、非反転出力
D1	7	I	チャネル 1、データ入力
GND	8	G	グランド
D2	9	I	チャネル 2、データ入力
Q2	10	O	チャネル 2、非反転出力
CLKD2	11	I	チャネル 2、クロック入力 D
CLKC2	12	I	チャネル 2、クロック入力 C
CLKB2	13	I	チャネル 2、クロック入力 B
CLKA2	14	I	チャネル 2、クロック入力 A
CLR2	15	I	チャネル 2、クリア、アクティブ Low
Vcc	16	P	正電源
サーマル パッド ⁽²⁾		—	サーマル パッドは GND に接続するか、フローティングのままにすることができます。他の信号や電源には接続しないでください。

(1) I = 入力、O = 出力、I/O = 入力または出力、G = グランド、P = 電源。

(2) BQB パッケージに限定

5 仕様

5.1 絶対最大定格

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り) ⁽¹⁾

			最小値	最大値	単位
V_{CC}	電源電圧範囲		-0.5	7	V
V_I	入力電圧範囲 ⁽²⁾		-0.5	$V_{CC} + 0.5$	V
V_O	出力電圧範囲 ⁽²⁾		-0.5	$V_{CC} + 0.5$	V
I_{IK}	入力クランプ電流	$V_I < -0.5V$ または $V_I > V_{CC} + 0.5V$		± 20	mA
I_{OK}	出力クランプ電流	$V_O < -0.5V$ または $V_O > V_{CC} + 0.5V$		± 50	mA
I_O	連続出力電流	$V_O = 0 \sim V_{CC}$		± 50	mA
	V_{CC} または GND を通過する連続出力電流			± 200	mA
T_J	接合部温度			150	°C
T_{stg}	保存温度		-65	150	°C

- (1) 絶対最大定格外での操作は、デバイスに恒久的な損傷を引き起こす可能性があります。「絶対最大定格」は、これらの条件において、または「推奨動作条件」に示された値を超える他のいかなる条件でも、本製品が正しく動作することを暗に示すものではありません。「絶対最大定格」の範囲内で、一時的に「推奨動作条件」の範囲を超えた動作をさせる場合、必ずしもデバイスが損傷を受けるものではありませんが、完全には機能しない可能性があります。この方法でデバイスを動作させると、デバイスの信頼性、機能性、性能に影響を及ぼし、デバイスの寿命を短縮する可能性があります。
- (2) 入力と出力の電流定格を順守しても、入力と出力の電圧定格を超えることがあります。

5.2 ESD 定格

			値	単位
$V_{(ESD)}$	静電放電	人体モデル (HBM)、ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 準拠 ⁽¹⁾	± 2000	V
		デバイス帯電モデル (CDM)、ANSI/ESDA/JEDEC JS-002 準拠 ⁽²⁾	± 1000	

- (1) JEDEC のドキュメント JEP155 に、500V HBM では標準の ESD 管理プロセスで安全な製造が可能であると規定されています。
- (2) JEDEC のドキュメント JEP157 に、250V CDM では標準の ESD 管理プロセスで安全な製造が可能であると規定されています。

5.3 推奨動作条件

外気温度範囲での動作時 (特に記述がない限り)

			最小値	最大値	単位
V_{CC}	電源電圧		4.5	5.5	V
V_I	入力電圧		0	V_{CC}	V
V_O	出力電圧		0	V_{CC}	V
I_{OH}	High レベル出力電流			-24	mA
I_{OL}	Low レベル出力電流			24	mA
T_A	外気温度での動作時		-40	125	°C

5.4 热に関する情報

パッケージ	ピン	熱評価基準 ⁽¹⁾						単位
		$R_{\theta JA}$	$R_{\theta JC(top)}$	$R_{\theta JB}$	Ψ_{JT}	Ψ_{JB}	$R_{\theta JC(bot)}$	
PW (TSSOP)	16	140	80	90	30	90	該当なし	°C/W
BQB (WQFN)	16	91.2	95.1	61.4	18.0	61.2	38.0	°C/W

- (1) 従来および最新の熱評価基準の詳細については、『半導体および IC パッケージの熱評価基準』アプリケーション ノートを参照してください。

5.5 電気的特性

外気温度範囲での動作時 (特に記述がない限り)

パラメータ	テスト条件	V _{CC}	最小値	標準値	最大値	単位
V _{T+}	正方向入力スレッショルド電圧	4.5V	1.28	1.54	1.83	V
		5.5V	1.46	1.72	2.02	V
V _{T-}	負方向入力スレッショルド電圧	4.5V	0.65	0.91	1.2	V
		5.5V	0.71	0.99	1.29	V
ΔV _T	ヒステリシス (V _{T+} - V _{T-})	4.5V	0.51	0.75	V	
		5.5V	0.59	0.88	V	
V _{OH}	I _{OH} = -50μA	4.5V	4.4	4.49		V
		5.5V	5.4	5.49		
	I _{OH} = -24mA	4.5V	3.7			
	I _{OH} = -24mA	5.5V	4.7			
V _{OL}	I _{OL} = -75mA ⁽¹⁾	5.5V	3.85			
	I _{OL} = 50μA	4.5V		0.01	0.1	V
		5.5V		0.01	0.1	
	I _{OL} = 24mA	4.5V			0.5	
	I _{OL} = 24mA	5.5V			0.5	
I _I	V _I = 5.5 V または GND	0V ~ 5.5V			±1	μA
I _{CC}	V _I = V _{CC} または GND、I _O = 0	5.5V		0.1	2	μA
ΔI _{CC}	V _I = V _{CC} - 2.1V、任意の入力	4.5V ~ 5.5V			1.5	mA
C _I	V _I = V _{CC} または GND	5V		2		pF

(1) 一度に複数の出力をテストすることはできません。また、テスト期間は 2ms を超えないようにしてください

5.6 タイミング特性

自由空気での推奨動作温度範囲内 (特に記述のない限り)

パラメータ	説明	条件	V _{CC}	-40°C ~ 125°C		単位
				最小値	最大値	
f _{clock}	クロック周波数		5V ± 0.5V		120	MHz
t _w	パルス幅	CLR が Low	5V ± 0.5V	4		ns
		CLKx	5V ± 0.5V	4		
t _{su}	セットアップ時間	任意の CLKx より前の D	5V ± 0.5V	5		ns
		CLKx より前の CLR High	5V ± 0.5V	0		
t _{CLKX_SU}	CLKx 入力間のセットアップ時間	CLKA 入力ピンは CLKB、CLKC、CLKD ピンに対する相対基準	5V ± 0.5V	8		ns
		CLKB 入力ピンは CLKA、CLKC、CLKD ピンに対する相対基準	5V ± 0.5V	4		
		CLKC 入力ピンは CLKA、CLKB、CLKD ピンに対する相対基準	5V ± 0.5V	4		
		CLKD 入力ピンは CLKA、CLKB、CLKC ピンに対する相対基準	5V ± 0.5V	4		
t _H	ホールド時間	任意の CLKx より前の D	5V ± 0.5V	4		ns

5.7 スイッチング特性

自由空気での動作温度範囲内、 $C_L = 50\text{pF}$ 、 $T_A = 25^\circ\text{C}$ で測定した代表値(特に記述のない限り)。「#i#パラメータ測定情報」を参照

パラメータ	始点(入力)	終点(出力)	V_{CC}	-40°C ~ 125°C			単位
				最小値	標準値	最大値	
t_{pd}	CLKA	Q	$5V \pm 0.5V$			10.5	ns
	CLKB	Q	$5V \pm 0.5V$			10.5	ns
	CLKC	Q	$5V \pm 0.5V$			9.6	ns
	CLKD	Q	$5V \pm 0.5V$			9.8	ns
	CLR	Q	$5V \pm 0.5V$			10.5	ns
$t_{sk(o)}$		Q	$5V \pm 0.5V$			1	ns
C_{PD} ⁽¹⁾	CLK または CLK INH	Q_H	5V		15		pF

(1) $C_L = 50\text{pF}$ 、 $F = 1\text{MHz}$ で測定した電力散逸容量

5.8 代表的特性

$T_A = 25^\circ\text{C}$ (特に記述のない限り)

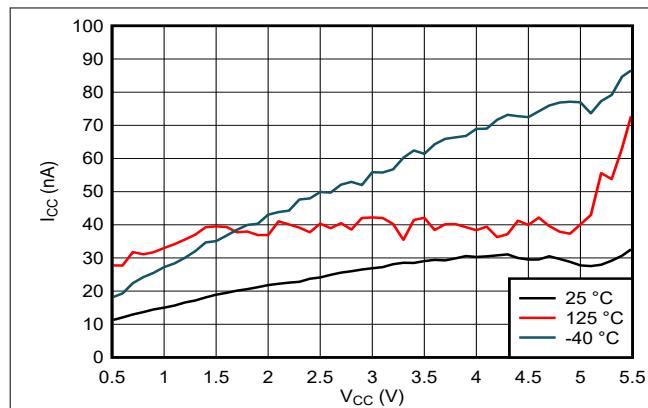


図 5-1. 電源電流と電源電圧との関係

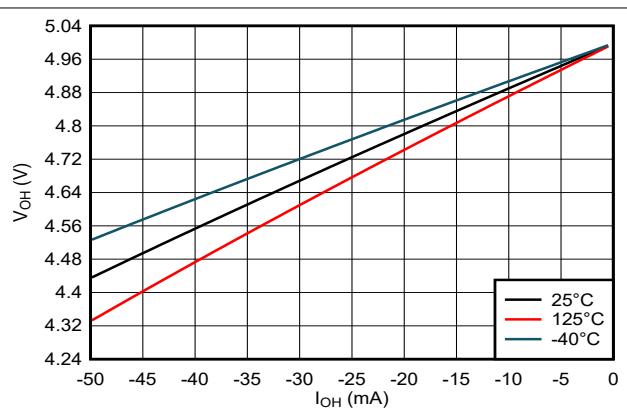


図 5-2. High 状態における出力電圧と電流との関係、5V 電源

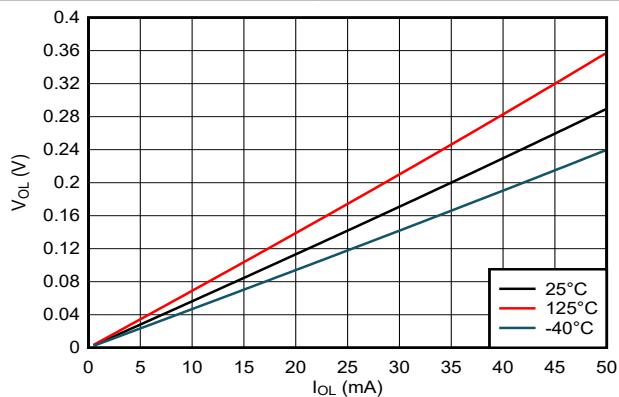



図 5-3. Low 状態における出力電圧と電流との関係、5V 電源

6 パラメータ測定情報

以下の表に示す例では、波形間の位相関係を任意に選択しました。すべての入力パルスは、以下の特性を持つジェネレータによって供給されます。PRR $\leq 1\text{MHz}$ 、 $Z_O = 50\Omega$ 、 $t_t < 2.5\text{ns}$ 、 $V_t = 1.5\text{V}$ 。プッシュプル出力の場合、 $R_L = 500\Omega$ です。

クロック入力の f_{max} は、入力デューティサイクルが 50% のときの測定値です。

出力は個別に測定され、測定するたびに入力が 1 回遷移します。

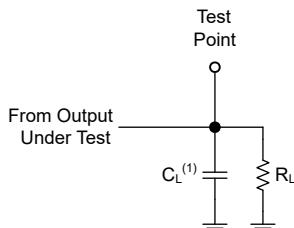

(1) C_L にはプローブとテスト装置の容量が含まれます。

図 6-1. プッシュプル出力のための負荷回路

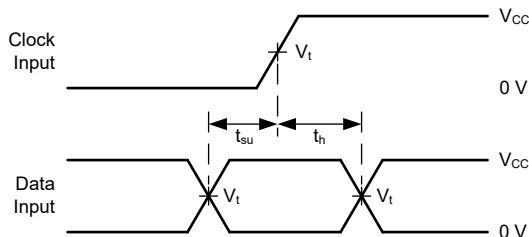


図 6-2. 電圧波形、パルス幅



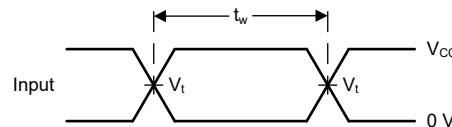


図 6-3. 電圧波形、セットアップ時間およびホールド時間

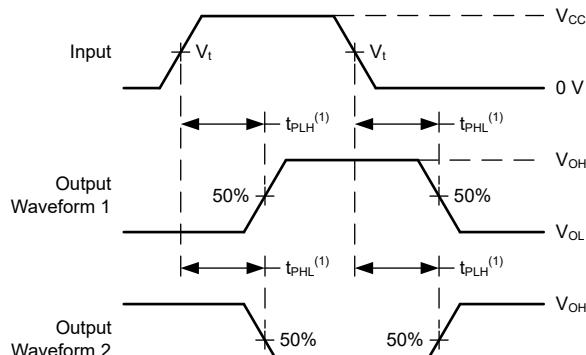

(1) t_{PLH} と t_{PHL} の大きい方が t_{pd} に相当します。

図 6-4. 電圧波形、伝搬遅延

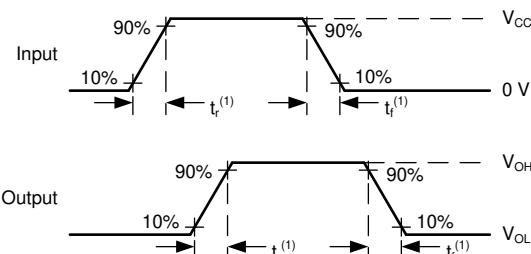

(1) t_r と t_f の大きい方が t_t に相当します。

図 6-5. 電圧波形、入力および出力の遷移時間

7 詳細説明

7.1 概要

SN74ACT2G101 は 2 つの独立した D タイプ フリップ フロップを搭載しています。各チャネルは独立したデータ (D) と非同期アクティブ Low クリア (CLR) 入力、出力 (Q) に加えて、構成可能なクロック入力 (CLKA, CLKB, CLKC, CLKD) を備えています。クロック入力は組み合わせロジックを利用し、一般的な 2 入力ゲートから反転および非反転構成まで、考えられるさまざまなロジックの組み合わせを実現します。

7.2 機能ブロック図

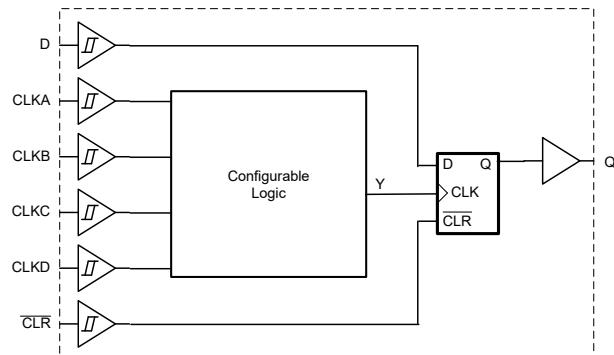


図 7-1. Each channel

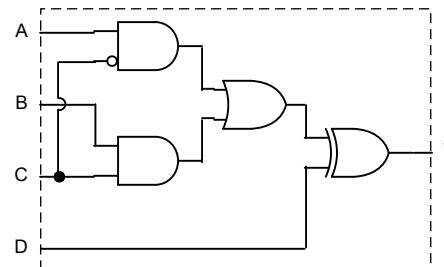


図 7-2. 構成可能ロジック

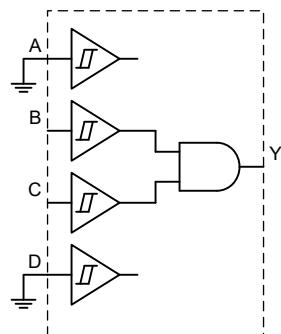


図 7-3. 2 入力 AND 構成

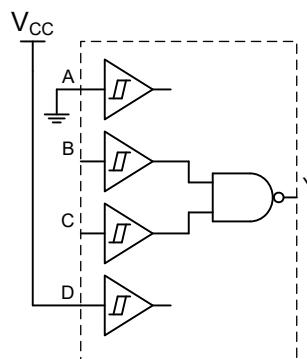


図 7-4. 2 入力 NAND 構成

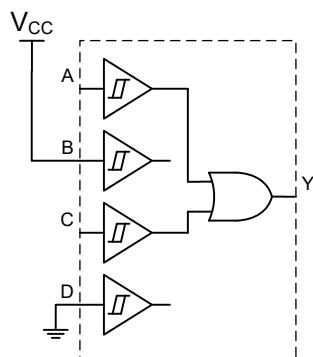


図 7-5. 2 入力 OR 構成

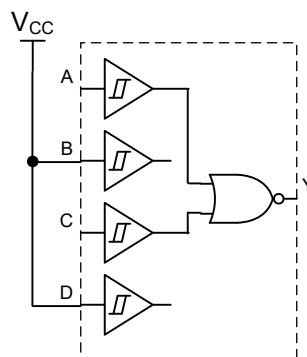


図 7-6. 2 入力 NOR 構成

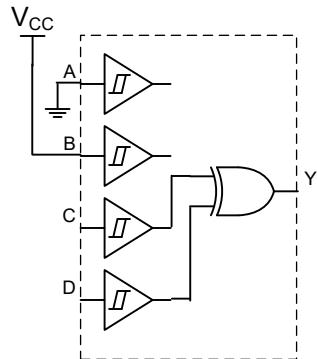


図 7-7. 2 入力 XOR 構成

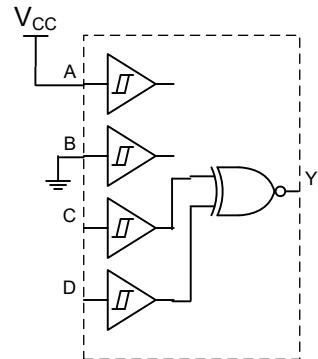


図 7-8. 2 入力 XNOR 構成

7.3 機能説明

7.3.1 平衡化された CMOS プッシュプル出力

このデバイスには、平衡化された CMOS プッシュプル出力が内蔵されています。「平衡化」という用語は、デバイスが同様の電流をシンクおよびソースできることを示します。このデバイスの駆動能力により、軽負荷に高速エッジが生成される場合があるため、リングを防ぐために配線と負荷の条件を考慮する必要があります。さらに、このデバイスの出力は、デバイスを損傷することなく維持できる以上に大きな電流を駆動できます。過電流による損傷を防止するため、デバイスの出力電力を制限することが重要です。「**絶対最大定格**」で定義されている電気的および熱的制限を常に順守してください。

未使用のプッシュプル CMOS 出力は、未接続のままにしておく必要があります。

7.3.2 TTL 互換 シュミット トリガー CMOS 入力

このデバイスの TTL 互換 CMOS 入力は、シュミットトリガ回路を経由します。これらの入力は、入力電圧スレッショルドを下げることで TTL ロジック デバイスと接続するように特に設計されています。

TTL 互換 シュミットトリガー CMOS 入力はハイインピーダンスであり、通常は「電気的特性」に示されている入力容量と並列の抵抗としてモデル化されます。ワーストケースの抵抗は、「絶対最大定格」に示されている最大入力電圧と、「電気的特性」に示されている最大入力リーケ電流からオームの法則 ($R = V \div I$) を使用して計算されます。

シュミットトリガ入力アーキテクチャは、「電気的特性」表の ΔV_T で定義されるヒステリシスを備えているので、このデバイスは低速またはノイズの多い入力に対する耐性が非常に優れています。入力は標準 CMOS 入力よりもはるかに低速で駆動できますが、未使用の入力を適切に終端することをお勧めします。入力を低速の遷移信号と共に駆動すると、デバイスの動的な電流消費が増加します。シュミットトリガ入力の詳細については、『[シュミットトリガについて](#)』を参照してください。

動作中は、TTL 互換 CMOS 入力をフローティングのままにしないでください。未使用の入力は、 V_{CC} または GND に終端させる必要があります。システムが常に入力をアクティブに駆動していない場合は、プルアップまたはプルダウン抵抗を追加して、これらの時間中に有効な入力電圧を供給できます。抵抗値は複数の要因に依存しますが、 $10\text{k}\Omega$ の抵抗を推奨します。通常はこれですべての要件を満たします。

7.3.3 クランプダイオード構造

図 7-9 に示すように、このデバイスの入力と出力には正と負の両方のクランプ ダイオードがあります。

注意

絶対最大定格表に規定されている値を超える電圧は、デバイスに損傷を与える可能性があります。入力と出力のクランプ電流の定格を順守しても、入力と出力の電圧定格を超えることがあります。

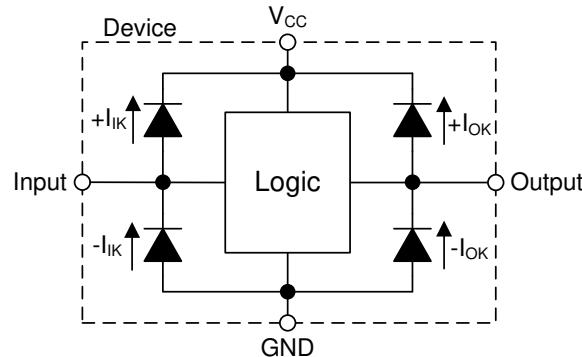


図 7-9. 各入力と出力に対するクランプ ダイオードの電気的配置

7.4 デバイスの機能モード

表 7-1. フリップ フロップ機能表

入力 ⁽¹⁾		出力 ⁽²⁾	
CLR	CLK⁽³⁾	D	Q
L	X	X	L
H	L, H, ↓	X	Q ₀
H	↑	L	L
H	↑	H	H

(1) L = 入力 Low、H = 入力 High、↑ = 入力が Low から High に遷移、↓ = 入力が High から Low に遷移、X = ドントケア

(2) L = 出力 Low、H = 出力 High、Q₀ = 前の状態

(3) 機能ブロック図で Y と表記される内部フリップ フロップ入力

表 7-2. 組み合わせ論理機能表

入力				出力
A	B	C	D	Y
L	L	L	L	L
L	L	L	H	H
L	L	H	L	L
L	L	H	H	H
L	H	L	L	L
L	H	L	H	H
L	H	H	L	H
L	H	H	H	L
H	L	L	L	H
H	L	L	H	L
H	L	H	L	L
H	L	H	H	H
H	H	L	L	H
H	H	H	L	H
H	H	H	H	L

8 アプリケーションと実装

注

以下のアプリケーション情報は、テキサス・インストルメンツの製品仕様に含まれるものではなく、テキサス・インストルメンツはその正確性も完全性も保証いたしません。個々の目的に対する製品の適合性については、お客様の責任で判断していただくことになります。また、お客様は自身の設計実装を検証しテストすることで、システムの機能を確認する必要があります。

8.1 アプリケーション情報

このアプリケーションでは、SN74ACT2G101 を使用して 2 つの異なるアクティブ High フォルト信号 (FAULT1、FAULT2) を読み出し、ブール論理 FAULT1 または FAULT2 に立ち上がりエッジがある場合に出力信号 (LATCHED FAULT) を High にラッチします。

電源投入時、フリップ フロップの初期状態は不定です。定義された状態をゼロにするため、クリア (\overline{CLR}) 入力に Low 信号を印加することで本デバイスをクリアできます。

8.2 代表的なアプリケーション

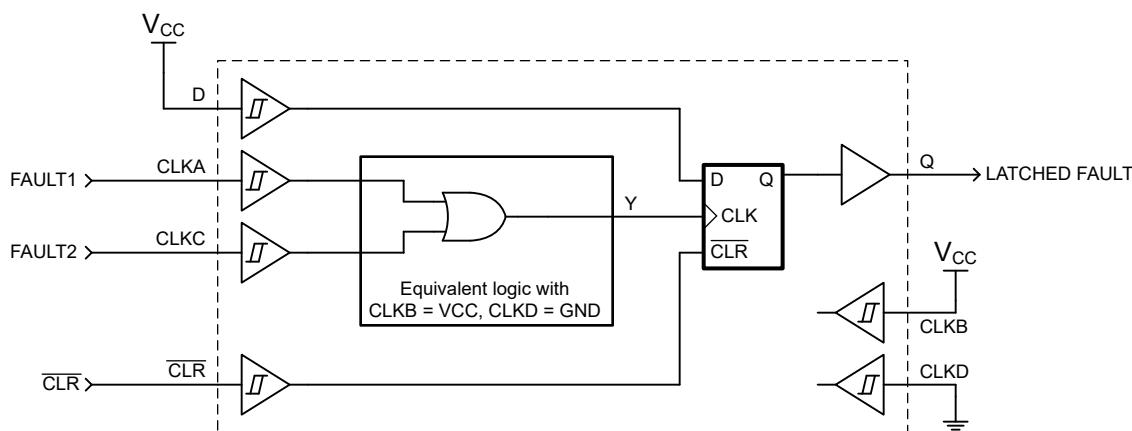


図 8-1. 代表的なアプリケーションのブロック図

8.2.1 設計要件

8.2.1.1 電源に関する考慮事項

求める電源電圧が「[電気的特性](#)」で規定されている範囲内であることを確認します。「[電気的特性](#)」セクションに記載されているように、電源電圧は本デバイスの電気的特性を決定づけます。

正電圧の電源は、SN74ACT2G101 のすべての出力によってソースされる総電流、「[電気的特性](#)」に記載された静的消費電流 (I_{CC}) の最大値、スイッチングに必要な任意の過渡電流の合計に等しい電流を供給できる必要があります。ロジック デバイスは、正の電源から供給される電流のみをソースできます。「[絶対最大定格](#)」に記載された V_{CC} 総電流の最大値を超えないようにしてください。

グランドは、SN74ACT2G101 のすべての出力によってシンクされる総電流、「[電気的特性](#)」に記載された消費電流 (I_{CC}) の最大値、スイッチングに必要な任意の過渡電流の合計に等しい電流をシンクできる必要があります。ロジック デバイスは、グランド接続にシンクできる電流のみをシンクできます。「[絶対最大定格](#)」に記載された GND 総電流の最大値を超えないようにしてください。

SN74ACT2G101 は、データシートの仕様をすべて満たしつつ、合計容量 50pF 以下の負荷を駆動できます。これより大きな容量性負荷を印加することができますが、50pF を超えることは推奨しません。

SN74ACT2G101 は、「[電気的特性](#)」表に定義されている出力電圧および電流 (V_{OH} および V_{OL}) で、 $R_L \geq V_O / I_O$ で記述される合計抵抗の負荷を駆動できます。High 状態で出力する場合、この式の出力電圧は、測定した出力電圧と V_{CC} ピンの電源電圧の差として定義されます。

総消費電力は、[CMOS の消費電力と Cpd の計算](#) アプリケーション ノート に記載された情報を使って計算できます。

温度の上昇は、[標準リニアおよびロジック \(SLL\) パッケージおよびデバイスの熱特性](#) アプリケーション ノート に記載された情報を使って計算できます。

注意

「[絶対最大定格](#)」に記載された最大接合部温度 ($T_{J(max)}$) は、本デバイスの損傷を防止するための追加の制限値です。「[絶対最大定格](#)」に記載されたすべての制限値を必ず満たすようにしてください。これらの制限値は、デバイスへの損傷を防ぐために規定されています。

8.2.1.2 入力に関する考慮事項

入力信号は、を超えるとロジック LOW と見なされ、を超えるとロジック HIGH と見なされます。「[絶対最大定格](#)」に記載された最大入力電圧範囲を超えないようにしてください。

未使用の入力は、 V_{CC} またはグランドに終端させる必要があります。入力がまったく使われていない場合は、未使用の入力を直接終端させることができます。入力が常時ではなく、時々使用される場合は、プルアップ抵抗かプルダウン抵抗と接続することも可能です。デフォルト状態が HIGH の場合にはプルアップ抵抗、デフォルト状態が LOW の場合にはプルダウン抵抗を使用します。コントローラの駆動電流、SN74ACT2G101 へのリーク電流（「[電気的特性](#)」で規定）、および必要な入力遷移レートによって抵抗のサイズが制限されます。こうした要因により $10\text{k}\Omega$ の抵抗値がしばしば使用されます。

このデバイスの入力の詳細については、「[機能説明](#)」セクションを参照してください。

8.2.1.3 出力に関する考慮事項

正の電源電圧を使用して、出力 High 電圧を生成します。出力から電流を引き出すと、「[電気的特性](#)」の V_{OH} 仕様で規定されたように出力電圧が低下します。グランド電圧を使用して、出力 Low 電圧を生成します。出力に電流をシンクすると、「[電気的特性](#)」の V_{OL} 仕様で規定されたように出力電圧が上昇します。

非常に短い期間であっても、逆の状態になる可能性があるプッシュプル出力は、互いに直接接続しないでください。これは、過電流やデバイスへの損傷を引き起こす可能性があります。

同じ入力信号を持つ同一デバイス内の 2 つのチャネルを並列に接続することにより、出力駆動の強度を高めることができます。

未使用の出力はフローティングのままにできます。出力を V_{CC} またはグランドに直接接続しないようにしてください。

本デバイスの出力の詳細については、「[機能説明](#)」セクションを参照してください。

8.2.2 詳細な設計手順

1. V_{CC} と GND の間にデカップリング コンデンサを追加します。このコンデンサは、物理的にデバイスの近く、かつ V_{CC} ピンと GND ピンの両方に電気的に近づけて配置する必要があります。レイアウト例を「レイアウト」セクションに示します。
2. 出力の容量性負荷は、必ず 50pF 以下になるようにします。これは厳密な制限ではありませんが、設計上、性能が最適化されます。これは、SN74ACT2G101 から 1 つまたは複数の受信デバイスまでのトレースを短い適切なサイズにすることで実現できます。
3. 出力の抵抗性負荷を $(V_{CC} / I_{O(\max)})\Omega$ より大きくします。これを行うと、絶対最大定格の最大出力電流に違反するのを防ぐことができます。ほとんどの CMOS 入力は、 $\text{M}\Omega$ 単位で測定される抵抗性負荷を備えています。これは、上記で計算される最小値よりはるかに大きい値です。
4. 熱の問題がロジック ゲートにとって問題となることはほとんどありません。ただし、消費電力と熱の上昇は、[CMOS 消費電力と CPD の計算 アプリケーション レポート](#) に記載されている手順を使用して計算できます。

8.2.3 リファレンス

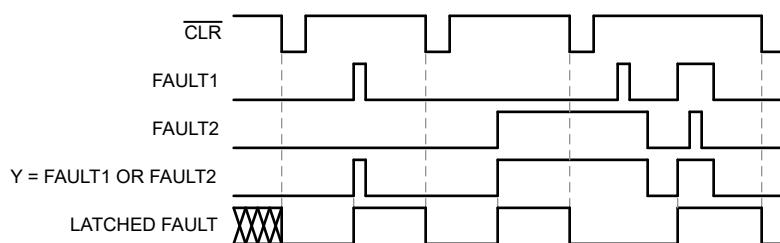


図 8-2. アプリケーションタイミング図

8.3 電源に関する推奨事項

電源には、「推奨動作条件」に記載された電源電圧定格の最小値と最大値の間の任意の電圧を使用できます。電源の外乱を防止するため、各 V_{CC} 端子に適切なバイパスコンデンサを配置する必要があります。

このデバイスには $0.1\mu F$ のコンデンサを推奨します。複数のバイパスコンデンサを並列に配置して、異なる周波数のノイズを除去することが許容されます。一般的に、 $0.1\mu F$ と $1\mu F$ のコンデンサは並列に使用されます。バイパスコンデンサを電源端子のできるだけ近くに配置すると最適な結果が得られます。

8.4 レイアウト

8.4.1 レイアウトのガイドライン

- バイパスコンデンサの配置
 - デバイスの正電源端子の近くに配置
 - 電気的に短いグランド帰還パスを提供
 - インピーダンスを最小化するため、広いパターンを使用
 - 可能な場合はいつでも、ボードの同じ側にデバイス、コンデンサ、パターンを配置
- 信号トレースの形状
 - $8\text{mil} \sim 12\text{mil}$ のトレース幅
 - 伝送ラインの影響を最小化する 12cm 未満の長さ
 - 信号トレースの 90° のコーナーは避ける
 - 信号トレースの下に、途切れのないグランドプレーンを使用
 - 信号トレース周辺の領域をグランドでフラッドフィル
 - 平行配線は、3倍以上の誘電体厚で分離する必要があります
 - 12cm を超えるパターン用
 - インピーダンス制御トレースを使用
 - 出力の近くに直列ダンピング抵抗を使用して、ソース終端
 - 分岐を回避。個別に分岐が必要なバッファ信号

8.4.2 レイアウト例

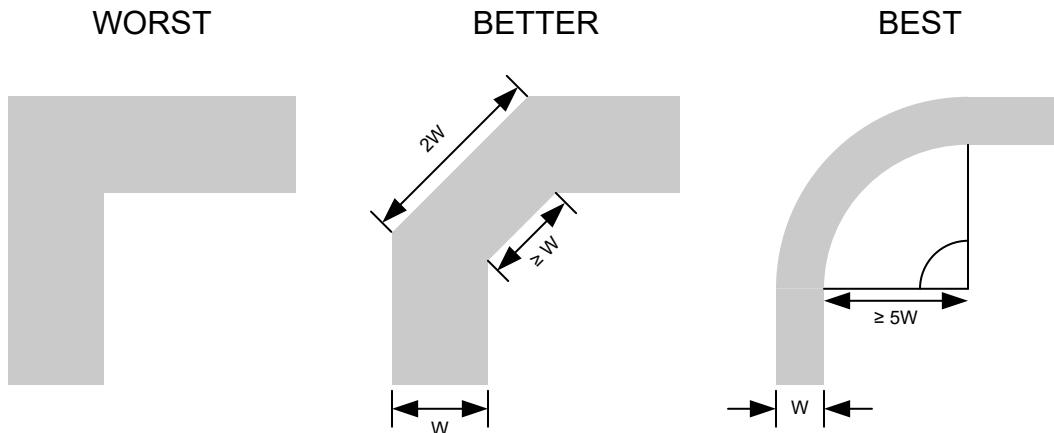


図 8-3. シグナルインテグリティ向上のためのサンプルパターンのコーナー

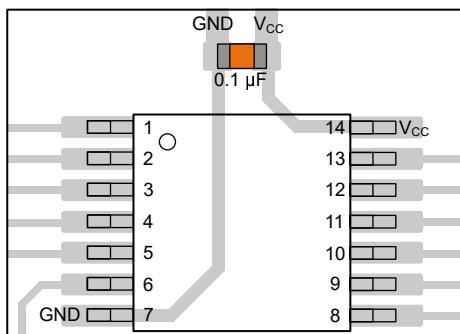


図 8-4. TSSOP や類似のパッケージに対応するバイパス コンデンサの配置例

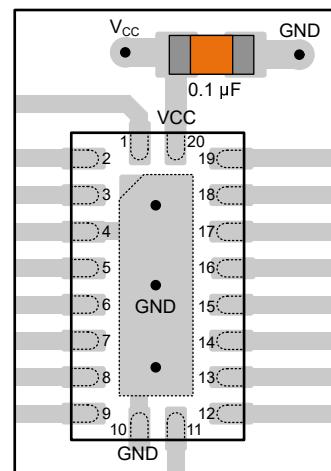


図 8-5. WQFN や類似のパッケージに対応するバイパス コンデンサの配置例

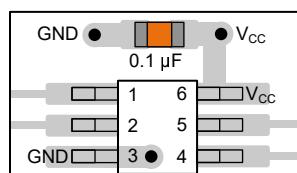


図 8-6. SOT、SC70、および類似のパッケージに対応するバイパス コンデンサの配置例

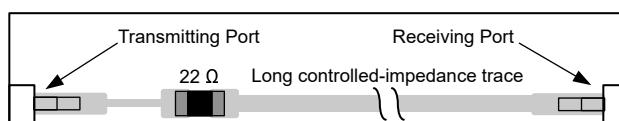


図 8-7. シグナル インテグリティ向上のためのダンピング抵抗の配置例

9 デバイスおよびドキュメントのサポート

9.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法

ドキュメントの更新についての通知を受け取るには、www.tij.co.jp のデバイス製品フォルダを開いてください。[通知] をクリックして登録すると、変更されたすべての製品情報に関するダイジェストを毎週受け取ることができます。変更の詳細については、改訂されたドキュメントに含まれている改訂履歴をご覧ください。

9.2 サポート・リソース

テキサス・インスツルメンツ E2E™ サポート・フォーラムは、エンジニアが検証済みの回答と設計に関するヒントをエキスパートから迅速かつ直接得ることができる場所です。既存の回答を検索したり、独自の質問をしたりすることで、設計で必要な支援を迅速に得ることができます。

リンクされているコンテンツは、各寄稿者により「現状のまま」提供されるものです。これらはテキサス・インスツルメンツの仕様を構成するものではなく、必ずしもテキサス・インスツルメンツの見解を反映したものではありません。テキサス・インスツルメンツの[使用条件](#)を参照してください。

9.3 商標

テキサス・インスツルメンツ E2E™ is a trademark of Texas Instruments.

すべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

9.4 静電気放電に関する注意事項

 この IC は、ESD によって破損する可能性があります。テキサス・インスツルメンツは、IC を取り扱う際には常に適切な注意を払うことを推奨します。正しい取り扱いおよび設置手順に従わない場合、デバイスを破損するおそれがあります。

ESD による破損は、わずかな性能低下からデバイスの完全な故障まで多岐にわたります。精密な IC の場合、パラメータがわずかに変化するだけで公表されている仕様から外れる可能性があるため、破損が発生しやすくなっています。

9.5 用語集

[テキサス・インスツルメンツ用語集](#) この用語集には、用語や略語の一覧および定義が記載されています。

10 改訂履歴

資料番号末尾の英字は改訂を表しています。その改訂履歴は英語版に準じています。

日付	改訂	注
September 2025	*	初版リリース

11 メカニカル、パッケージ、および注文情報

以降のページには、メカニカル、パッケージ、および注文に関する情報が記載されています。この情報は、指定のデバイスに使用できる最新のデータです。このデータは、予告なく、このドキュメントを改訂せずに変更される場合があります。本データシートのブラウザ版を使用されている場合は、画面左側の説明をご覧ください。

PACKAGING INFORMATION

Orderable part number	Status (1)	Material type (2)	Package Pins	Package qty Carrier	RoHS (3)	Lead finish/ Ball material (4)	MSL rating/ Peak reflow (5)	Op temp (°C)	Part marking (6)
SN74ACT2G101BQBR	Active	Production	WQFN (BQB) 16	3000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-	ACT101
SN74ACT2G101PWR	Active	Production	TSSOP (PW) 16	3000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-	ACT101

⁽¹⁾ **Status:** For more details on status, see our [product life cycle](#).

⁽²⁾ **Material type:** When designated, preproduction parts are prototypes/experimental devices, and are not yet approved or released for full production. Testing and final process, including without limitation quality assurance, reliability performance testing, and/or process qualification, may not yet be complete, and this item is subject to further changes or possible discontinuation. If available for ordering, purchases will be subject to an additional waiver at checkout, and are intended for early internal evaluation purposes only. These items are sold without warranties of any kind.

⁽³⁾ **RoHS values:** Yes, No, RoHS Exempt. See the [TI RoHS Statement](#) for additional information and value definition.

⁽⁴⁾ **Lead finish/Ball material:** Parts may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.

⁽⁵⁾ **MSL rating/Peak reflow:** The moisture sensitivity level ratings and peak solder (reflow) temperatures. In the event that a part has multiple moisture sensitivity ratings, only the lowest level per JEDEC standards is shown. Refer to the shipping label for the actual reflow temperature that will be used to mount the part to the printed circuit board.

⁽⁶⁾ **Part marking:** There may be an additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category of the part.

Multiple part markings will be inside parentheses. Only one part marking contained in parentheses and separated by a "~" will appear on a part. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire part marking for that device.

Important Information and Disclaimer: The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.



OTHER QUALIFIED VERSIONS OF SN74ACT2G101 :

- Automotive : [SN74ACT2G101-Q1](#)

NOTE: Qualified Version Definitions:


- Automotive - Q100 devices qualified for high-reliability automotive applications targeting zero defects

TAPE AND REEL INFORMATION

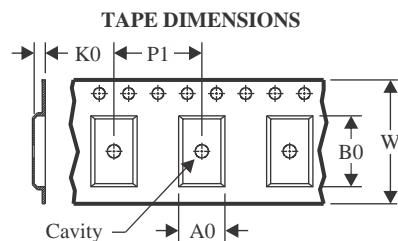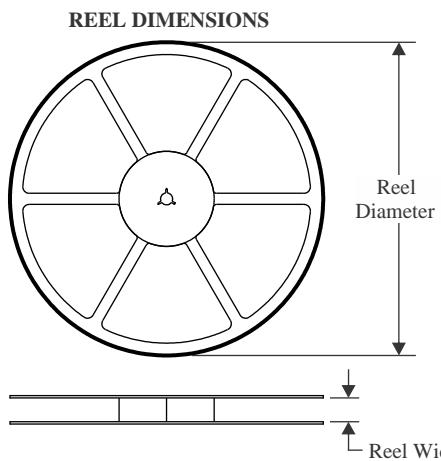


A0	Dimension designed to accommodate the component width
B0	Dimension designed to accommodate the component length
K0	Dimension designed to accommodate the component thickness
W	Overall width of the carrier tape
P1	Pitch between successive cavity centers

QUADRANT ASSIGNMENTS FOR PIN 1 ORIENTATION IN TAPE

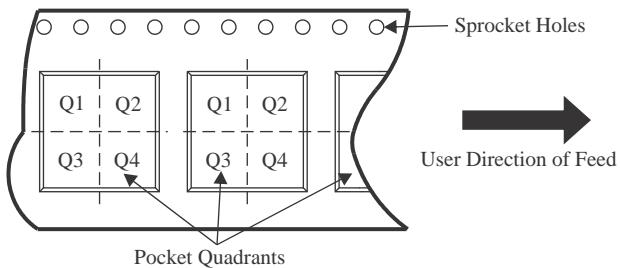

*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Reel Diameter (mm)	Reel Width W1 (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P1 (mm)	W (mm)	Pin1 Quadrant
SN74ACT2G101BQBR	WQFN	BQB	16	3000	180.0	12.4	2.8	3.8	1.2	4.0	12.0	Q1
SN74ACT2G101PWR	TSSOP	PW	16	3000	330.0	12.4	6.9	5.6	1.6	8.0	12.0	Q1

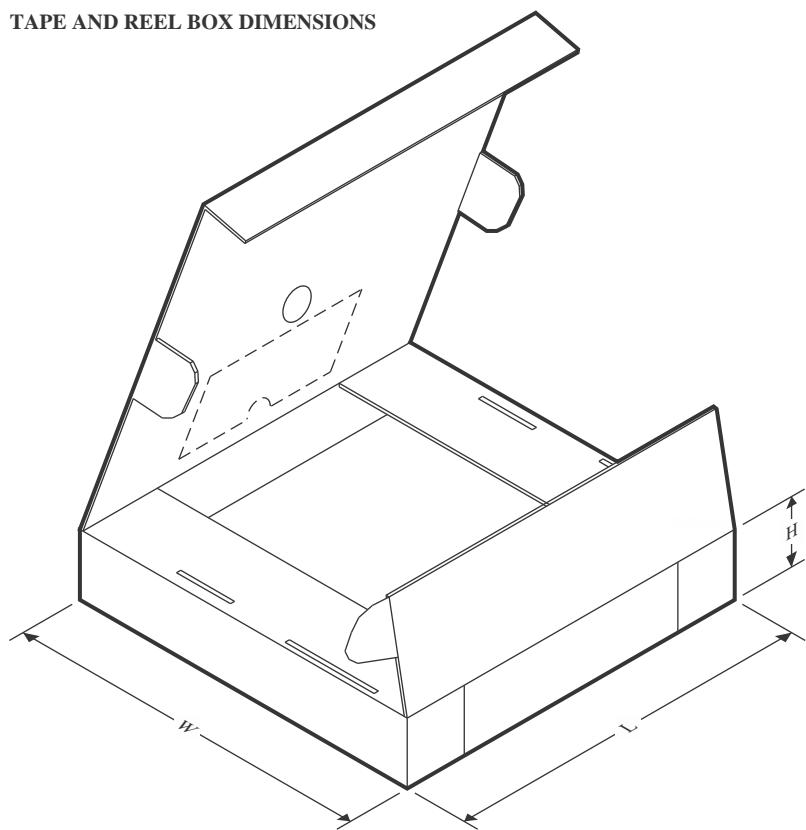
TAPE AND REEL BOX DIMENSIONS


*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)
SN74ACT2G101BQBR	WQFN	BQB	16	3000	210.0	185.0	35.0
SN74ACT2G101PWR	TSSOP	PW	16	3000	353.0	353.0	32.0


PACKAGE OUTLINE

PW0016A



TSSOP - 1.2 mm max height

SMALL OUTLINE PACKAGE

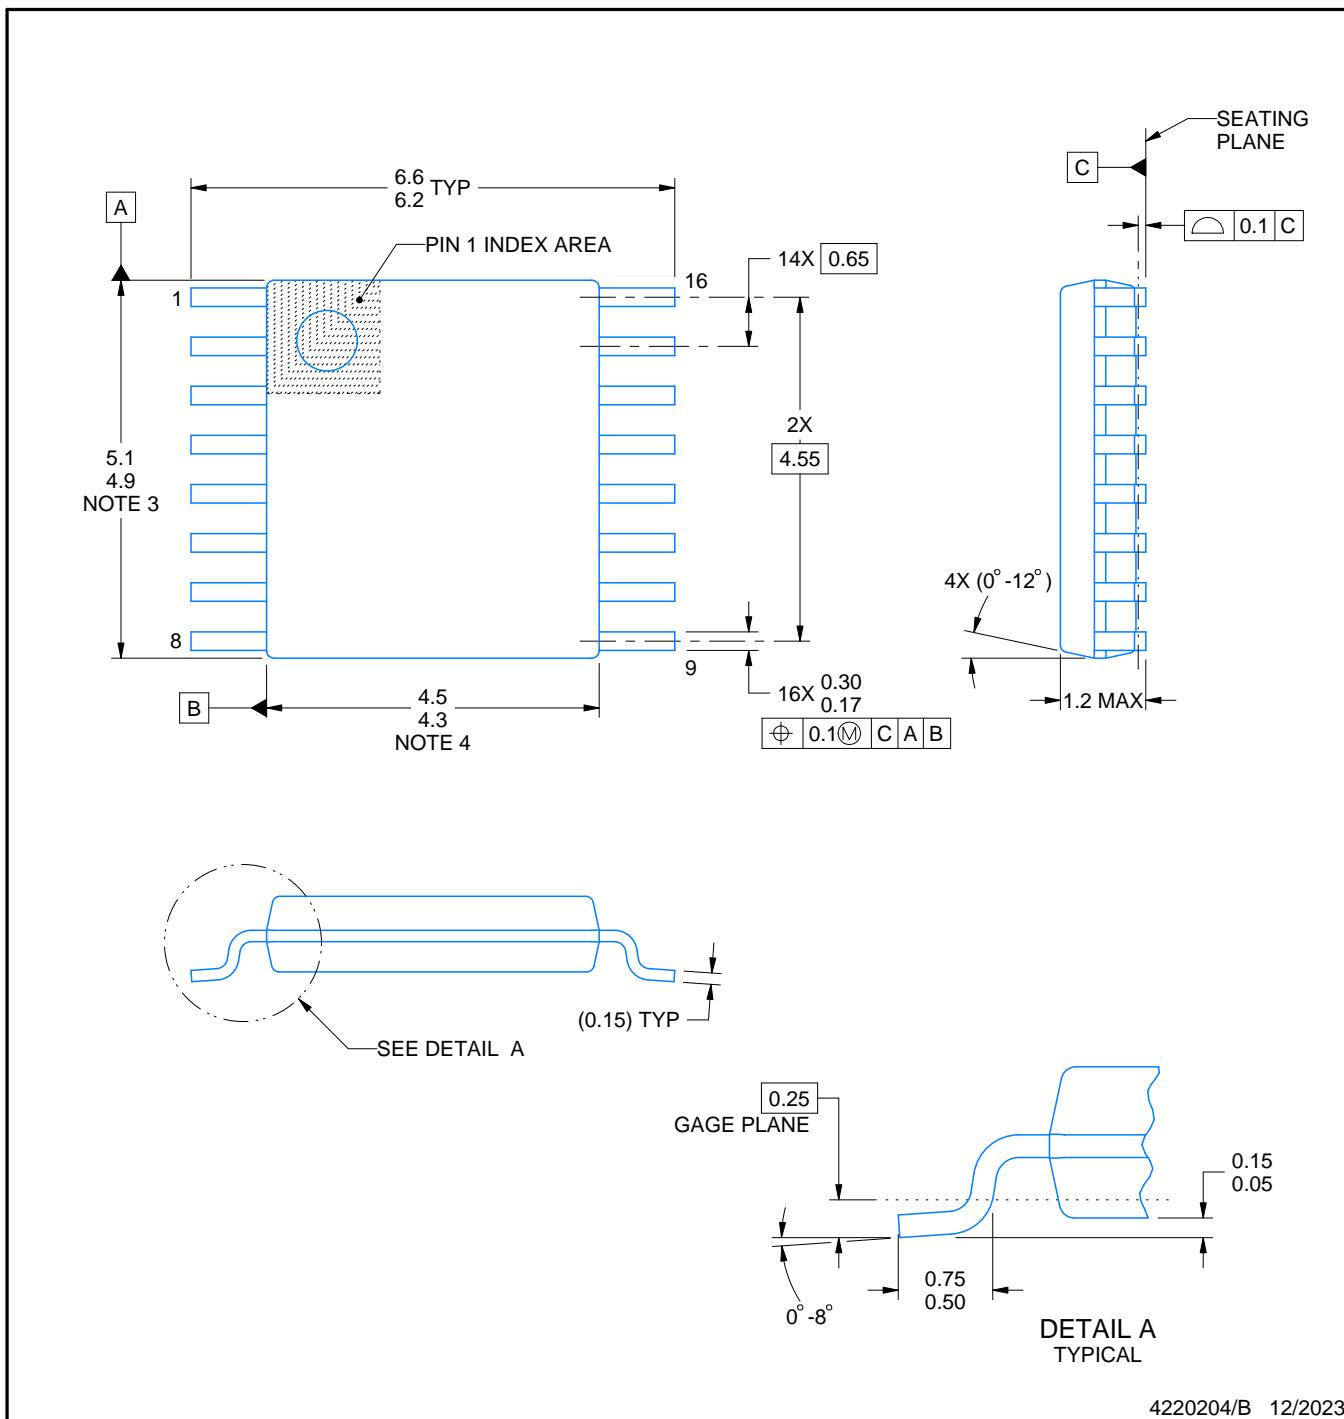

NOTES:


- All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
- This drawing is subject to change without notice.
- This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed 0.15 mm per side.
- This dimension does not include interlead flash. Interlead flash shall not exceed 0.25 mm per side.
- Reference JEDEC registration MO-153.

EXAMPLE BOARD LAYOUT


PW0016A

TSSOP - 1.2 mm max height

SMALL OUTLINE PACKAGE

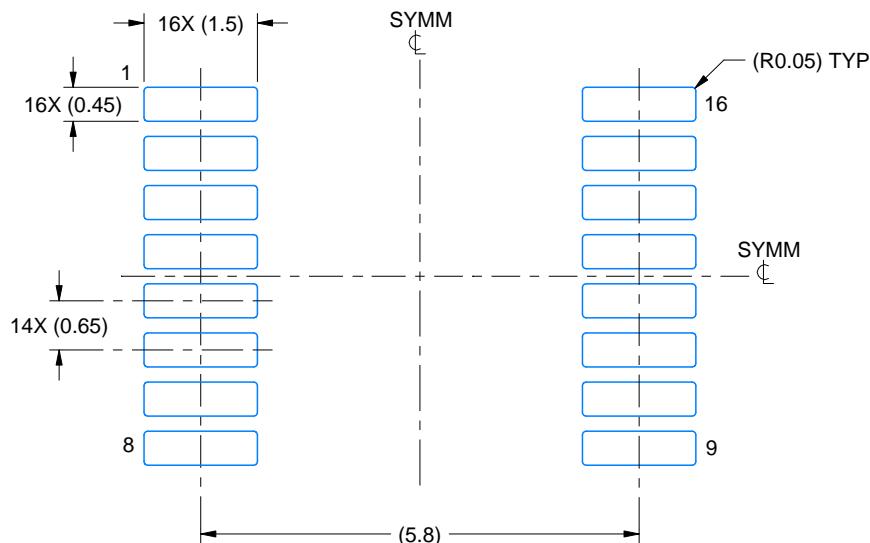

LAND PATTERN EXAMPLE
EXPOSED METAL SHOWN
SCALE: 10X

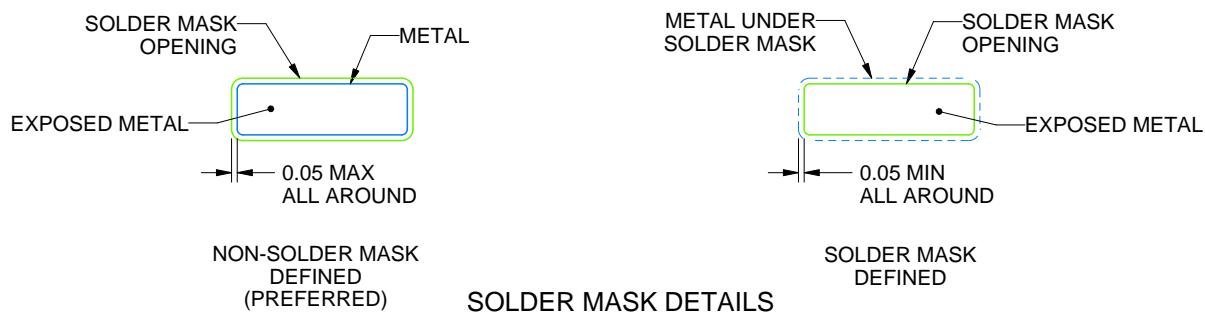

4220204/B 12/2023

NOTES: (continued)

6. Publication IPC-7351 may have alternate designs.


7. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.

EXAMPLE STENCIL DESIGN

PW0016A

TSSOP - 1.2 mm max height

SMALL OUTLINE PACKAGE

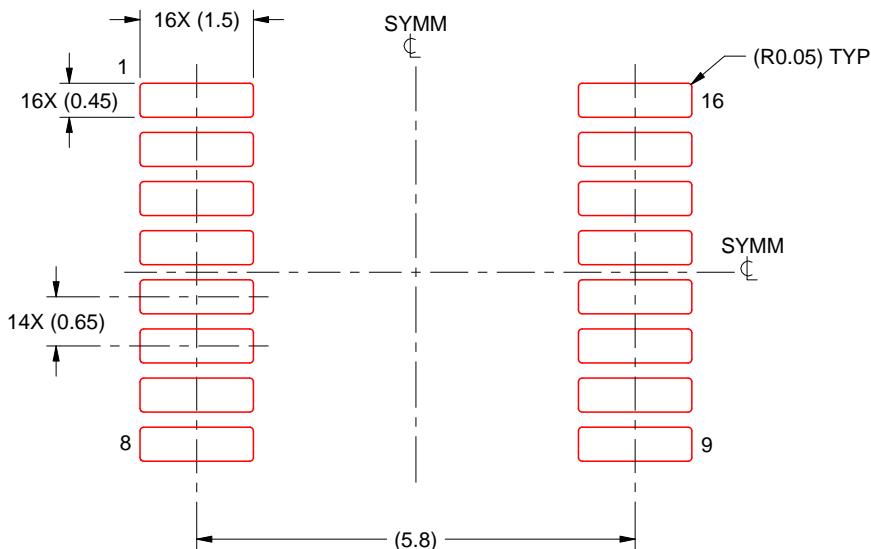

SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL
SCALE: 10X

4220204/B 12/2023

NOTES: (continued)

8. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
9. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.

GENERIC PACKAGE VIEW


BQB 16

WQFN - 0.8 mm max height

2.5 x 3.5, 0.5 mm pitch

PLASTIC QUAD FLATPACK - NO LEAD

This image is a representation of the package family, actual package may vary.
Refer to the product data sheet for package details.

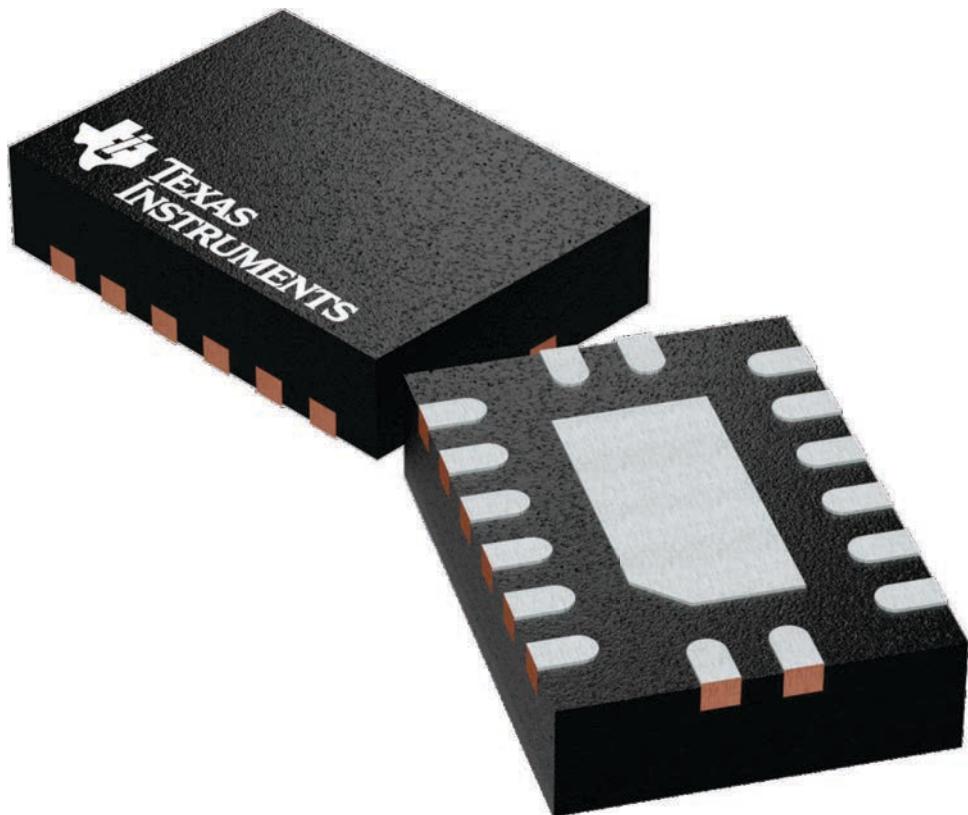


4226161/A

PACKAGE OUTLINE

WQFN - 0.8 mm max height

PLASTIC QUAD FLAT PACK-NO LEAD

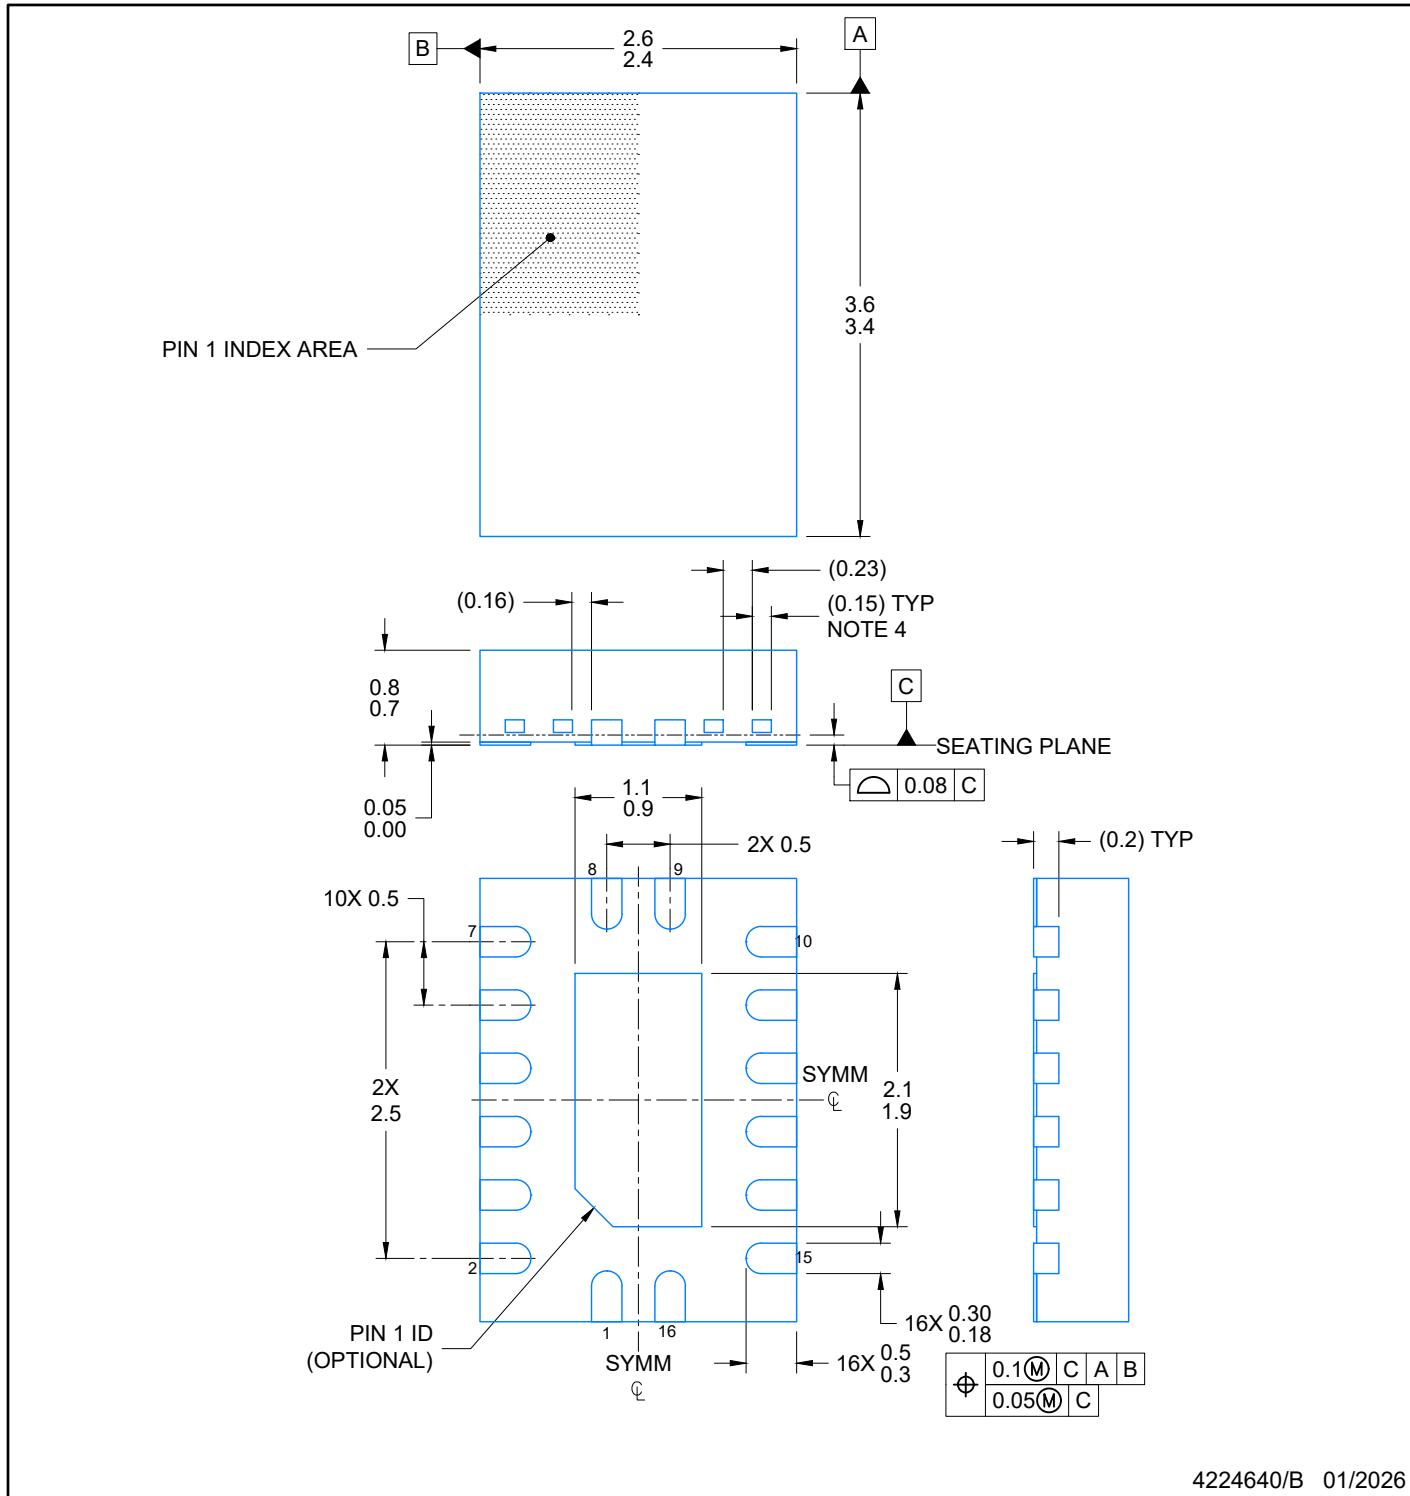

NOTES:


1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
 2. This drawing is subject to change without notice.
 3. The package thermal pad must be soldered to the printed circuit board for optimal thermal and mechanical performance.
 4. Features may differ or may not be present

EXAMPLE BOARD LAYOUT

WQFN - 0.8 mm max height

PLASTIC QUAD FLAT PACK-NO LEAD


BQB0016A

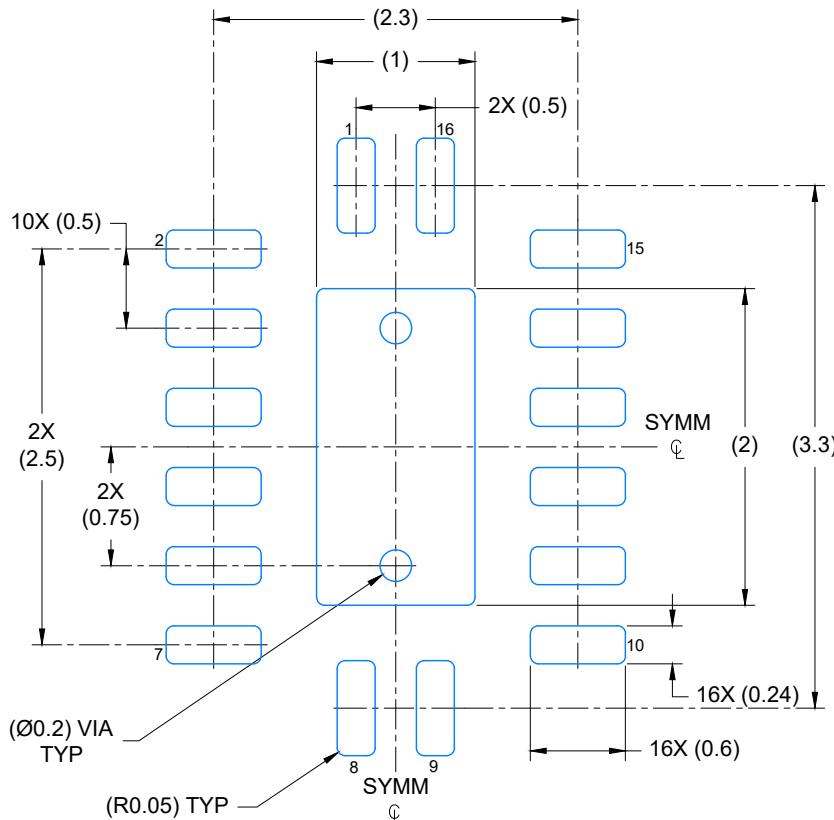

LAND PATTERN EXAMPLE

EXPOSED METAL SHOWN

SCALE: 20X

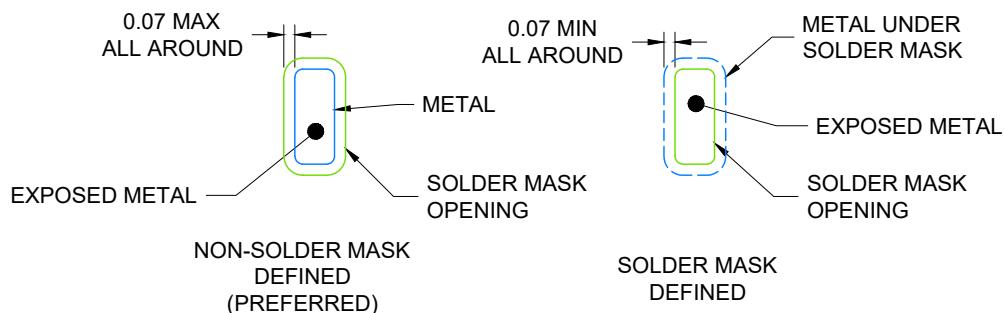

4224640/B 01/2026


1. NOTES: (continued)
 5. This package is designed to be soldered to a thermal pad on the board. For more information, see Texas Instruments literature number SLUA271 (www.ti.com/lit/slua271).
 6. Vias are optional depending on application, refer to device data sheet. If any vias are implemented, refer to their locations shown on this view. It is recommended that vias under paste be filled, plugged or tented.

EXAMPLE STENCIL DESIGN

WQFN - 0.8 mm max height

BQB0016A

PLASTIC QUAD FLAT PACK-NO LEAD

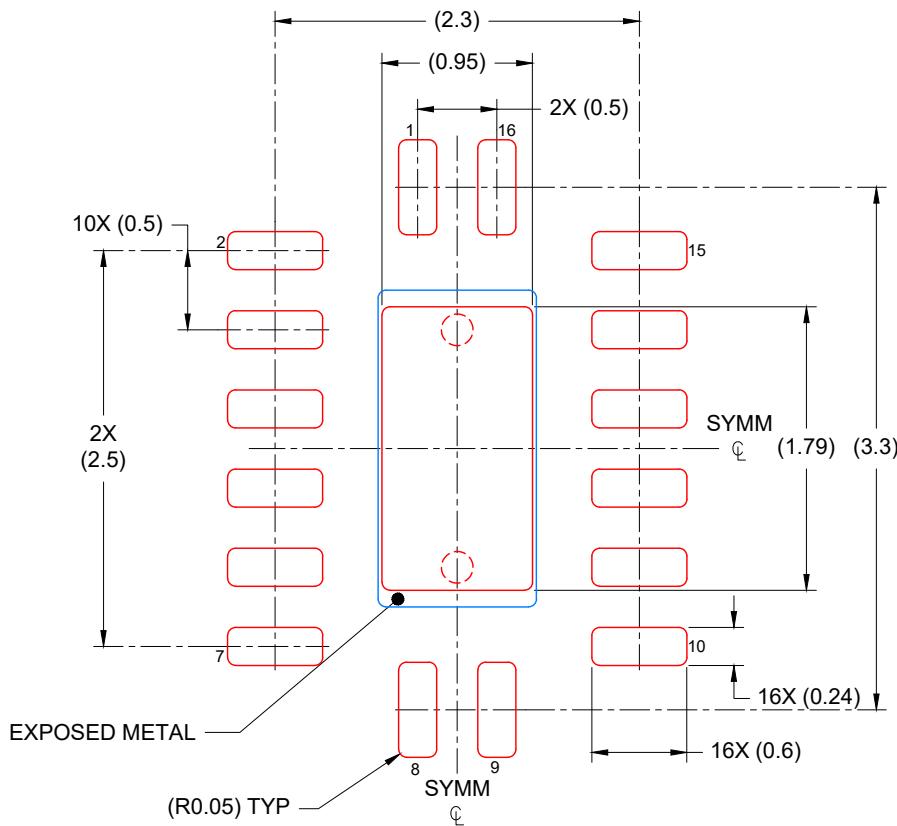

SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL

EXPOSED PAD
85% PRINTED COVERAGE BY AREA
SCALE: 20X

4224640/B 01/2026

NOTES: (continued)

7. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.

重要なお知らせと免責事項

TIは、技術データと信頼性データ(データシートを含みます)、設計リソース(リファレンス デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Webツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の默示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または默示的にかわらず拒否します。

これらのリソースは、TI 製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したもので、(1)お客様のアプリケーションに適した TI 製品の選定、(2)お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3)お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとします。

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている TI 製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、TI はその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。TI や第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、TI およびその代理人を完全に補償するものとし、TI は一切の責任を拒否します。

TI の製品は、[TI の販売条件](#)、[TI の総合的な品質ガイドライン](#)、[ti.com](#) または TI 製品などに関連して提供される他の適用条件に従い提供されます。TI がこれらのリソースを提供することは、適用される TI の保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。TI がカスタム、またはカスタマー仕様として明示的に指定していない限り、TI の製品は標準的なカタログに掲載される汎用機器です。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案する場合も、TI はそれらに異議を唱え、拒否します。

Copyright © 2026, Texas Instruments Incorporated

最終更新日：2025 年 10 月