

SN65LBC175、SN75LBC175 クワッド、低消費電力差動ライン レシーバ

1 特長

- EIA 規格 RS-422-A、RS-423-A、RS-485、および CCITT 勧告 V.11 を満たす、または超える
- 最短 20ns のパルス持続時間で動作するように設計
- ノイズの多い環境の、長いバス・ラインでのマルチポイントの伝送用に設計
- 入力感度: $\pm 200\text{mV}$
- 低い消費電力: 20mA 以下
- 開路フェイルセーフ設計
- 同相入力電圧範囲: $-7\text{V} \sim 12\text{V}$
- SN75175 および LTC489 とピン互換

2 アプリケーション

- ファクトリ・オートメーション
- ATM / キャッシュ・カウンタ
- スマートグリッド
- AC / サーボ モータドライブ

3 概要

SN65LBC175 および SN75LBC175 は、EIA 規格 RS-422-A、RS-423-A、RS-485 と CCITT 勧告 V.11 の要件を満たすように設計された、3 ステート出力のモノリシック、クワッド、差動ライン レシーバです。これらのデバイスは、最大で毎秒 10 メガビット、さらにそれ以上のデータ転送速度でのバランスのとれたマルチポイント バス伝送用に最適化されています。レシーバは、アクティブ High のイネーブル入力によりペアでイネーブルされます。各差動レシ

ーバ入力は、高インピーダンス、ノイズ耐性を高めるヒステリシス、 $12\text{V} \sim -7\text{V}$ の同相入力電圧範囲にわたって $\pm 200\text{mV}$ の感度を備えています。フェイルセーフ設計により、入力が開路の場合、出力は常に High になります。どちらのデバイスも、テキサス・インスツルメンツ独自の LinBiCMOS™ テクノロジーを使用して設計されており、低消費電力、高速スイッチング、堅牢性を実現しています。



これらのデバイスは、SN75LBC172 または SN75LBC174 クワッド ラインドライバとともに使用したとき、最高のパフォーマンスを発揮します。SN65LBC175 は、16 ピン DIP (N)、スモール アウトライン パッケージ (D)、ワイド スモール アウトライン パッケージ (DW) で供給されます。SN75LBC175 は、16 ピン DIP (N) とスモール アウトライン パッケージ (D) で供給されます。

SN65LBC175 は $-40^\circ\text{C} \sim 85^\circ\text{C}$ の産業用温度範囲で動作が規定されています。SN75LBC175 は $0^\circ\text{C} \sim 70^\circ\text{C}$ の商業用温度範囲で動作が規定されています。

パッケージ情報

部品番号	パッケージ (1)	パッケージ・サイズ (2)
SN65LBC175 SN75LBC175	D (SOIC, 16)	9.9mm × 6mm
	DW (SOIC, 16)	10.3mm × 10.3mm
	N (PDIP, 16)	19.3mm × 9.4mm

- (1) 詳細については、セクション 10 を参照してください。
- (2) パッケージ・サイズ (長さ×幅) は公称値であり、該当する場合はピンも含まれます。

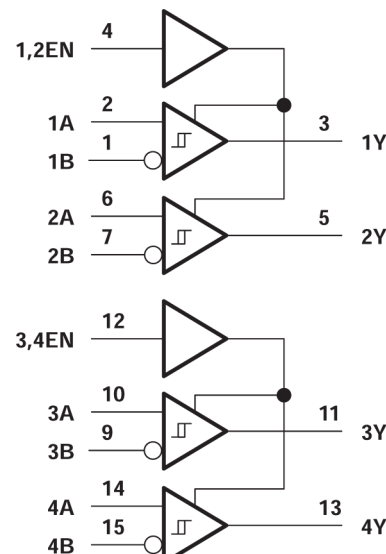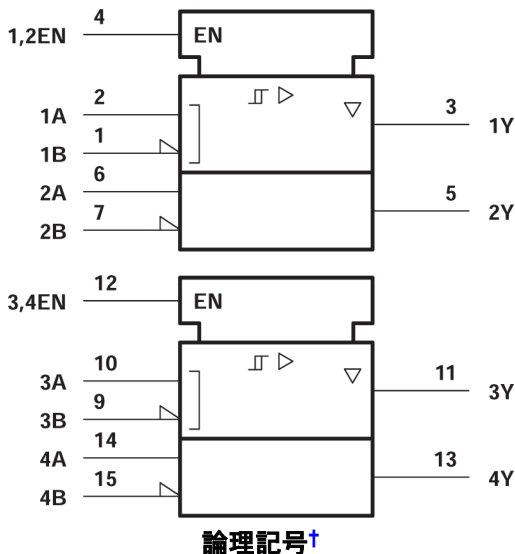

† この記号は ANSI/IEEE 規格 91-1984 と IEC Publication 617-12 に準拠しています。



Table of Contents

1 特長	1	6 Parameter Measurement Information	9
2 アプリケーション	1	7 Detailed Description	11
3 概要	1	7.1 Device Functional Modes.....	11
4 Pin Configuration and Functions	3	8 Device and Documentation Support	12
5 Specifications	4	8.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法.....	12
5.1 Absolute Maximum Ratings.....	4	8.2 サポート・リソース.....	12
5.2 ESD Ratings.....	4	8.3 Trademarks.....	12
5.3 Dissipation Rating Table.....	4	8.4 静電気放電に関する注意事項.....	12
5.4 Thermal Information.....	5	8.5 用語集.....	12
5.5 Recommended Operating Conditions.....	5	9 Revision History	12
5.6 Electrical Characteristics.....	6	10 Mechanical, Packaging, and Orderable	
5.7 Switching Characteristics.....	6	Information	12
5.8 Typical Characteristics.....	7		

4 Pin Configuration and Functions




図 4-1. D, DW, or N Package (Top View)

表 4-1. Pin Functions

PIN		TYPE ⁽¹⁾	DESCRIPTION
NAME	NO.		
1B	1	I	Channel 1 Inverting Differential Input
1A	2	I	Channel 1 Non-Inverting Differential Input
1Y	3	O	Channel 1 Output
1,2 EN	4	I	Channel 1 and 2 Active High Enable
2Y	5	O	Channel 2 Output
2A	6	I	Channel 2 Non-Inverting Differential Input
2B	7	I	Channel 2 Inverting Differential Input
GND	8	GND	Device Ground
3B	9	I	Channel 3 Inverting Differential Input
3A	10	I	Channel 3 Non-Inverting Differential Input
3Y	11	O	Channel 3 Output
3,4 EN	12	I	Channel 3 and 4 Active High Enable
4Y	13	O	Channel 4 Output
4A	14	I	Channel 4 Non-Inverting Differential Input
4B	15	I	Channel 4 Inverting Differential Input
V _{CC}	16	POW	Device Supply

(1) Signal Types: I = Input, O = Output, I/O = Input or Output.

5 Specifications

5.1 Absolute Maximum Ratings

over operating free-air temperature range (unless otherwise noted)⁽¹⁾

			MIN	MAX	UNIT
V_{CC} (see (2))	Supply voltage range		-0.3	7	V
V_I	Input voltage	(A or B inputs)		±25	V
V_{ID} (see (3))	Differential input voltage			±25	V
	Voltage range at Y, 1/2EN, 3/4EN		-0.3	$V_{CC} + 0.5$	V
	Continuous total dissipation		See Dissipation Rating Table		
T_A	Operating free-air temperature range:	SN65LBC175	-40	85	°C
		SN75LBC175	0	70	°C
T_{stg}	Storage temperature range		-65	150	°C

- (1) Stresses beyond those listed under “absolute maximum ratings” may cause permanent damage to the device. These are stress ratings only, and functional operation of the device at these or any other conditions beyond those indicated under “recommended operating conditions” is not implied. Exposure to absolute-maximum-rated conditions for extended periods may affect device reliability.
- (2) All voltage values are with respect to GND.
- (3) Differential input voltage is measured at the noninverting input with respect to the corresponding inverting input.

5.2 ESD Ratings

		VALUE	UNIT
$V_{(ESD)}$ Electrostatic discharge	Human-body model (HBM), per ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 ⁽¹⁾	±1000	V
	Charged device model (CDM), per ANSI/ESDA/JEDEC JS-002 ⁽²⁾	±1500	
	Machine Model (MM)	±200	

- (1) JEDEC document JEP155 states that 500-V HBM allows safe manufacturing with a standard ESD control process.
- (2) JEDEC document JEP157 states that 250-V CDM allows safe manufacturing with a standard ESD control process.

over operating free-air temperature range (unless otherwise noted)

5.3 Dissipation Rating Table

PACKAGE	$T_A \leq 25^\circ\text{C}$ POWER RATING	DERATING FACTOR ABOVE $T_A = 25^\circ\text{C}$	$T_A = 70^\circ\text{C}$ POWER RATING	$T_A = 85^\circ\text{C}$ POWER RATING
D	1100 mW	8.7 mW/°C	709 mW	578 mW
DW	1200 mW	9.6 mW/°C	770 mW	625 mW
N	1150 mW	9.2 mW/°C	736 mW	598 mW

5.4 Thermal Information

THERMAL METRIC ⁽¹⁾		SOIC (D)	SOIC (DW)	PDIP (N)	UNIT
		16 Pins	16 Pins	16 Pins	
$R_{\theta JA}$	Junction-to-ambient thermal resistance	84.6	71.1	60.6	°C/W
$R_{\theta JC(top)}$	Junction-to-case (top) thermal resistance	43.5	37.4	48.1	°C/W
$R_{\theta JB}$	Junction-to-board thermal resistance	43.2	36.8	40.6	°C/W
Ψ_{JT}	Junction-to-top characterization parameter	10.4	13.3	27.5	°C/W
Ψ_{JB}	Junction-to-board characterization parameter	42.8	36.4	40.3	°C/W
$R_{\theta JC(bot)}$	Junction-to-case (bottom) thermal resistance	N/A	N/A	N/A	°C/W

(1) For more information about traditional and new thermal metrics, see the [Semiconductor and IC package thermal metrics](#) application report.

5.5 Recommended Operating Conditions

		MIN	NOM	MAX	UNIT
Supply voltage, V _{CC}		4.75	5	5.25	V
Common-mode input voltage, V _{IC}		−7		12	V
Differential input voltage, V _{ID}				±6	V
High-level input voltage, V _{IH}	EN inputs	2			V
Low-level input voltage, V _{IL}				0.8	V
High-level output current, I _{OH}				−8	mA
Low-level output current, I _{OL}				8	mA
Operating free-air temperature, T _A	SN65LBC175	−40		85	°C
	SN75LBC175	0		70	

5.6 Electrical Characteristics

over recommended ranges of supply voltage and operating free-air temperature (unless otherwise noted)

PARAMETER			TEST CONDITIONS			MIN	TYP ⁽¹⁾	MAX	UNIT
V _{IT+}	Positive-going input threshold voltage		I _O = −8 mA			0.2			V
V _{IT−}	Negative-going input threshold voltage		I _O = 8 mA			−0.2			V
V _{hys}	Hysteresis voltage (V _{IT+} − V _{IT−})					45			mV
V _{IK}	Enable input clamp voltage		I _I = −18 mA			−0.9		−1.5	V
V _{OH}	High-level output voltage		V _{ID} = 200 mV,	I _{OH} = −8 mA		3.5	4.5		V
V _{OL}	Low-level output voltage		V _{ID} = −200 mV,	I _{OL} = 8 mA			0.3	0.5	V
I _{OZ}	High-impedance-state output current		V _O = 0 V to V _{CC}					±20	μA
I _I	Bus input current	A or B inputs	V _{IH} = 12 V,	V _{CC} = 5 V,	Other inputs at 0 V	0.7		1	mA
			V _{IH} = 12 V,	V _{CC} = 0 V,	Other inputs at 0 V	0.8		1	
			V _{IH} = −7 V,	V _{CC} = 5 V,	Other inputs at 0 V	−0.5		−0.8	
			V _{IH} = −7 V,	V _{CC} = 0 V,	Other inputs at 0 V	−0.4		−0.8	
I _{IH}	High-level enable input current		V _{IH} = 5 V					±20	μA
I _{IL}	Low-level enable input current		V _{IL} = 0 V					−20	μA
I _{OS}	Short-circuit output current		V _O = 0			−80		−120	mA
I _{CC}	Supply current		Outputs enabled,	I _O = 0,	V _{ID} = 5 V	11		20	mA
			Outputs disabled			0.9		1.4	

(1) All typical values are at $V_{CC} = 5 \text{ V}$ and $T_A = 25^\circ\text{C}$.

5.7 Switching Characteristics

$V_{CC} = 5 \text{ V}$, $C_L = 15 \text{ pF}$, $T_A = 25^\circ\text{C}$

PARAMETER		TEST CONDITIONS	MIN	TYP†	MAX	UNIT
t_{PHL}	Propagation delay time, high- to low-level output	$V_{ID} = -1.5 \text{ V to } 1.5 \text{ V}$, See 6-1	11	22	30	ns
t_{PLH}	Propagation delay time, low- to high-level output		11	22	30	ns
t_{PZH}	Output enable time to high level	See 6-2		17	30	ns
t_{PZL}	Output enable time to low level	See 6-3		18	30	ns
t_{PHZ}	Output disable time from high level	See 6-2		30	40	ns
t_{PLZ}	Output disable time from low level	See 6-3		23	30	ns
$t_{sk(p)}$	Pulse skew ($ t_{PHL} - t_{PLH} $)	See 6-2		4	6	ns
t_t	Transition time	See 6-1		3	10	ns

5.8 Typical Characteristics

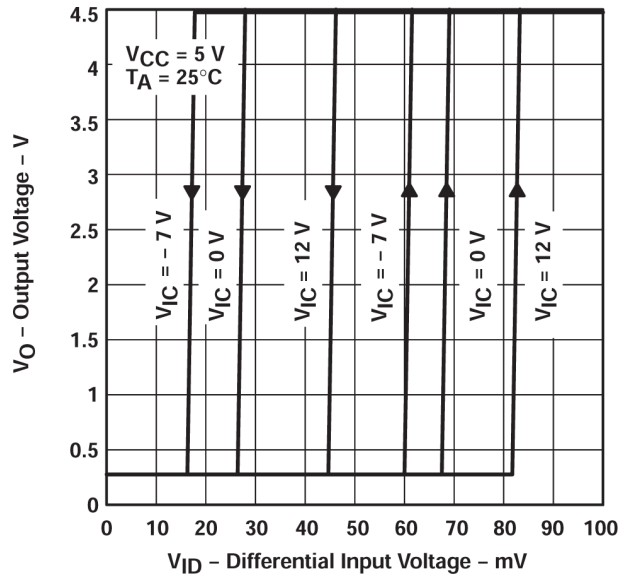


図 5-1. Output Voltage vs Differential Input Voltage

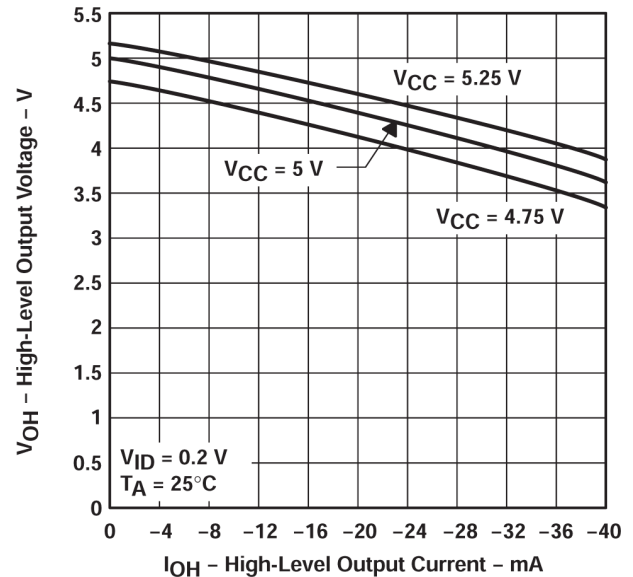


図 5-2. High-level Output Voltage vs High-level Output Current

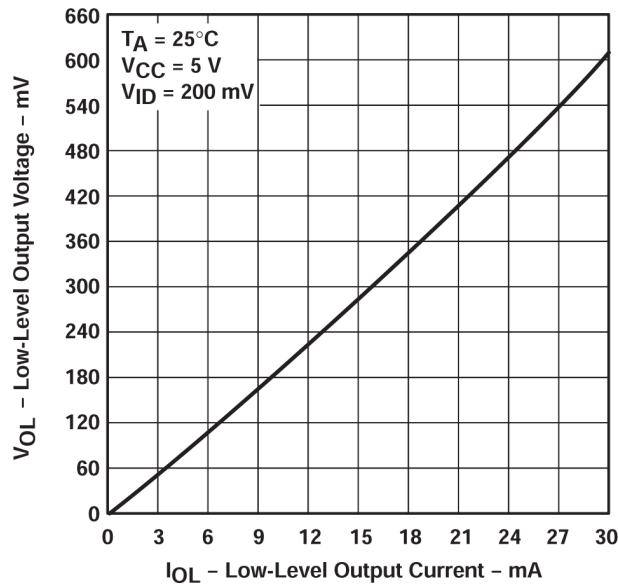


図 5-3. Low-level Output Voltage vs Low-level Output Current



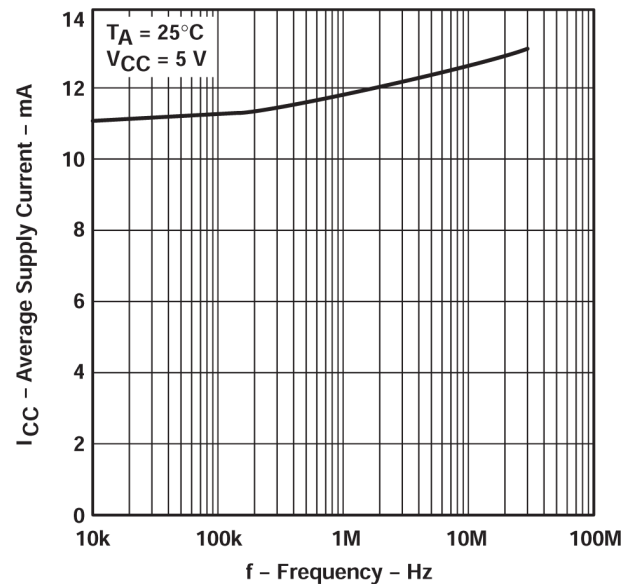


図 5-4. Average Supply Current vs Frequency

5.8 Typical Characteristics (continued)

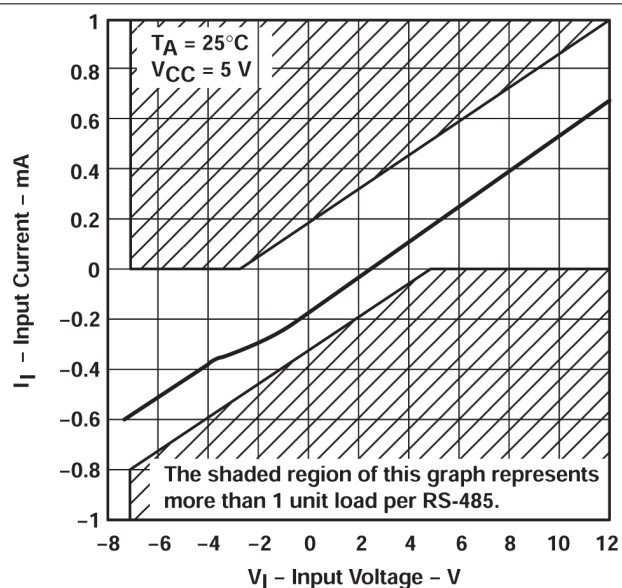

5-5. Input Current vs Input Voltage (Complementary Input at 0 V)

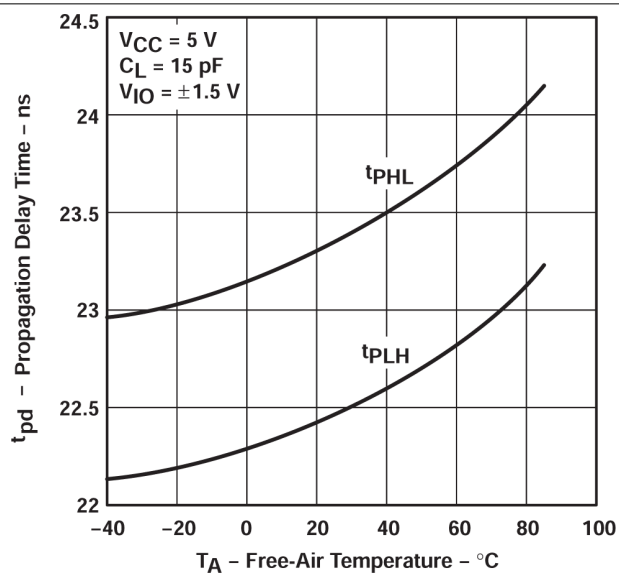

5-6. Propagation Delay Time vs Free-air Temperature

6 Parameter Measurement Information



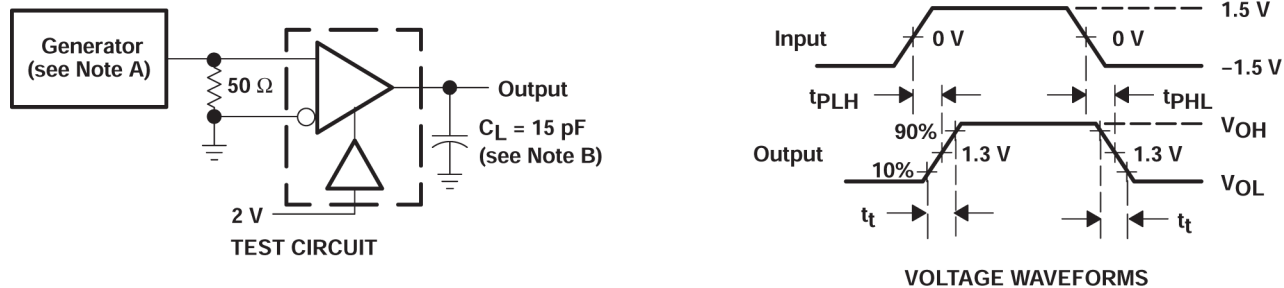


図 6-1. t_{PLH} and t_{PHL} Test Circuit and Voltage Waveforms

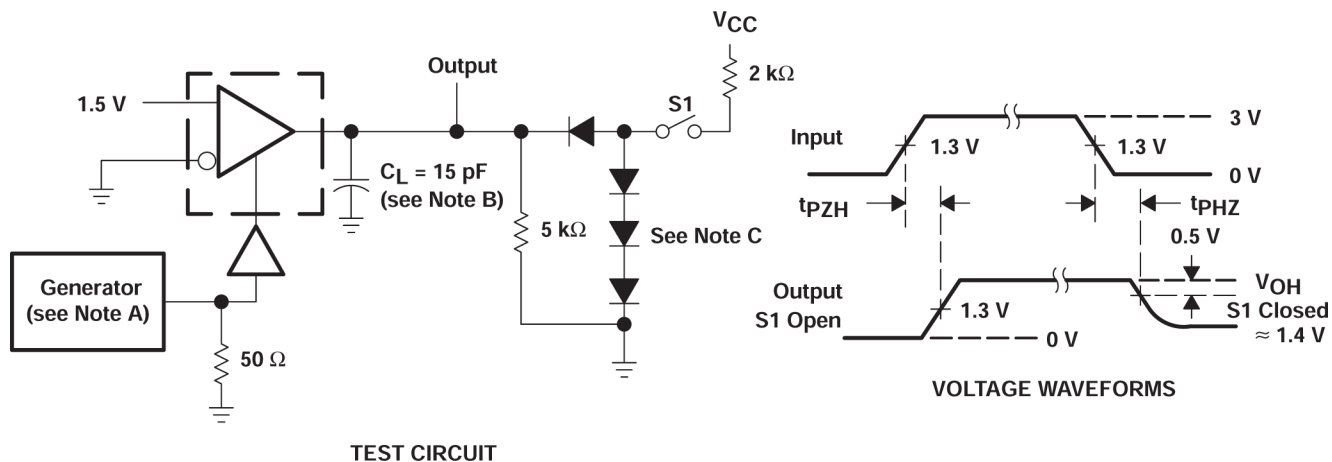

- A. The input pulse is supplied by a generator having the following characteristics: PRR = 1 MHz, duty cycle = 50%, $t_r \leq 6$ ns, $t_f \leq 6$ ns, $Z_O = 50 \Omega$.
- B. C_L includes probe and jig capacitance.
- C. All diodes are 1N916 or equivalent.

図 6-2. t_{PHZ} and t_{PZH} Test Circuit and Voltage Waveforms

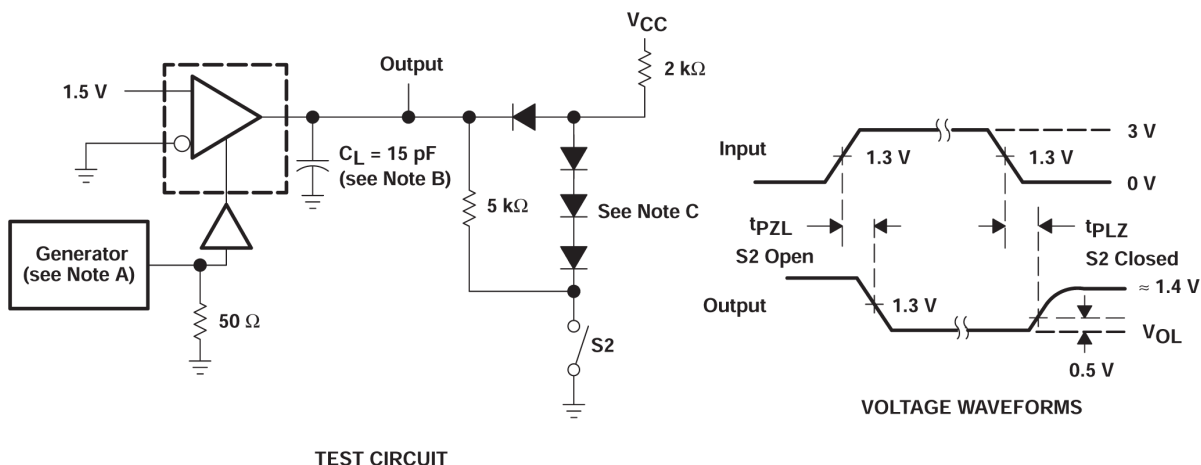

- A. The input pulse is supplied by a generator having the following characteristics: PRR = 1 MHz, duty cycle = 50%, $t_r \leq 6$ ns, $t_f \leq 6$ ns, $Z_O = 50 \Omega$.
- B. C_L includes probe and jig capacitance.

C. All diodes are 1N916 or equivalent.

6-3. t_{PZL} and t_{PLZ} Test Circuit and Voltage Waveforms

7 Detailed Description

7.1 Device Functional Modes

表 7-1. Function Table (Each Receiver)

DIFFERENTIAL INPUTS	ENABLE ⁽¹⁾	OUTPUT
A-B		Y
$V_{ID} \geq 0.2 \text{ V}$	H	H
$-0.2 \text{ V} < V_{ID} < 0.2 \text{ V}$	H	?
$V_{ID} \leq -0.2 \text{ V}$	H	L
X	L	Z
Open circuit	H	H

(1) H = high level, L = low level, X = irrelevant, Z = high impedance (off), ? = indeterminate

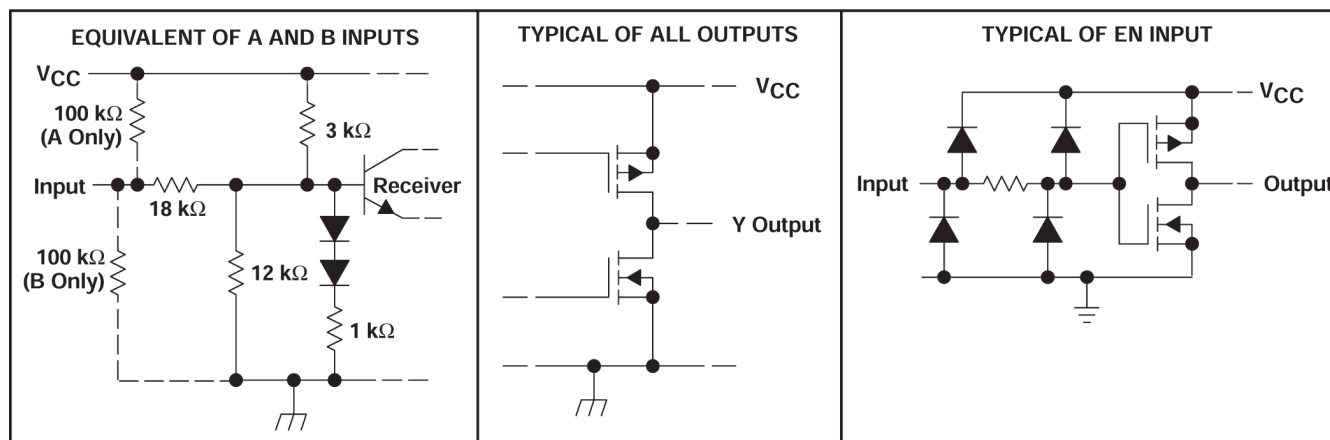


図 7-1. Schematics of Inputs and Outputs

8 Device and Documentation Support

TI offers an extensive line of development tools. Tools and software to evaluate the performance of the device, generate code, and develop solutions are listed below.

8.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法

ドキュメントの更新についての通知を受け取るには、ti.com のデバイス製品フォルダを開いてください。「更新の通知を受け取る」をクリックして登録すると、変更されたすべての製品情報に関するダイジェストを毎週受け取れます。変更の詳細については、修正されたドキュメントに含まれている改訂履歴をご覧ください。

8.2 サポート・リソース

TI E2E™ サポート・フォーラムは、エンジニアが検証済みの回答と設計に関するヒントをエキスパートから迅速かつ直接得ることができる場所です。既存の回答を検索したり、独自の質問をしたりすることで、設計に必要な支援を迅速に得ることができます。

リンクされているコンテンツは、該当する貢献者により、現状のまま提供されるものです。これらは TI の仕様を構成するものではなく、必ずしも TI の見解を反映したものではありません。TI の[使用条件](#)を参照してください。

8.3 Trademarks

TI E2E™ is a trademark of Texas Instruments.

すべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

8.4 静電気放電に関する注意事項



この IC は、ESD によって破損する可能性があります。テキサス・インスツルメンツは、IC を取り扱う際には常に適切な注意を払うことを推奨します。正しい取り扱いおよび設置手順に従わない場合、デバイスを破損するおそれがあります。

ESD による破損は、わずかな性能低下からデバイスの完全な故障まで多岐にわたります。精密な IC の場合、パラメータがわずかに変化するだけで公表されている仕様から外れる可能性があるため、破損が発生しやすくなっています。

8.5 用語集

[テキサス・インスツルメンツ用語集](#)

この用語集には、用語や略語の一覧および定義が記載されています。

9 Revision History

資料番号末尾の英字は改訂を表しています。その改訂履歴は英語版に準じています。

Changes from Revision G (March 2009) to Revision H (November 2023)

Page

- ドキュメント全体にわたって表、図、相互参照の採番方法を変更..... 1

10 Mechanical, Packaging, and Orderable Information

The following pages include mechanical, packaging, and orderable information. This information is the most current data available for the designated devices. This data is subject to change without notice and revision of this document. For browser-based versions of this data sheet, refer to the left-hand navigation.

PACKAGING INFORMATION

Orderable part number	Status (1)	Material type (2)	Package Pins	Package qty Carrier	RoHS (3)	Lead finish/ Ball material (4)	MSL rating/ Peak reflow (5)	Op temp (°C)	Part marking (6)
SN65LBC175D	Obsolete	Production	SOIC (D) 16	-	-	Call TI	Call TI	-40 to 85	65LBC175
SN65LBC175DR	Active	Production	SOIC (D) 16	2500 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	65LBC175
SN65LBC175DR.A	Active	Production	SOIC (D) 16	2500 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	65LBC175
SN65LBC175DRG4	Active	Production	SOIC (D) 16	2500 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	65LBC175
SN65LBC175DRG4.A	Active	Production	SOIC (D) 16	2500 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	65LBC175
SN65LBC175DW	Obsolete	Production	SOIC (DW) 16	-	-	Call TI	Call TI	-40 to 85	65LBC175
SN65LBC175DWR	Active	Production	SOIC (DW) 16	2000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	65LBC175
SN65LBC175DWR.A	Active	Production	SOIC (DW) 16	2000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	65LBC175
SN65LBC175N	Active	Production	PDIP (N) 16	25 TUBE	Yes	NIPDAU	N/A for Pkg Type	-40 to 85	SN65LBC175N
SN65LBC175N.A	Active	Production	PDIP (N) 16	25 TUBE	Yes	NIPDAU	N/A for Pkg Type	-40 to 85	SN65LBC175N
SN65LBC175NG4	Active	Production	PDIP (N) 16	25 TUBE	Yes	NIPDAU	N/A for Pkg Type	-40 to 85	SN65LBC175N
SN65LBC175NG4.A	Active	Production	PDIP (N) 16	25 TUBE	Yes	NIPDAU	N/A for Pkg Type	-40 to 85	SN65LBC175N
SN75LBC175N	Active	Production	PDIP (N) 16	25 TUBE	Yes	NIPDAU	N/A for Pkg Type	0 to 70	SN75LBC175N
SN75LBC175N.A	Active	Production	PDIP (N) 16	25 TUBE	Yes	NIPDAU	N/A for Pkg Type	0 to 70	SN75LBC175N

⁽¹⁾ **Status:** For more details on status, see our [product life cycle](#).

⁽²⁾ **Material type:** When designated, preproduction parts are prototypes/experimental devices, and are not yet approved or released for full production. Testing and final process, including without limitation quality assurance, reliability performance testing, and/or process qualification, may not yet be complete, and this item is subject to further changes or possible discontinuation. If available for ordering, purchases will be subject to an additional waiver at checkout, and are intended for early internal evaluation purposes only. These items are sold without warranties of any kind.

⁽³⁾ **RoHS values:** Yes, No, RoHS Exempt. See the [TI RoHS Statement](#) for additional information and value definition.

⁽⁴⁾ **Lead finish/Ball material:** Parts may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.

⁽⁵⁾ **MSL rating/Peak reflow:** The moisture sensitivity level ratings and peak solder (reflow) temperatures. In the event that a part has multiple moisture sensitivity ratings, only the lowest level per JEDEC standards is shown. Refer to the shipping label for the actual reflow temperature that will be used to mount the part to the printed circuit board.

⁽⁶⁾ **Part marking:** There may be an additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category of the part.

Multiple part markings will be inside parentheses. Only one part marking contained in parentheses and separated by a "~" will appear on a part. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire part marking for that device.

Important Information and Disclaimer: The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.

OTHER QUALIFIED VERSIONS OF SN75LBC175 :

- Military : [SN55LBC175](#)

NOTE: Qualified Version Definitions:

- Military - QML certified for Military and Defense Applications

TAPE AND REEL INFORMATION



*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Reel Diameter (mm)	Reel Width W1 (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P1 (mm)	W (mm)	Pin1 Quadrant
SN65LBC175DR	SOIC	D	16	2500	330.0	16.4	6.5	10.3	2.1	8.0	16.0	Q1
SN65LBC175DRG4	SOIC	D	16	2500	330.0	16.4	6.5	10.3	2.1	8.0	16.0	Q1
SN65LBC175DWR	SOIC	DW	16	2000	330.0	16.4	10.75	10.7	2.7	12.0	16.0	Q1

TAPE AND REEL BOX DIMENSIONS



*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)
SN65LBC175DR	SOIC	D	16	2500	340.5	336.1	32.0
SN65LBC175DRG4	SOIC	D	16	2500	353.0	353.0	32.0
SN65LBC175DWR	SOIC	DW	16	2000	350.0	350.0	43.0

TUBE



*All dimensions are nominal

Device	Package Name	Package Type	Pins	SPQ	L (mm)	W (mm)	T (μm)	B (mm)
SN65LBC175N	N	PDIP	16	25	506	13.97	11230	4.32
SN65LBC175N.A	N	PDIP	16	25	506	13.97	11230	4.32
SN65LBC175NG4	N	PDIP	16	25	506	13.97	11230	4.32
SN65LBC175NG4.A	N	PDIP	16	25	506	13.97	11230	4.32
SN75LBC175N	N	PDIP	16	25	506	13.97	11230	4.32
SN75LBC175N.A	N	PDIP	16	25	506	13.97	11230	4.32

D (R-PDSO-G16)

PLASTIC SMALL OUTLINE



4040047-6/M 06/11

NOTES:

- A. All linear dimensions are in inches (millimeters).
- B. This drawing is subject to change without notice.
- C. Body length does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed 0.006 (0,15) each side.
- D. Body width does not include interlead flash. Interlead flash shall not exceed 0.017 (0,43) each side.
- E. Reference JEDEC MS-012 variation AC.

GENERIC PACKAGE VIEW


DW 16

SOIC - 2.65 mm max height


7.5 x 10.3, 1.27 mm pitch

SMALL OUTLINE INTEGRATED CIRCUIT

This image is a representation of the package family, actual package may vary.
Refer to the product data sheet for package details.

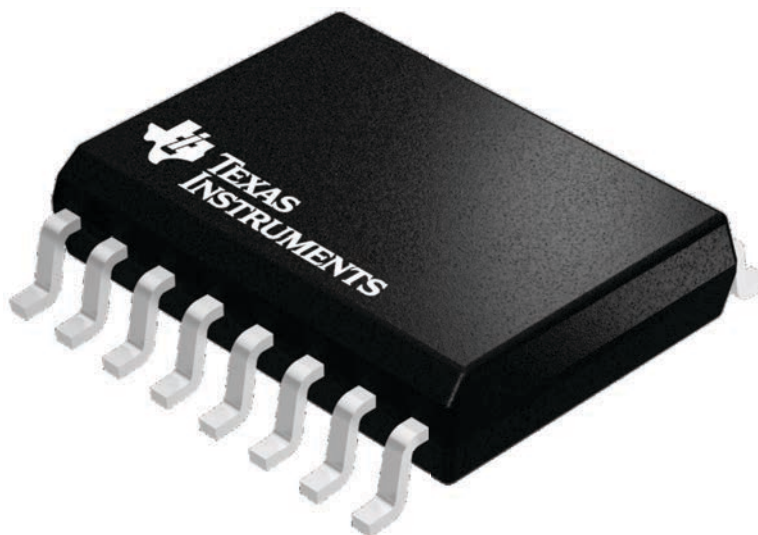

4224780/A




DW0016A

PACKAGE OUTLINE

SOIC - 2.65 mm max height

SOIC

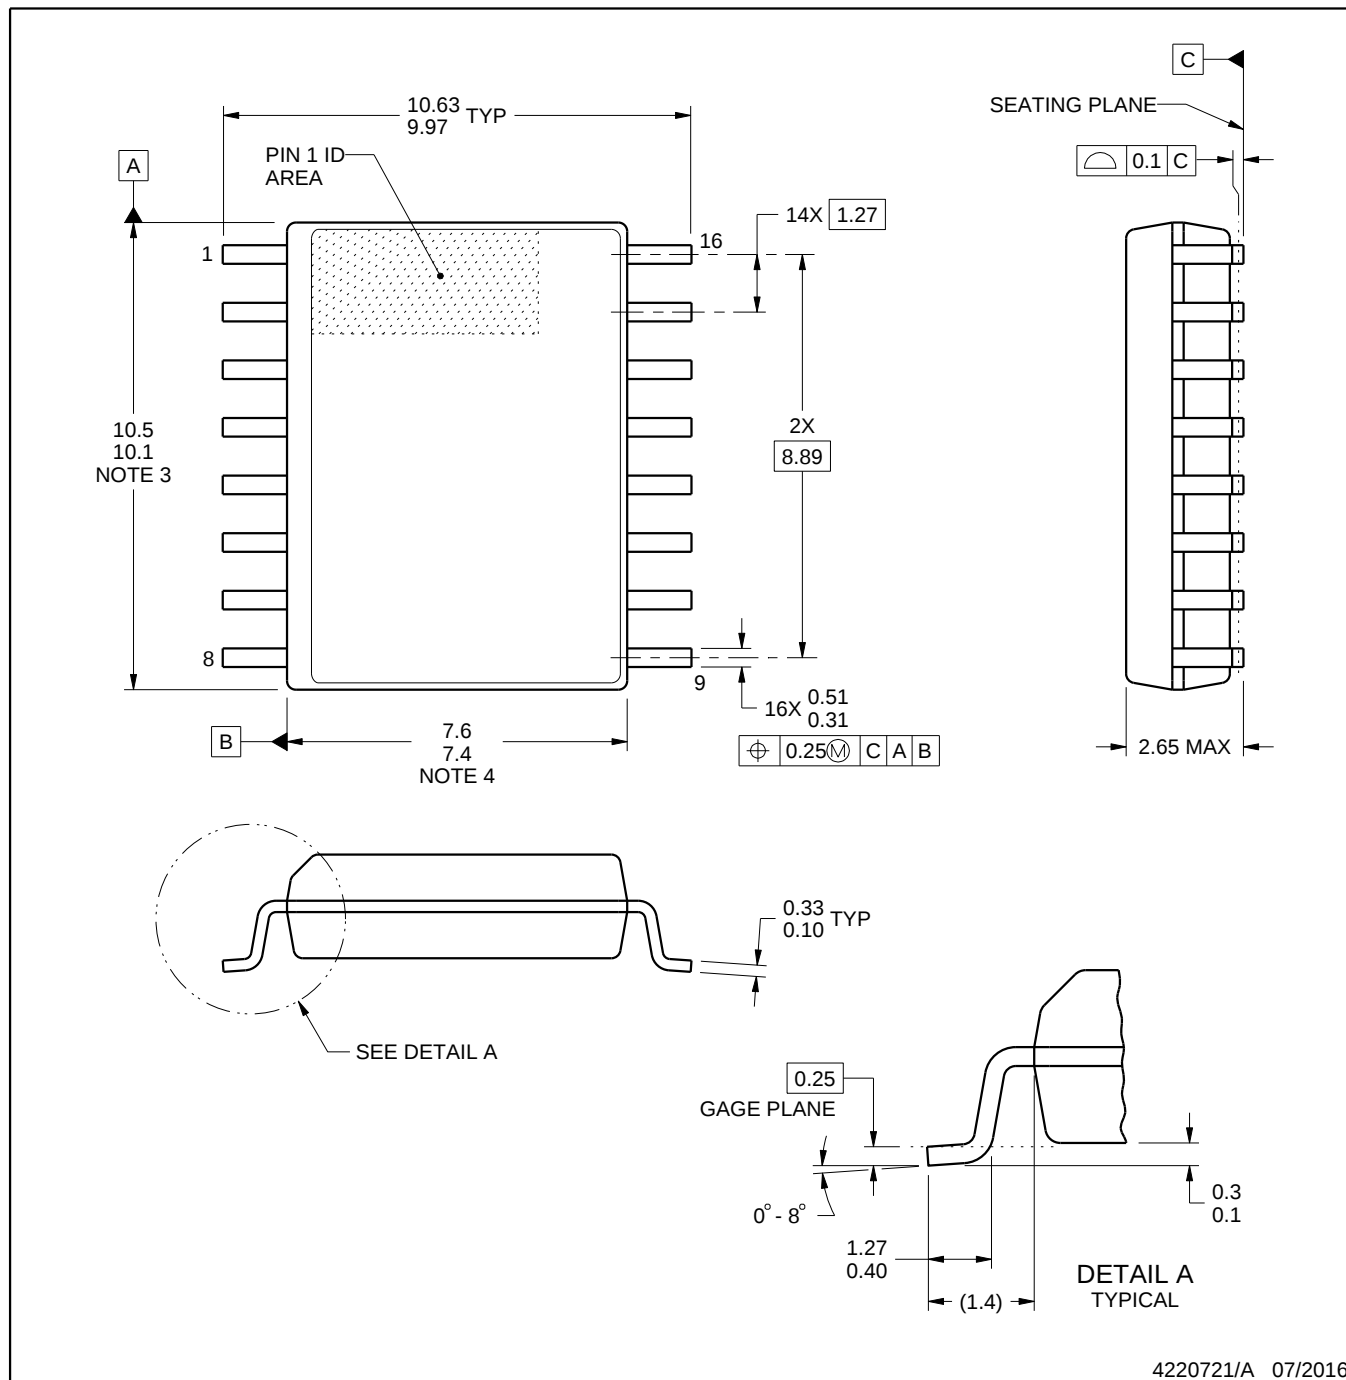

4220721/A 07/2016

NOTES:


1. All linear dimensions are in millimeters. Dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed 0.15 mm, per side.
4. This dimension does not include interlead flash. Interlead flash shall not exceed 0.25 mm, per side.
5. Reference JEDEC registration MS-013.

EXAMPLE BOARD LAYOUT


DW0016A

SOIC - 2.65 mm max height

SOIC

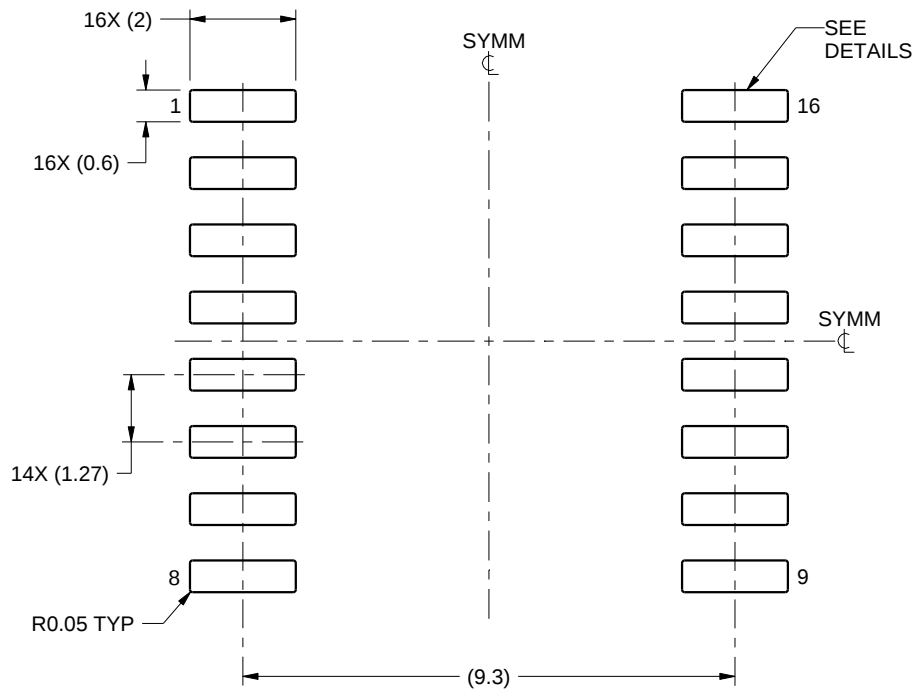

LAND PATTERN EXAMPLE
SCALE:7X

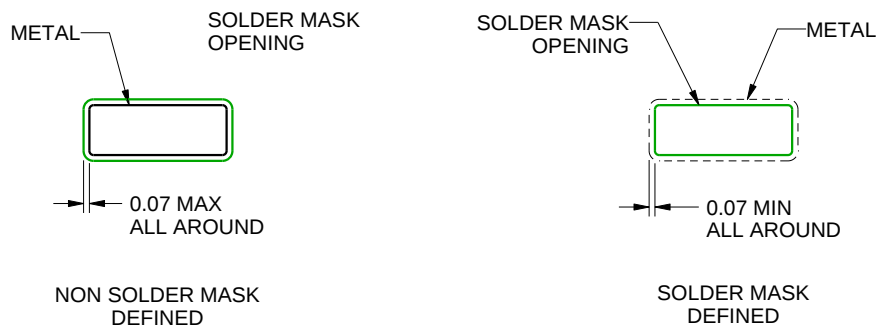

SOLDER MASK DETAILS

4220721/A 07/2016

NOTES: (continued)

6. Publication IPC-7351 may have alternate designs.


7. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.

EXAMPLE STENCIL DESIGN

DW0016A

SOIC - 2.65 mm max height

SOIC

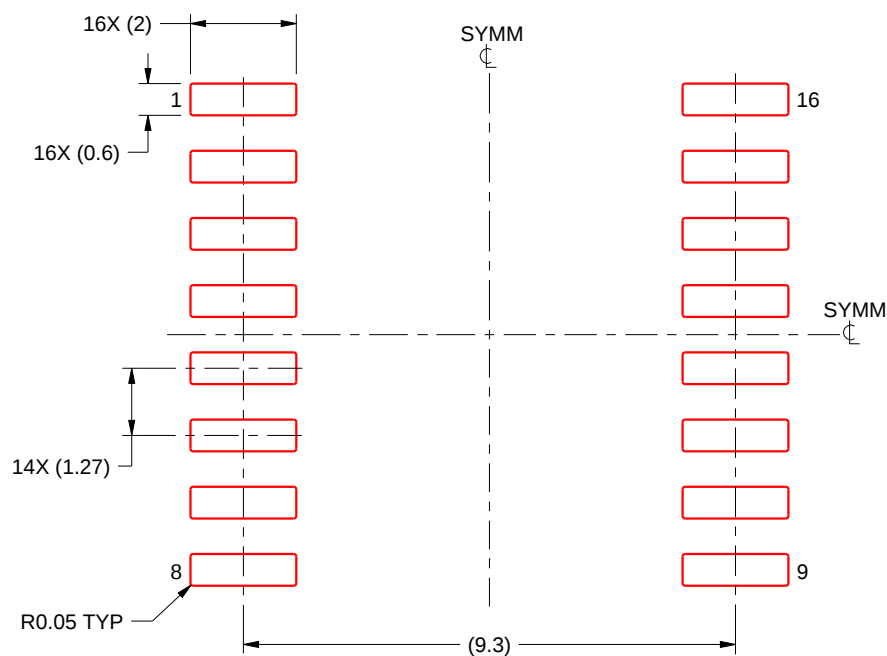

SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL
SCALE:7X

4220721/A 07/2016

NOTES: (continued)

8. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
9. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.

N (R-PDIP-T**)

16 PINS SHOWN

PLASTIC DUAL-IN-LINE PACKAGE



PINS **	14	16	18	20
DIM				
A MAX	0.775 (19,69)	0.775 (19,69)	0.920 (23,37)	1.060 (26,92)
A MIN	0.745 (18,92)	0.745 (18,92)	0.850 (21,59)	0.940 (23,88)
MS-001 VARIATION	AA	BB	AC	AD



14/18 Pin Only
20 Pin vendor option

4040049/E 12/2002

- NOTES:
- A. All linear dimensions are in inches (millimeters).
 - B. This drawing is subject to change without notice.
 - Falls within JEDEC MS-001, except 18 and 20 pin minimum body length (Dim A).
 - The 20 pin end lead shoulder width is a vendor option, either half or full width.

重要なお知らせと免責事項

TI は、技術データと信頼性データ (データシートを含みます)、設計リソース (リファレンス デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含みいかなる保証も、明示的または黙示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、TI 製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適した TI 製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとし、TI は一切の責任を拒否します。

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている TI 製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、TI はその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。TI や第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、TI およびその代理人を完全に補償するものとし、TI は一切の責任を拒否します。

TI の製品は、[TI の販売条件](#)、[TI の総合的な品質ガイドライン](#)、[ti.com](#) または TI 製品などに関連して提供される他の適用条件に従い提供されます。TI がこれらのリソースを提供することは、適用される TI の保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。TI がカスタム、またはカスタマー仕様として明示的に指定していない限り、TI の製品は標準的なカタログに掲載される汎用機器です。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案する場合も、TI はそれらに異議を唱え、拒否します。

Copyright © 2026, Texas Instruments Incorporated

最終更新日：2025 年 10 月