

TPUL1G313-Q1 拡張 RC タイミング、立ち上がりおよび立ち下がりエッジトリガ、非同期クリアを搭載した車載対応シングル、再トリガ可能パルスジェネレータ

1 特長

- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
 - デバイス温度グレード 1: $-40^{\circ}\text{C} \sim +125^{\circ}\text{C}$
 - デバイス HBM ESD 分類レベル 2
 - デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
- RC は 10ms ~ 880s の範囲で構成可能
- 拡張パルス幅機能により、長いパルス幅で必要とされるコンデンサの値は 1000 分の 1 に削減されます
- パルスが 10ms 未満の場合は、**TPUL1G123-Q1** を使用します
- 標準値 1%、最大パルス幅変動 10%
- 幅広い動作範囲: 1.5V ~ 5.5V
- 5.5V までの入力電圧に対応
- すべての入力のシュミットトリガアーキテクチャ

2 アプリケーション

- 正の固定幅デジタルパルスを生成します
- デジタル信号の立ち上がりエッジを検出します
- デジタル信号の立ち下がりエッジを検出します
- スイッチのデバウンス

3 説明

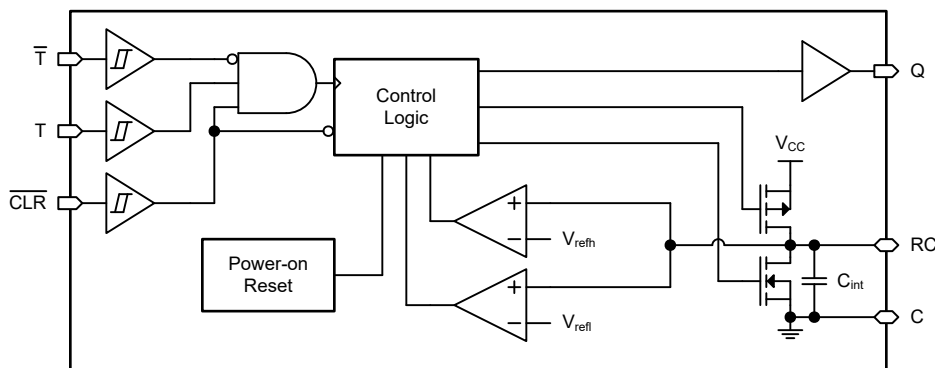
TPUL1G313-Q1 デバイスはシングル RC で構成できる、再トリガ可能なモノステーブルマルチバイブレータであり、1.5V から 5.5V での動作向けに設計されています。出力パルスの持続時間は、近似出力パルス幅 $t_w = 1000 \times R \times C$ で外付けの抵抗および容量の値を選択することで構成されます。

このデバイスは 3 つのトリガ入力を備えており、立ち上がりエッジ (T) および立ち下がりエッジ ($\bar{T}$) のトリガが可能です。また、アクティブな出力パルスを非同期で停止させ、出力を強制的に Low にしてデバイスをリセットするために使用できるクリア入力 ($\bar{\text{CLR}}$) も備えています。すべてのトリガ入力はシュミットトリガアーキテクチャを内蔵しているため、低速の入力遷移に対応でき、ノイズ耐性が向上します。

パッケージ情報

型番	パッケージ (1)	パッケージサイズ (2)	本体サイズ
TPUL1G313-Q1	DCU (VSSOP, 8)	3.1mm × 2mm	2.3mm × 2mm

- 利用可能なすべてのパッケージについては、データシートの末尾にある注文情報を参照してください。
- パッケージサイズ (長さ × 幅) は公称値であり、該当する場合はピンも含まれます。




機能ブロック図



目次

1 特長	1	7.3 機能説明	24
2 アプリケーション	1	7.4 デバイスの機能モード	27
3 説明	1	8 アプリケーションと実装	28
4 ピン構成および機能	3	8.1 アプリケーション情報	28
5 仕様	4	8.2 代表的なアプリケーション	28
5.1 絶対最大定格.....	4	8.3 電源に関する推奨事項	31
5.2 ESD 定格.....	4	8.4 レイアウト	31
5.3 推奨動作条件.....	4	9 デバイスおよびドキュメントのサポート	32
5.4 熱に関する情報.....	5	9.1 ドキュメントのサポート.....	32
5.5 電気的特性.....	5	9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法.....	32
5.6 タイミング特性.....	7	9.3 サポート・リソース.....	32
5.7 スイッチング特性.....	9	9.4 商標.....	32
5.8 代表的特性.....	11	9.5 静電気放電に関する注意事項.....	32
6 パラメータ測定情報	18	9.6 用語集.....	32
7 詳細説明	19	10 改訂履歴	32
7.1 概要.....	19	11 メカニカル、パッケージ、および注文情報	33
7.2 機能ブロック図.....	23		

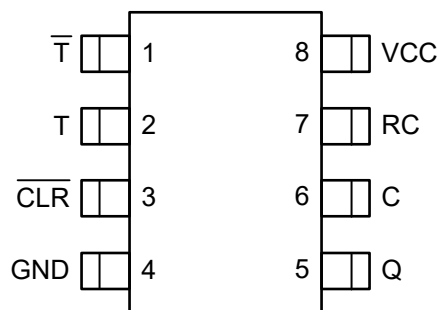4 ピン構成および機能



寸法については、機械的な図を参照してください。

図 4-1. DCU パッケージ 8 ピン VSSOP 上面図

表 4-1. ピンの機能

ピン		タイプ ⁽¹⁾	説明
名称	番号		
C	6	G	外部タイミング コンデンサの負の接続。外部タイミング コンデンサの放電電流用のリターン パスを提供します。内部でグラウンドに接続されます
CLR	3	I	非同期クリア入力、アクティブ low。T-bar が low に、T が high に保持されている場合、立ち上がりエッジトリガ入力として動作することもできます
GND	4	G	グラウンド
Q	5	O	出力
RC	7	I/O	外部タイミング ノード接続。詳細な動作手順については、 セクション 8.1 を参照してください
T-bar	1	I	立ち下がりエッジトリガ入力。T と CLR-bar を High に保持する必要があります
T	2	I	立ち上がりエッジトリガ入力。T-bar を Low に、CLR-bar を High に保持する必要があります
V _{CC}	8	P	正電源

(1) I = 入力、O = 出力、G = グラウンド、P = 電源

5 仕様

5.1 絶対最大定格

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り) ⁽¹⁾

			最小値	最大値	単位
V_{CC}	電源電圧範囲		-0.5	6.5	V
V_I	デジタル入力電圧範囲 ⁽²⁾		-0.5	6.5	V
V_O	アクティブ状態でのデジタル出力電圧範囲		-0.5	$V_{CC} + 0.5$	V
V_O	高インピーダンス状態でのデジタル出力電圧範囲 ⁽³⁾		-0.5	6.5	V
V_{RC}	RC ピンの電圧範囲		-0.5	$V_{CC} + 0.5$	V
I_{IK}	入力クランプ ダイオード電流、 $V_I < -0.5V$	連続		-20	mA
		パルス 1 μ s		-200	mA
I_{OK}	出力クランプ ダイオード電流、 $V_I < -0.5V$	連続		-20	mA
		パルス 1 μ s		-200	mA
I_O	デジタル出力電流、 $V_O = 0 \sim V_{CC}$	連続		± 50	mA
		パルス 1 μ s		± 200	mA
	V_{CC} または GND を通過する連続電流			± 200	mA
R_{ext}	外部タイミング抵抗		1		k Ω
C_{ext}	外部タイミング キャパシタンス			1 ⁽³⁾	μ F
T_J	接合部温度			150	$^{\circ}$ C
T_{stg}	保存温度		-65	150	$^{\circ}$ C

- (1) 「絶対最大定格」外での操作は、デバイスに恒久的な損傷を引き起こす可能性があります。絶対最大定格は、これらの条件において、また「推奨動作条件」に示された値を超える他のいかなる条件においても、本デバイスが動作することを暗黙に示すものではありません。推奨動作条件の範囲外でも、絶対最大定格の範囲内であれば、一時的な動作によってデバイスが損傷するとは限りませんが、完全には機能しない可能性があります。この方法でデバイスを動作させると、デバイスの信頼性、機能性、性能に影響を及ぼし、デバイスの寿命を短縮する可能性があります。
- (2) 関連するクランプ ダイオード電流定格を順守しても、電圧定格を超えることがあります。
- (3) 外部ダイオードを追加すると、タイミング容量の最大値を超える場合があります。詳細については、アプリケーションと実装セクションを参照してください。

5.2 ESD 定格

			値	単位
$V_{(ESD)}$	静電放電	人体モデル (HBM)、AEC Q100-002 HBM ESD 分類レベル 2 準拠 ⁽¹⁾	± 2000	V
		デバイス帯電モデル (CDM)、AEC Q100-011 CDM ESD 分類レベル C4B 準拠	± 1000	

- (1) AEC Q100-002 には、HBM ストレス試験は ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 仕様に従って実施することと規定されています。

5.3 推奨動作条件

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)

			最小値	最大値	単位
V_{CC}	電源電圧		1.5	5.5	V
V_I	入力電圧 ⁽¹⁾		0	5.5	V
V_O	出力電圧		0	V_{CC}	V
I_{OH} ⁽²⁾	High レベル出力電流	$V_{CC} = 1.5V$		-4	mA
		$V_{CC} = 1.8V$		-6	mA
		$V_{CC} = 2.5V$		-26	mA
		$V_{CC} = 3V \sim 5.5V$		-50	mA

5.3 推奨動作条件 (続き)

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)

			最小値	最大値	単位
$I_{OL}^{(2)}$	Low レベル出力電流	$V_{CC} = 1.5V$		4	mA
		$V_{CC} = 1.8V$		6	mA
		$V_{CC} = 2.5V$		26	mA
		$V_{CC} = 3V \sim 5.5V$		50	mA
$R_{ext}^{(3)}$	外部タイミング抵抗	$V_{CC} = 1.5V \sim 5.5V$	6.5	1000	k Ω
$C_{ext}^{(3)}$	外部タイミング キャパシタンス	$V_{CC} = 1.5V \sim 5.5V$	0.1	1000	nF
t_{wo}	構成設定された出力パルス幅	$V_{CC} = 1.5V \sim 5.5V$	0.01	880	s
C_L	デジタル出力負荷容量	$V_{CC} = 1.5V \sim 5.5V$		50	pF
V_{POR}	パワーオンリセット ランプ電圧	$\Delta t / \Delta V_{CC} \geq 20\mu s/V$	0.3	1.5	V
$\Delta t / \Delta V_{CC}$	パワーオン ランプ レート	$V_{CC} = 0.3V \sim 1.5V$	20		$\mu s/V$
$\Delta t / \Delta v$	入力遷移の立ち上がりまたは立ち下がりレート	$V_{CC} = 1.5V \sim 5.5V$		100	ms/V
T_A	自由空気での動作温度		-40	125	$^{\circ}C$

- (1) デバイスが適切に動作するように、デバイスの未使用の入力はすべて、 V_{CC} または **GND** に固定する必要があります。
- (2) 連続動作の推奨最大出力電流。 V_{OH} および V_{OL} の仕様を維持するためのテスト電流の値については、電気的特性を参照してください。12mA を超える平均出力電流で動作すると、デバイスの信頼性に影響を及ぼし、デバイスの寿命を縮める可能性があります。
- (3) 推奨される R_{ext} および C_{ext} 値は、スイッチング特性表の Δt_{wo} に示される最大誤差を維持します。

5.4 熱に関する情報

パッケージ	ピン	熱評価基準 ⁽¹⁾						単位
		$R_{\theta JA}$	$R_{\theta JC(top)}$	$R_{\theta JB}$	Ψ_{JT}	Ψ_{JB}	$R_{\theta JC(bot)}$	
DCU (VSSOP)	8	247.4	137.6	166.9	60.2	166.5	該当なし	$^{\circ}C/W$

- (1) 従来および最新の熱評価基準の詳細については、『[半導体および IC パッケージの熱評価基準](#)』アプリケーション ノートを参照してください。

5.5 電気的特性

自由空気での動作温度範囲内、 $T_A = 25^{\circ}C$ で測定した代表値 (特に記述のない限り)。

パラメータ		テスト条件	V_{CC}	最小値	標準値	最大値	単位
V_{T+}	正のスイッチング スレッショルド		1.5V	0.75	0.90	0.99	V
			1.8V	0.86	1.03	1.17	
			2.5V	1.1	1.29	1.47	
			3.3V	1.37	1.56	1.76	
			5V	1.92	2.16	2.4	
			5.5V	2.08	2.33	2.6	
V_{T-}	負のスイッチング スレッショルド		1.5V	0.41	0.47	0.54	V
			1.8V	0.48	0.53	0.6	
			2.5V	0.63	0.69	0.76	
			3.3V	0.8	0.87	0.96	
			5V	1.13	1.25	1.39	
			5.5V	1.22	1.36	1.51	

5.5 電気的特性 (続き)

自由空気での動作温度範囲内、 $T_A = 25^\circ\text{C}$ で測定した代表値 (特に記述のない限り)。

パラメータ	テスト条件	V_{CC}	最小値	標準値	最大値	単位
ΔV_T	ヒステリシス ($V_{T+} - V_{T-}$)	1.5V	0.34	0.45	0.6	V
		1.8V	0.38	0.5	0.66	
		2.5V	0.47	0.6	0.78	
		3.3V	0.56	0.69	0.89	
		5V	0.77	0.9	1.12	
		5.5V	0.83	0.96	1.2	
V_{OH}	High レベル出力電圧	$I_{OH} = -50\mu\text{A}$	1.5V ~ 5.5V	$V_{CC} - 0.1$	$V_{CC} - 0.01$	V
		$I_{OH} = -1\text{mA}$	1.65V	1.2	1.61	
		$I_{OH} = -2\text{mA}$	2.3V	2.1	2.24	
		$I_{OH} = -8\text{mA}$	3V	2.4	2.78	
		$I_{OH} = -12\text{mA}$	4.5V	3.94	4.21	
		$I_{OH} = -12\text{mA}$	5.5V	4.94	5.23	
V_{OL}	Low レベル出力電圧	$I_{OL} = 50\mu\text{A}$	1.5V ~ 5.5V	0.01	0.1	V
		$I_{OL} = 1\text{mA}$	1.65V	0.03	0.45	
		$I_{OL} = 2\text{mA}$	2.3V	0.04	0.2	
		$I_{OL} = 8\text{mA}$	3V	0.13	0.4	
		$I_{OL} = 12\text{mA}$	4.5V	0.15	0.5	
		$I_{OL} = 12\text{mA}$	5.5V	0.13	0.5	
I_I	入力リーク電流	$V_I = 5.5\text{V}$ または GND	0V ~ 5.5V		± 50	nA
I_{CEXT}	コンデンサ ビン電流	監視状態、 $V_{CEXT} = 5.5\text{V}$	1.5V ~ 5.5V		± 50	nA
		アクティブ状態、放電、 $V_{CEXT} = 1.5\text{V}$	1.5V		11	mA
		アクティブ状態、放電、 $V_{CEXT} = 2.3\text{V}$	2.3V		29	mA
		アクティブ状態、放電、 $V_{CEXT} = 3\text{V}$	3V		45	mA
		アクティブ状態、放電、 $V_{CEXT} = 4.5\text{V}$	4.5V		95	mA
		アクティブ状態、放電、 $V_{CEXT} = 5.5\text{V}$	5.5V		138	mA
I_{off}	部分的なパワーオフ電流	V_I または $V_O = V_{CC}$ または GND	0V ~ 0.3V	0.25	10	μA
I_{CC}	電源電流	スタンバイ状態、 $V_I = V_{CC}$ または GND、 $I_O = 0$	5.5V	0.19	2	μA
I_{CC}	電源電流	アクティブ状態、 $V_I = V_{CC}$ または GND、 $I_O = 0$	1.5V		180	μA
			1.65V		200	
			2.3V		290	
			3V		450	
			4.5V		836	
			5.5V		1126	
ΔI_{CC}	電源電流の変化	1つの入力、 $0 \leq V_I \leq V_{CC}$ 、その他のすべて入力は V_{CC} または GND、 $I_O = 0$	1.5V ~ 5.5V		1.5	mA
C_I		$V_I = 5.5\text{V}$ または GND	5.5V	2		pF
C_O		$V_O = 5.5\text{V}$ または GND	0V	4		pF

5.5 電気的特性 (続き)

自由空気での動作温度範囲内、 $T_A = 25^\circ\text{C}$ で測定した代表値 (特に記述のない限り)。

パラメータ		テスト条件	V_{CC}	最小値	標準値	最大値	単位
C_{int}	内部容量	$C_{ext} = 0\text{pF}$, $V_{cext} = 0 \sim V_{CC}$	1.5V	16	17.9	20	pF
			1.65V	14	15.5	17	
			2.3V	7	9.7	13	
			3V	6	9.9	14	
			4.5V	5	7.7	10	
			5.5V	4	5.7	7	

5.6 タイミング特性

自由空気での推奨動作温度範囲内 (特に記述のない限り)

パラメータ	説明	条件	V_{CC}	最小値	最大値	単位
t_{wi}	パルス幅	任意のトリガ入力	1.5V	18.2		ns
			$1.8\text{V} \pm 0.15\text{V}$	9.9		
			$2.5\text{V} \pm 0.2\text{V}$	7.8		
			$3.3\text{V} \pm 0.3\text{V}$	5.8		
			$5\text{V} \pm 0.5\text{V}$	4.1		
t_{su}	トリガ入力間のセットアップ時間	$\bar{T}$ は $T \uparrow$ または $\overline{CLR} \uparrow$ の前に低いです	1.5V	9.6		ns
			$1.8\text{V} \pm 0.15\text{V}$	8		
			$2.5\text{V} \pm 0.2\text{V}$	6.9		
			$3.3\text{V} \pm 0.3\text{V}$	6.6		
			$5\text{V} \pm 0.5\text{V}$	6.5		
		T は $\bar{T} \downarrow$ または $\overline{CLR} \uparrow$ の前に高いです	1.5V	5		ns
			$1.8\text{V} \pm 0.15\text{V}$	5		
			$2.5\text{V} \pm 0.2\text{V}$	5		
			$3.3\text{V} \pm 0.3\text{V}$	5		
			$5\text{V} \pm 0.5\text{V}$	5		
		$\overline{CLR}$ は $\bar{T} \downarrow$ または $T \uparrow$ の前に高いです	1.5V	9.2		ns
			$1.8\text{V} \pm 0.15\text{V}$	7.8		
			$2.5\text{V} \pm 0.2\text{V}$	6.7		
			$3.3\text{V} \pm 0.3\text{V}$	6.5		
			$5\text{V} \pm 0.5\text{V}$	6.4		
t_h	ホールド時間	任意のトリガ入力	1.5V	9.3		ns
			$1.8\text{V} \pm 0.15\text{V}$	7.8		
			$2.5\text{V} \pm 0.2\text{V}$	6.7		
			$3.3\text{V} \pm 0.3\text{V}$	6.5		
			$5\text{V} \pm 0.5\text{V}$	6.4		

自由空気での推奨動作温度範囲内 (特に記述のない限り)

パラメータ	説明	条件	V _{CC}	最小値	最大値	単位
t _{rr} ⁽¹⁾	再トリガ時間	任意のトリガ入力、R _{ext} = 100kΩ、C _{ext} = 100pF	1.5V	13.1		μs
			1.8V ± 0.15V	13		
			2.5V ± 0.2V	12.6		
			3.3V ± 0.3V	12.5		
			5V ± 0.5V	12.2		
		任意のトリガ入力、R _{ext} = 10kΩ、C _{ext} = 0.1μF	1.5V	2		ms
			1.8V ± 0.15V	2		
			2.5V ± 0.2V	2		
			3.3V ± 0.3V	2.1		
			5V ± 0.5V	2.1		
		任意のトリガ入力、R _{ext} = 10kΩ、C _{ext} = 10μF	1.5V	912		ms
			1.8V ± 0.15V	911		
			2.5V ± 0.2V	904		
			3.3V ± 0.3V	893		
			5V ± 0.5V	864		
t _{startup} ⁽²⁾	起動時間		1.5V ~ 5.5V	0		μs

- (1) クリア入力 ($\overline{\text{CLR}}$) を $11.4 \times t_{rr}$ よりも頻繁にトリガすると、デバイスの長期的な信頼性に影響を与える可能性があります。クリア入力の高速トリガが繰り返し行われると、RC ピンに過剰な平均電流が発生します。
- (2) 起動中はトリガが無視される可能性があります。外部タイミング コンデンサは、起動中の充電に時間を要します。最も正確な最初のパルスを結果として得るには、少なくとも 1 回の再トリガ時間 (t_{rr}) を待ちます。

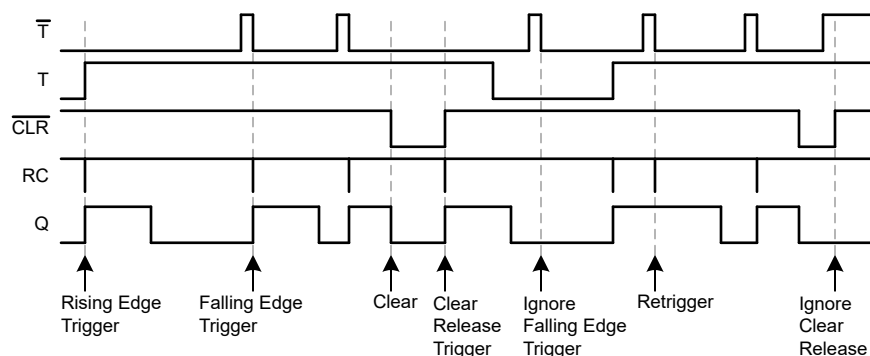


図 5-1. タイミング図

5.7 スイッチング特性

自由空気での動作温度範囲内、 $T_A = 25^\circ\text{C}$ で測定した代表値 (特に記述のない限り)。「パラメータ測定情報」参照

パラメータ	始点 (入力)	終点 (出力)	テスト条件	V_{CC}	最小値	標準値	最大値	単位
t_{pd}	$\overline{T}$, T, または $\overline{CLR}$	Q	$C_L = 15\text{pF}$	1.5V	11.9	35	63.4	ns
				1.65V	10.1	28.6	50.3	ns
				2.3V	6.7	16.6	26.6	ns
				3V	5.4	12.4	18.4	ns
				4.5V	4.4	9.4	12.1	ns
				5.5V	4	9.2	10.3	ns
			$C_L = 50\text{pF}$	1.5V	13.3	37	66.5	ns
				1.65V	11.1	30.2	53	ns
				2.3V	7.3	17.6	28.2	ns
				3V	5.9	13	19.6	ns
				4.5V	4.7	9.8	13.2	ns
				5.5V	4.3	9.6	11.2	ns
t_t		Q	$C_L = 15\text{pF}$	1.5V		4.3	8.3	ns
				1.65V		3.9	7	ns
				2.3V		3	5.6	ns
				3V		2.5	5	ns
				4.5V		2.4	4.9	ns
				5.5V		2.7	5.8	ns
			$C_L = 50\text{pF}$	1.5V		8.2	34.4	ns
				1.65V		7	28	ns
				2.3V		4.5	24.6	ns
				3V		3.9	17.4	ns
				4.5V		3.1	12.6	ns
				5.5V		2.9	8.7	ns
$t_{wo}^{(1)}$		Q	$R_{ext} = 1\text{M}\Omega$, $C_{ext} = 0$, $C_L = 50\text{pF}$	1.5V	2.3	3.6	4.4	ms
				1.65V	2.5	3.5	4.3	ms
				2.3V	2.2	3.4	4.1	ms
				3V	2.2	3.3	4	ms
				4.5V	2.1	3.2	3.8	ms
				5.5V	2	3.1	3.8	ms
			$R_{ext} = 10\text{k}\Omega$, $C_{ext} = 0.1\mu\text{F}$, $C_L = 50\text{pF}$	1.5V	831	934	1017	ms
				1.65V	832	934	1018	ms
				2.3V	837	932	1024	ms
				3V	842	938	1030	ms
				4.5V	852	949	1043	ms
				5.5V	857	954	1049	ms
			$R_{ext} = 330\text{k}\Omega$, $C_{ext} = 1\mu\text{F}$, $C_L = 50\text{pF}$	1.5V	261	295	324	s
				1.65V	250	301	316	s
				2.3V	253	298	315	s
				3V	255	300	317	s
				4.5V	261	306	320	s
				5.5V	264	310	323	s
$\Delta t_{wo}^{(2)}$		Q	$C_L = 50\text{pF}$	1.5V ~ 5.5V		± 1	± 10	%

自由空気での動作温度範囲内、 $T_A = 25^\circ\text{C}$ で測定した代表値 (特に記述のない限り)。「パラメータ測定情報」参照

パラメータ	始点 (入力)	終点 (出力)	テスト条件	V_{CC}	最小値	標準値	最大値	単位
$C_{pd}^{(3)}$		Q	$T = V_{CC}$, $\bar{T} = \text{GND}$, $f_I = 10\text{MHz}$, $C_L = 50\text{pF}$, $C_{ext} = 0\text{pF}$, $R_{ext} = 1\text{M}\Omega$	1.5V		35.6		pF
				1.65V		37.5		pF
				2.3V		39.1		pF
				3V		30.7		pF
				4.5V		32.4		pF
				5.5V		34		pF

- (1) 出力パルス幅
- (2) K 係数の代表的特性に対する出力パルス幅の変動 (外部タイミング部品の変動を除く)。
- (3) 消費電力容量は、『CMOS の消費電力と C_{pd} の計算』に従って計算されます。

5.8 代表的特性

$T_A = 25^\circ\text{C}$ (特に記述のない限り)

表 5-1. 共通 RC を使用したパルス幅、 $V_{CC} = 3.3\text{V}$

抵抗値	コンデンサ値						
	10 μF	1 μF	100nF	10nF	1nF	100pF	10pF
1k Ω	10.1s	1.01s	106ms	11.0ms	1.21ms ⁽¹⁾	179 μs ⁽¹⁾	61.9 μs ⁽¹⁾
1.5k Ω	15.0s	1.50s	153ms	15.9ms	1.74ms ⁽¹⁾	242 μs ⁽¹⁾	69.4 μs ⁽¹⁾
2.2k Ω	21.7s	2.17s	220ms	22.7ms	2.49ms ⁽¹⁾	331 μs ⁽¹⁾	84.7 μs ⁽¹⁾
3.3k Ω	32.1s	3.21s	326ms	33.5ms	3.64ms ⁽¹⁾	468 μs ⁽¹⁾	102 μs ⁽¹⁾
4.7k Ω	45.3s	4.53s	460ms	47.2ms	5.14ms ⁽¹⁾	643 μs ⁽¹⁾	125 μs ⁽¹⁾
6.8k Ω	65.2s	6.52s	661ms	68.1ms	7.36ms ⁽¹⁾	904 μs ⁽¹⁾	157 μs ⁽¹⁾
10k Ω	95.1s	9.51s	966ms	99.5ms	10.8ms	1.30ms ⁽¹⁾	207 μs ⁽¹⁾
15k Ω	143s	14.3s	1.44s	149ms	16.1ms	1.92ms ⁽¹⁾	281 μs ⁽¹⁾
22k Ω	209s	20.9s	2.12s	218ms	23.4ms	2.79ms ⁽¹⁾	387 μs ⁽¹⁾
33k Ω	313s	31.3s	3.16s	327ms	35.3ms	4.14ms ⁽¹⁾	552 μs ⁽¹⁾
47k Ω	444s	44.4s	4.50s	464ms	49.8ms	5.88ms ⁽¹⁾	763 μs ⁽¹⁾
68k Ω	644s	64.4s	6.52s	670ms	72.3ms	8.47ms ⁽¹⁾	1.06ms ⁽¹⁾
100k Ω	946s	94.6s	9.58s	985ms	106ms	12.5ms	1.55ms ⁽¹⁾
150k Ω	1420s	142s	14.3s	1.48s	160ms	18.5ms	2.29ms ⁽¹⁾
220k Ω	2080s	208s	21.0s	2.17s	234ms	27.3ms	3.32ms ⁽¹⁾
330k Ω	2924s ⁽²⁾	312s	31.5s	3.25s	351ms	40.6ms	4.94ms ⁽¹⁾
470k Ω	2939s ⁽²⁾	444s	44.9s	4.64s	501ms	58.0ms	7.02ms ⁽¹⁾
680k Ω	2962s ⁽²⁾	643s	64.9s	6.69s	724ms	84.3ms	10.1ms
1M Ω	2995s ⁽²⁾	940s	95.8s	9.88s	1.06s	125ms	14.8ms

- (1) 10ms 未満に設定されたパルス幅 ($K \times R \times C < 10\mu\text{s}$) では、ステート マシンを正しくトリガできない可能性があり、出力パルスが非常に短くなります ($t_{\text{wo}} < 10\mu\text{s}$)。
- (2) 2253s ($K \times R \times C > 2.2\text{s}$) を超えるパルス幅は、デジタル タイミング回路の能力を超えるため大きく変化する可能性があります。

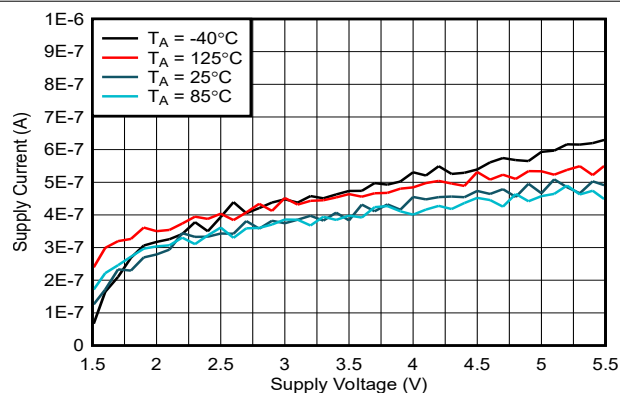


図 5-2. 電源電流と電源電圧との関係

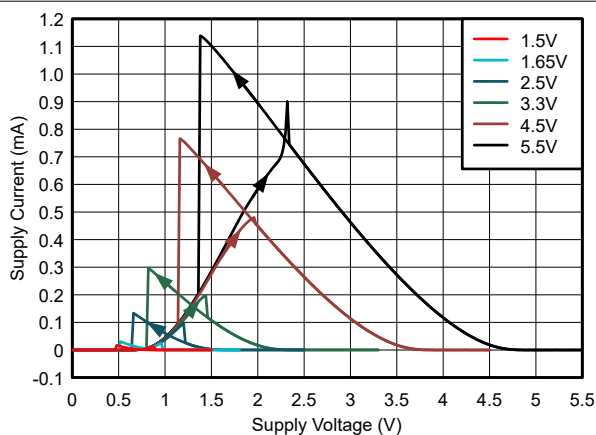


図 5-3. 消費電流と入力電圧との関係

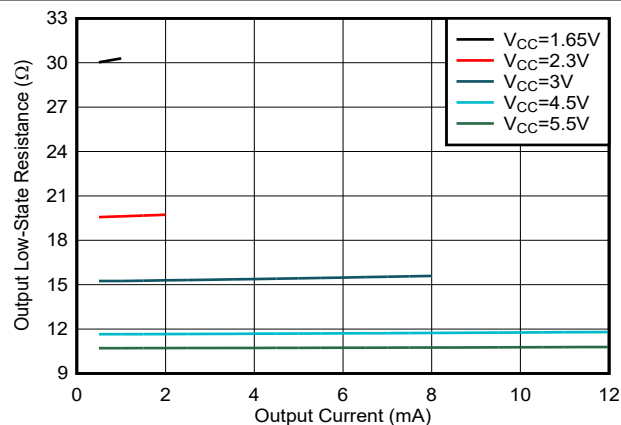


図 5-4. 出力 Low 状態抵抗と出力電流との関係

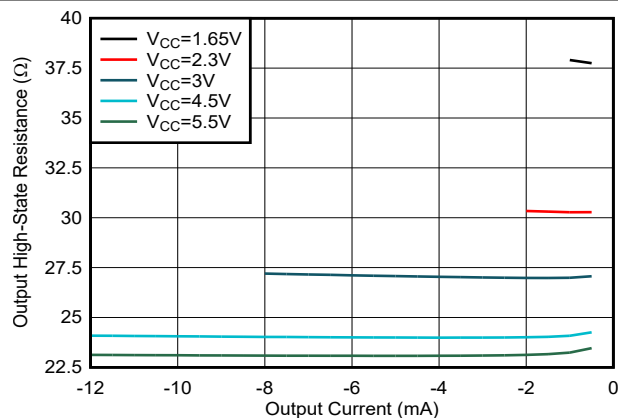
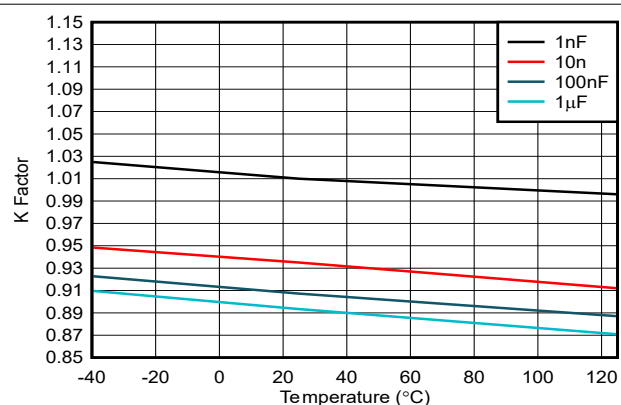
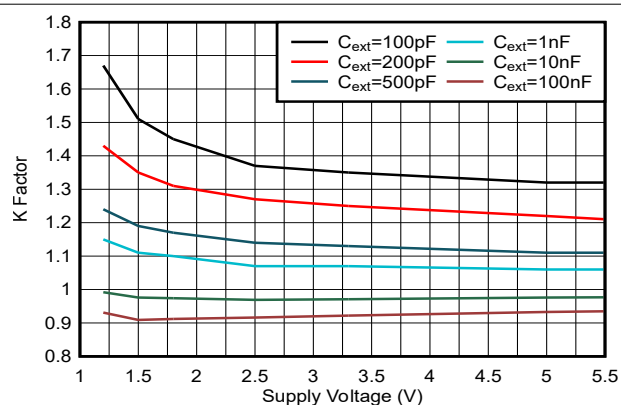
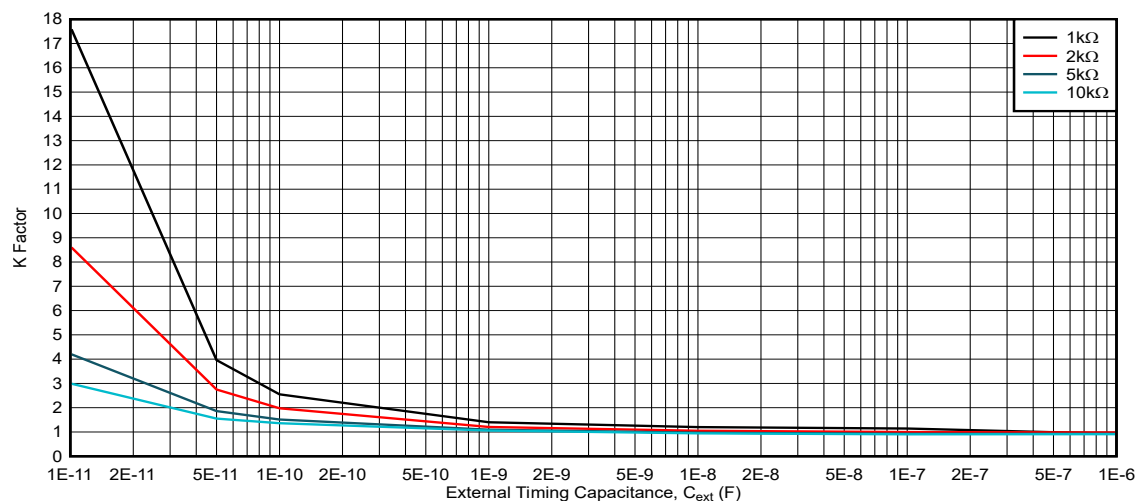


図 5-5. 出力 High 状態抵抗と出力電流との関係

図 5-6. K 係数と温度との関係、R_{ext} = 10kΩ図 5-7. K 係数と電源電圧との関係、R_{ext} = 10kΩ図 5-8. K 係数、V_{CC} = 1.5V、R_{ext} = 1kΩ ~ 10kΩ

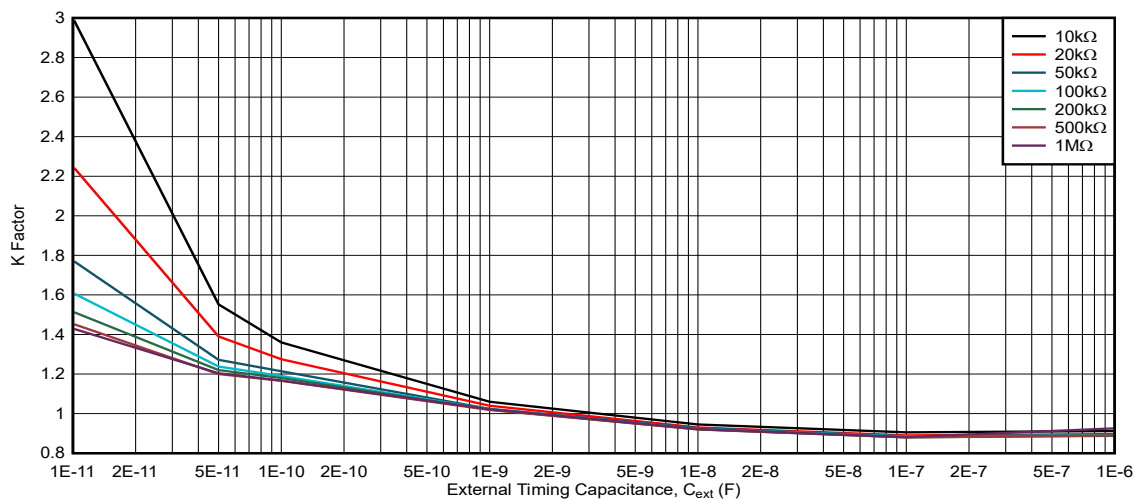


図 5-9. K 係数、 $V_{CC} = 1.5V$ 、 $R_{ext} = 10k\Omega \sim 1M\Omega$

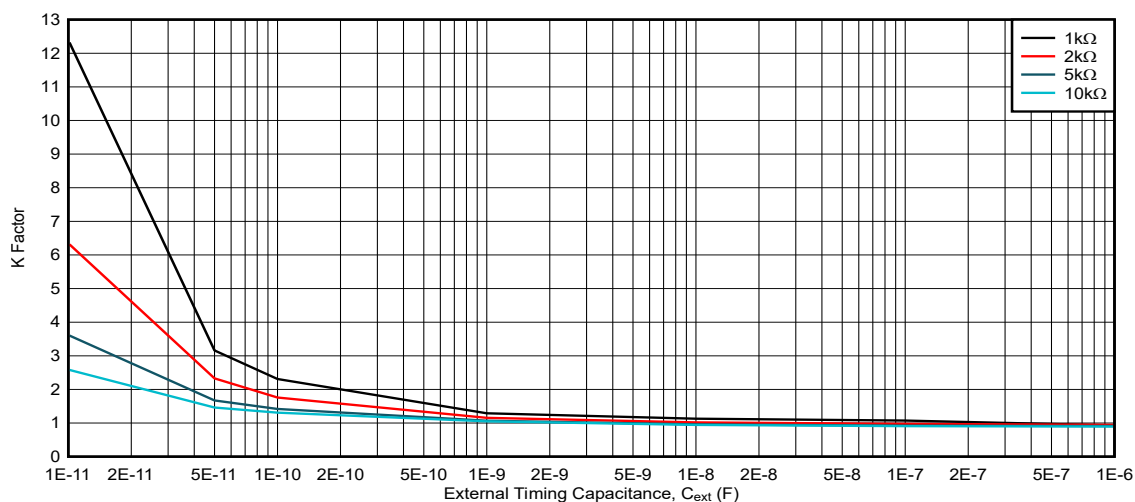


図 5-10. K 係数、 $V_{CC} = 1.8V$ 、 $R_{ext} = 1k\Omega \sim 10k\Omega$

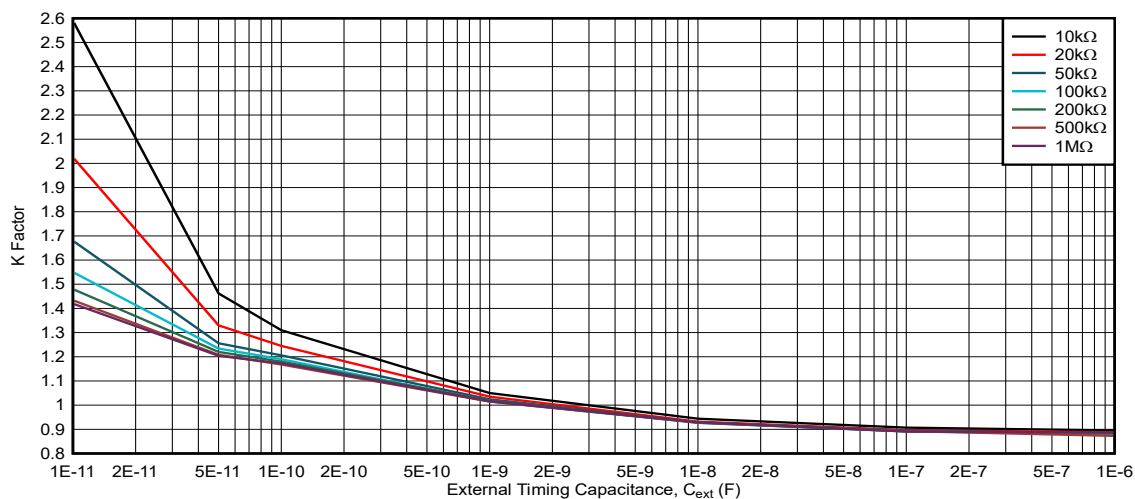


図 5-11. K 係数、 $V_{CC} = 1.8V$ 、 $R_{ext} = 10k\Omega \sim 1M\Omega$

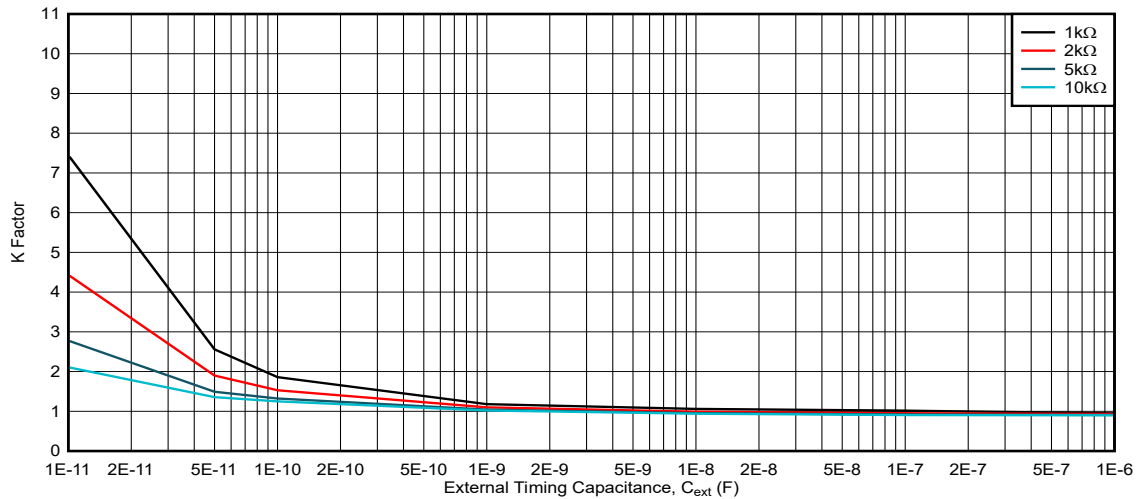


図 5-12. K 係数、 $V_{CC} = 2.5V$ 、 $R_{ext} = 1k\Omega \sim 10k\Omega$

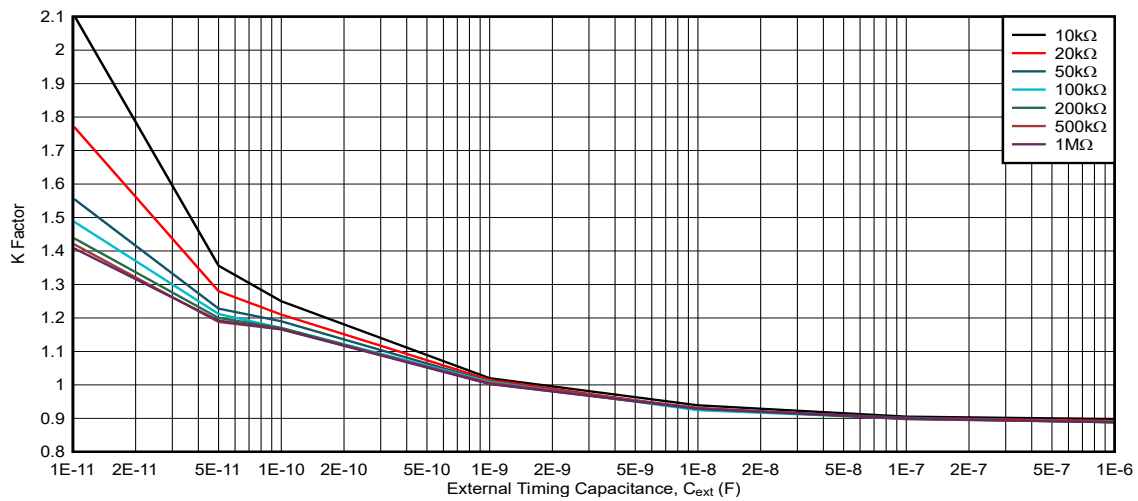


図 5-13. K 係数、 $V_{CC} = 2.5V$ 、 $R_{ext} = 10k\Omega \sim 1M\Omega$

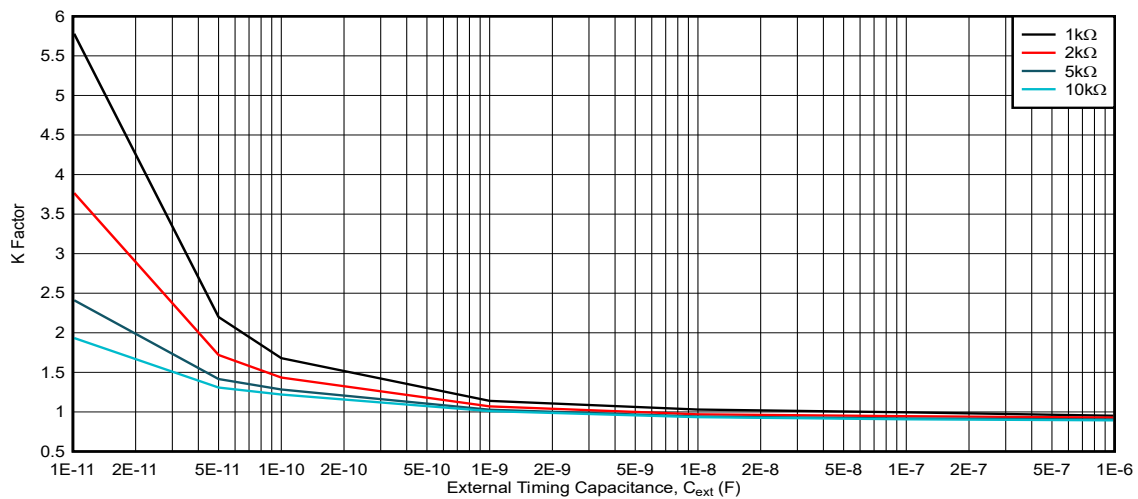


図 5-14. K 係数、 $V_{CC} = 3.3V$ 、 $R_{ext} = 1k\Omega \sim 10k\Omega$

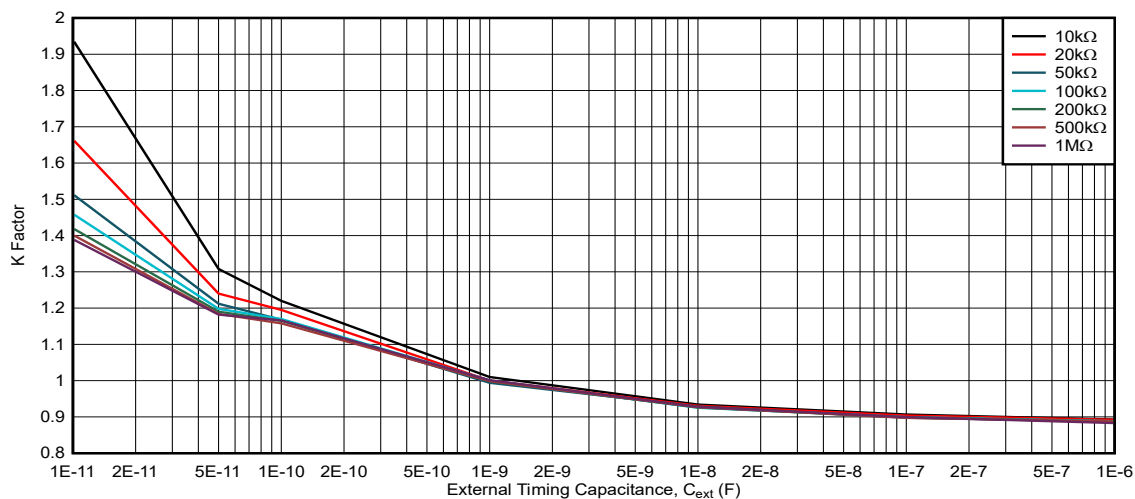


図 5-15. K 係数、 $V_{CC} = 3.3V$ 、 $R_{ext} = 10k\Omega \sim 1M\Omega$

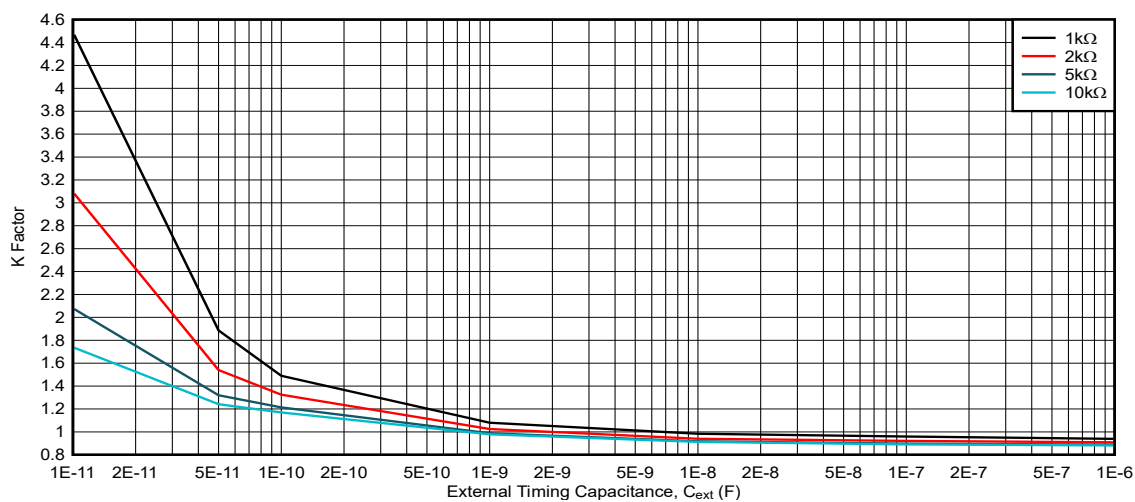


図 5-16. K 係数、 $V_{CC} = 5V$ 、 $R_{ext} = 1k\Omega \sim 10k\Omega$

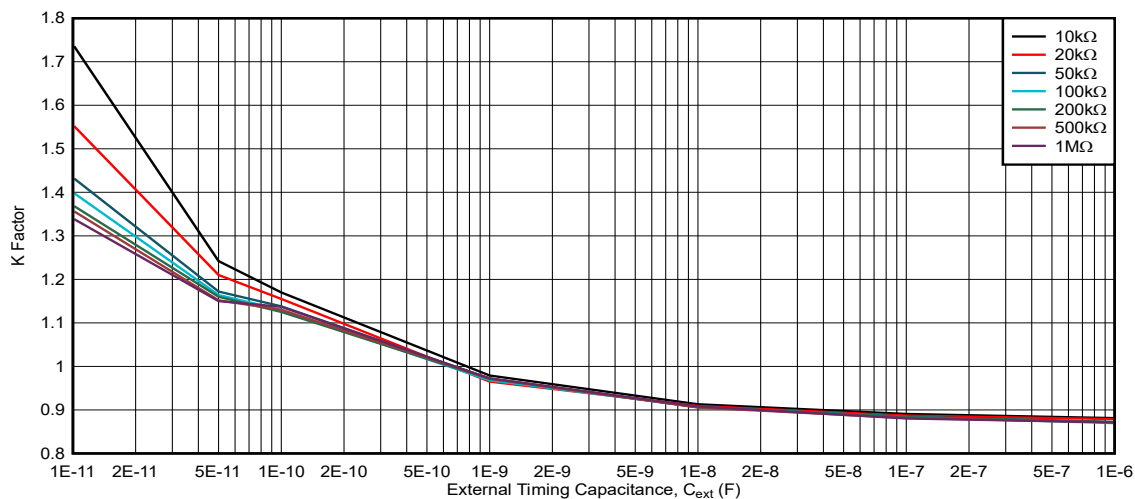


図 5-17. K 係数、 $V_{CC} = 5V$ 、 $R_{ext} = 10k\Omega \sim 1M\Omega$

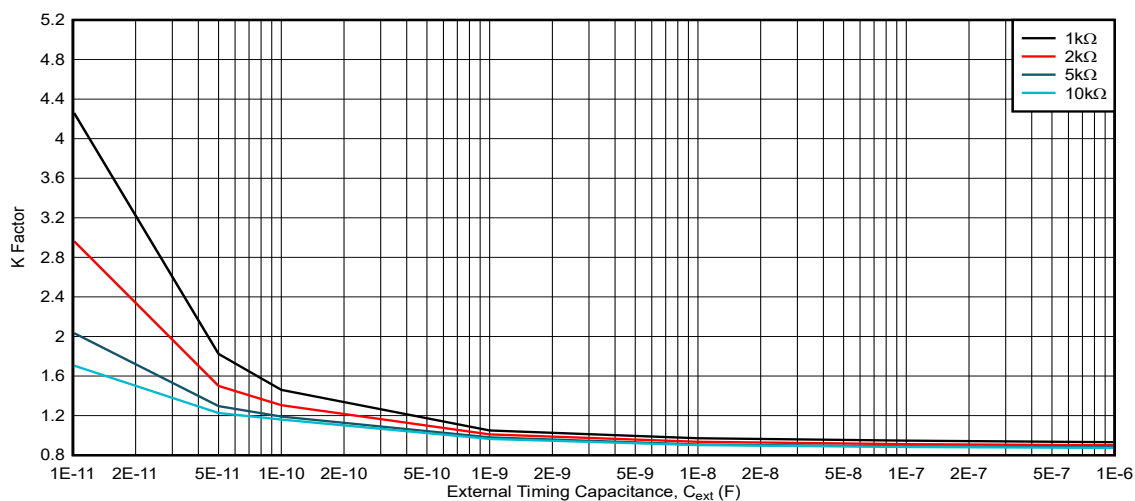
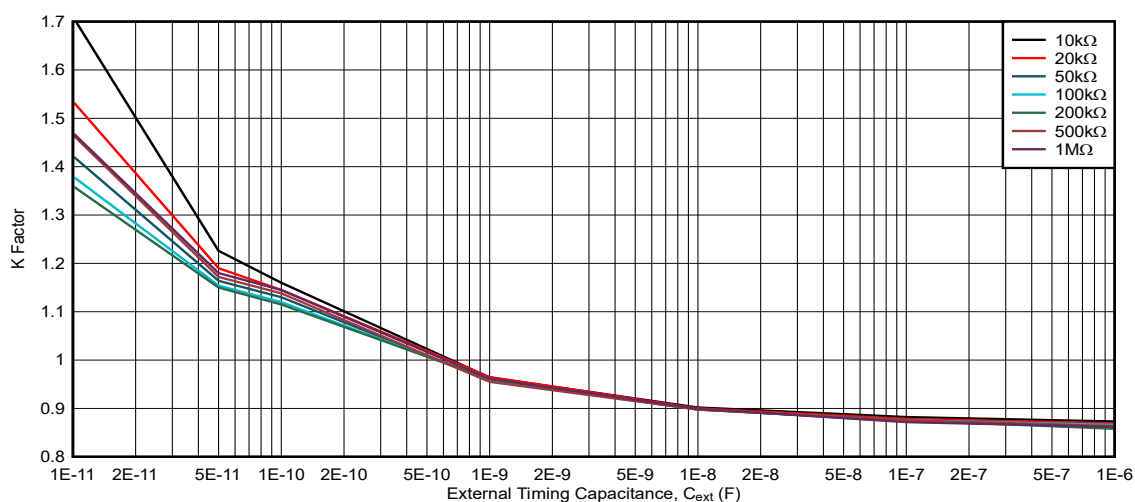
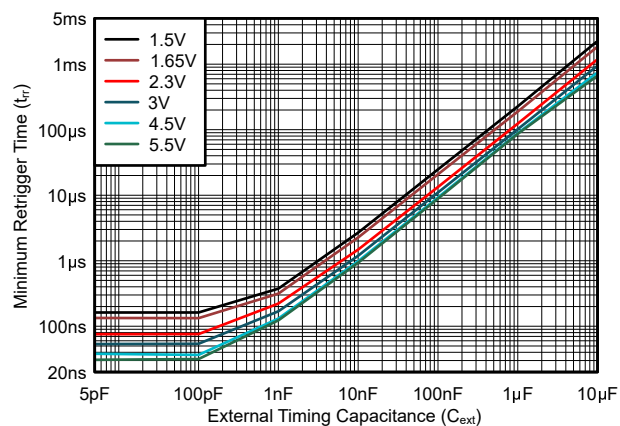
図 5-18. K 係数、 $V_{CC} = 5.5V$ 、 $R_{ext} = 1k\Omega \sim 10k\Omega$ 図 5-19. K 係数、 $V_{CC} = 5.5V$ 、 $R_{ext} = 10k\Omega \sim 1M\Omega$ 

図 5-20. 最小再トリガ時間と外部タイミング コンデンサの値との関係

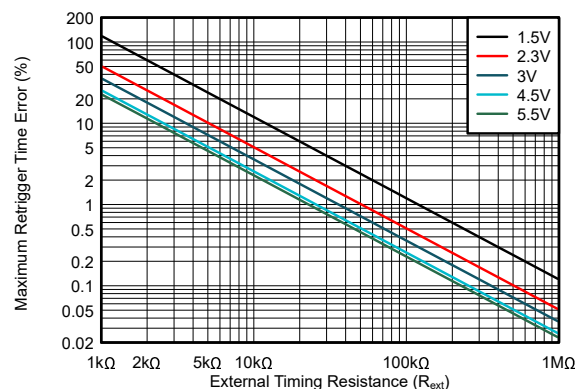


図 5-21. 再トリガ時間の最大誤差 (合計パルス幅と外部タイミング抵抗の値に対するパーセンテージで表された値)

以下のプロットの誤差データは、製造プロセスと自由気流動作温度の変動に起因する代表的な動作 (公称材料、 $T_A = 25^\circ\text{C}$) からの変化を示しています。

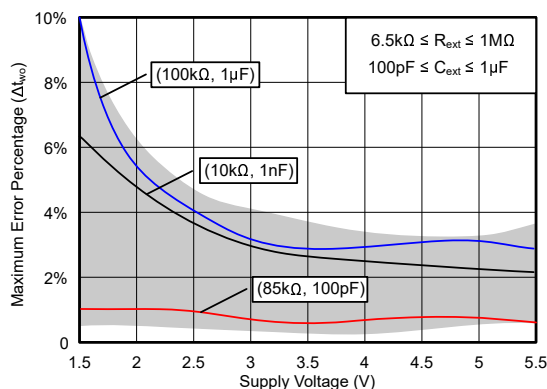


図 5-22. 電源電圧に対する最大出力パルス幅誤差 (絶対値)

各ライン：1つのタイミングコンポーネント組み合わせ
シェディング領域：すべてのタイミング部品の組み合わせ

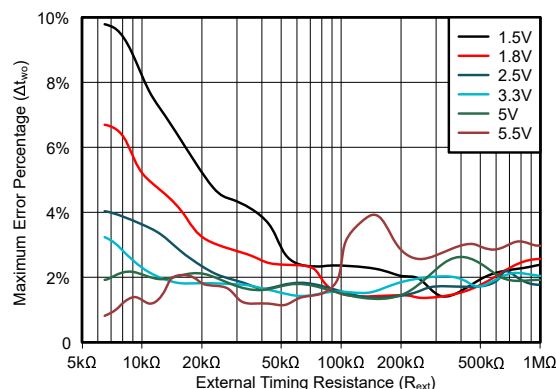


図 5-23. $C_{\text{ext}} = 100\text{pF}$ の最大出力パルス幅誤差 (絶対値) とタイミング抵抗値との関係


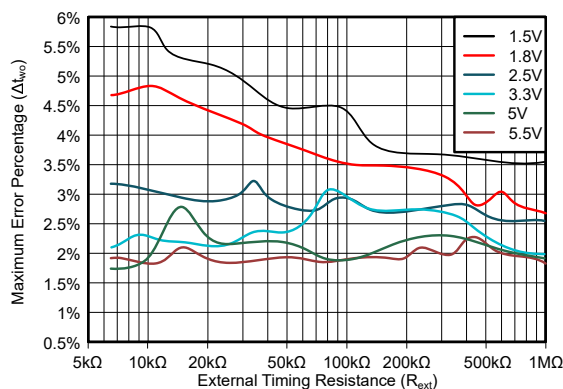


図 5-24. $C_{\text{ext}} = 1\text{nF}$ の最大出力パルス幅誤差 (絶対値) とタイミング抵抗値との関係

6 パラメータ測定情報


以下の表に示す例では、波形間の位相関係を任意に選択しました。次の特性を持つジェネレータにより、すべての入力パルスが供給されます。PRR ≤ 1MHz、 $Z_O = 50\Omega$ 、 $t_f < 2.5\text{ns}$ 。

出力は個別に測定され、測定するたびに入力が 1 回遷移します。



(1) C_L にはプローブとテスト装置の容量が含まれます。

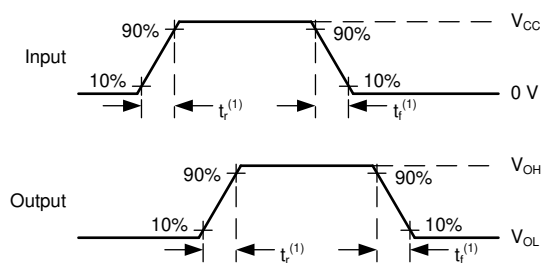図 6-1. プッシュプル出力のための負荷回路



(1) t_r と t_f の大きい方が t_P に相当します。

図 6-3. 電圧波形、入力および出力の遷移時間


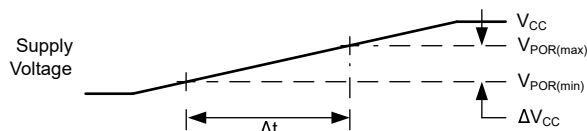


図 6-5. 電圧波形、電源ランプ

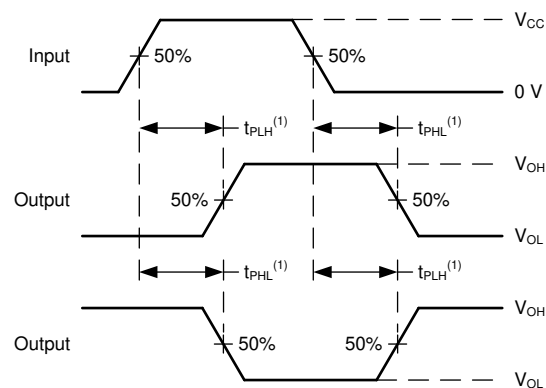

(1) t_{PLH} と t_{PHL} の大きい方が t_{pd} に相当します。

図 6-2. 電圧波形、伝搬遅延

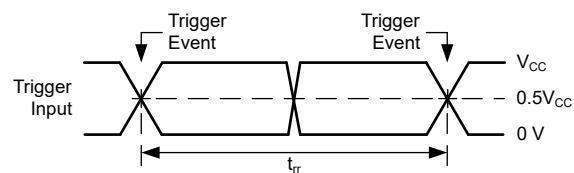


図 6-4. 電圧波形、リトリガ時間

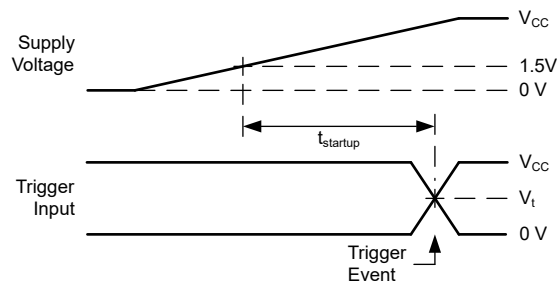


図 6-6. 電圧波形、起動時間

7 詳細説明

7.1 概要

TPUL1G313-Q1 デバイスには、1 つの拡張パルス幅 再トリガ不可なモノステーブル マルチバイブレータ回路が搭載されています。モノステーブル マルチバイブレータは、一般的に「ワンショット」とも呼ばれますが、トリガされたときに単一のデジタル パルスを生成し、トリガされたときに一定の出力状態が維持されます。

TPUL1G313-Q1 デバイスは、各チャネルに 3 つのゲート付きトリガ入力を備えています。立ち上がりエッジトリガには、T または $\overline{\text{CLR}}$ 入力を使用されます。立ち下がりエッジトリガには、 $\overline{\text{T}}$ 入力を使用されます。

TPUL1G313-Q1 デバイスには非同期クリア入力 ($\overline{\text{CLR}}$) が内蔵されており、進行中の出力パルスを終了できます。

トリガされると、TPUL1G313-Q1 は $t_{wo} = 1024 \times K \times R_{ext} \times C_{ext}$ として定義された正のデジタル パルスを出力します。 R_{ext} と C_{ext} はそれぞれ外部タイミング抵抗と、外部タイミング コンデンサの成分の値 Ω と F で測定された値、 K は「代表的特性」セクションに記載されている無価値の非直線性補正係数です。外部タイミング部品は、[図 7-1](#) または [図 7-2](#) に示すように接続する必要があります。C 端子への外部グランド接続はオプションです。

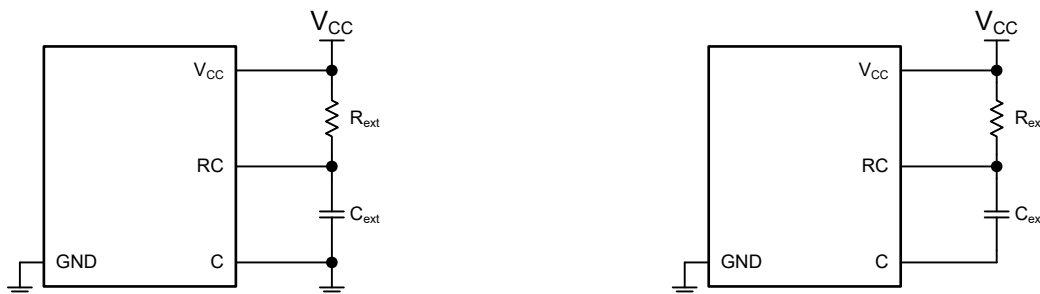


図 7-1. タイミング部品の接続 (外部グランド接続あり) 図 7-2. タイミング部品の接続 (外部グランド接続なし)

7.1.1 ステート マシン名称

図 7-3 に示されているように、TPUL1G313-Q1 にはステート マシンが含まれています。トリガされると、デバイスは直ちに出力パルスを開始します。外部 RC コンポーネントは、内部のデジタル ロジック回路を使用して測定します。RC の充電時間が節約され、デジタルで 1024 回 (合計) 繰り返されます。1024 サイクルが完了すると、出力は安定状態に戻り、デバイスは再度トリガする準備が整います。

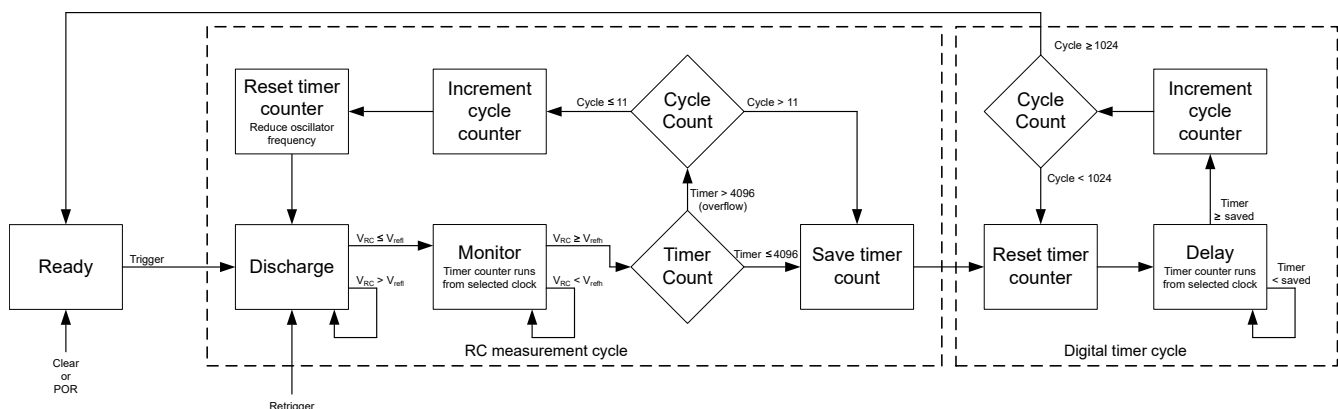


図 7-3. ステート マシンの図

7.1.1.1 準備完了

- 動作
 - 発振器ディスエーブル

- 測定回路ディスエーブル
- カウンタリセット
- RC = High
- Q = Low
- 遷移
 - 入力
 - パワーオンリセット アクティブ
 - 任意の状態から、アクティブをクリア
 - デジタル タイマ サイクルから、サイクル カウンタ値 ≥ 1024
 - 出力
 - 放電状態へ、トリガ入力

7.1.1.2 RC 測定サイクル

RC 測定サイクルは、TPUL1G313-Q1 が外部アナログ コンポーネントの値を決定する方法です。アナログ コンパレータと現在選択されている発振器が有効になります。

7.1.1.2.1 放電

- 動作
 - タイマ カウンタは、現在選択されているクロックソースから実行されます
 - RC = Low
 - Q = High
- 遷移
 - 入力
 - 任意の状態から、入力をトリガ
 - 出力
 - 準備完了状態へ、アクティブをクリア
 - 状態の監視へ、 $V_{RC} \leq V_{refl}$

7.1.1.2.2 モニタ

- 動作
 - RC = ハイインピーダンス
 - 外部 RC 回路が V_{RC} を制御
 - Q = High
- 遷移
 - 入力
 - 放電状態から、 $V_{RC} \leq V_{refl}$
 - 出力
 - 準備完了状態へ、アクティブをクリア
 - 放電状態へ、トリガ
 - タイマ数決定へ、 $V_{RC} \geq V_{refh}$

7.1.1.2.3 タイマ数決定

- 遷移
 - 入力
 - 監視状態から、 $V_{RC} \geq V_{refh}$
 - 出力
 - サイクル数決定へ、タイマ カウンタ値 > 4096 (オーバーフロー)
 - タイマ数状態の保存へ、タイマ カウンタ値 ≤ 4096

7.1.1.2.4 サイクル数決定

- 遷移
 - 入力
 - タイマ数決定から、タイマ カウンタ値 > 4096 (オーバーフロー)
 - 出力
 - サイクル カウンタ状態のインクリメントへ、サイクル カウンタ 値 ≤ 11
 - タイマ数状態の保存へ、サイクル カウンタ値 > 11

7.1.1.2.5 サイクル カウンタのインクリメント

- 動作
 - サイクル カウンタ値が 1 の分だけ増加
 - RC = High
 - Q = High
 - $\overline{Q}$ = Low
- 遷移
 - 入力
 - サイクル数決定から、サイクル カウンタ値 ≤ 11
 - 出力
 - 準備完了状態へ、アクティブをクリア
 - 放電状態へ、トリガ
 - タイマ カウンタ状態のリセットへ、タスク完了

7.1.1.2.6 タイマ カウンタ リセット

- 動作
 - タイマ カウンタ値クリア
 - アクティブ発振器とクロック周波数分周器は、新しいサイクル カウンタ値に基づいて変化します。表 7-1 表を参照してください。
 - RC = High
 - Q = High
 - $\overline{Q}$ = Low
- 遷移
 - 入力
 - サイクル カウンタ状態のインクリメントから、タスク完了
 - 出力
 - 準備完了状態へ、アクティブをクリア
 - RC 測定サイクルへ、トリガ
 - 放電状態へ、タスク完了

表 7-1. タイマ カウンタ クロック周波数

サイクル	アクティブ発振器	周波数分周器	カウンタ クロック		最大出力パルス幅 ⁽¹⁾
			周波数 ⁽¹⁾	期間 ⁽¹⁾	
1	10MHz ⁽²⁾	1	13.5MHz	74ns	311ms
2	1MHz ⁽³⁾	1	1.47MHz	680ns	2.85s
3	1MHz ⁽³⁾	2	735kHz	1.36μs	5.71s
4	1MHz ⁽³⁾	4	368kHz	2.72μs	11.4s
5	1MHz ⁽³⁾	8	184kHz	5.44μs	22.8s
6	1MHz ⁽³⁾	16	91.9kHz	10.9μs	45.7s
7	1MHz ⁽³⁾	32	45.9kHz	21.8μs	91.3s

表 7-1. タイマ カウンタ クロック周波数 (続き)

サイクル	アクティブ発振器	周波数分周器	カウンタ クロック		最大出力パルス幅 ⁽¹⁾
			周波数 ⁽¹⁾	期間 ⁽¹⁾	
8	1MHz ⁽³⁾	64	23.0kHz	43.5μs	183s
9	1MHz ⁽³⁾	128	11.5kHz	87.1μs	365s
10	1MHz ⁽³⁾	256	5.74kHz	174μs	730s
11	1MHz ⁽³⁾	512	2.87kHz	348μs	1461s
12	1MHz ⁽³⁾	1024	1.44kHz	697μs	2922s ⁽⁴⁾

(1) 標準値

(2) 10MHz 発振器は 7.8MHz ~ 18.9MHz の範囲で変動

(3) 1MHz 発振器は 1.1MHz ~ 1.9MHz の範囲で変動

(4) デジタル時間設定された最大出力パルス幅は 2253s ~ 3892s の範囲で変動。アナログ RC 充電時間により、合計パルス幅が最大値を超えて増加する場合があります

7.1.1.2.7 タイマ数の保存

- 動作
 - タイマ カウンタ オーバーフロー フラグが **true** である場合、タイマ カウンタ値は **4096** に設定
 - タイマ カウンタ値は、デジタル タイマ サイクルで使用するために内部レジスタに保存
 - RC = High
 - Q = High
 - $\overline{Q}$ = Low
- 遷移
 - 入力
 - タイマ数決定から、タイマ カウンタ値 ≤ 4096
 - サイクル カウント決定から、サイクル カウンタ値 > 11
 - 出力
 - 準備完了状態へ、アクティブをクリア
 - RC 測定サイクルへ、トリガ
 - デジタル タイマ サイクルへ、タスク完了

7.1.1.3 デジタル タイマ サイクル

デジタル タイマ サイクルは、TPUL1G313-Q1 がアナログ測定回路を無効にして消費電力を節約しながら、外部 RC コンポーネントの時定数用の 1024 通倍器を生成する方法です。合計サイクル数は常に 1024 ですが、RC 値の測定に最大 12 サイクル使用可能なため、デジタル タイマのサイクルは 1012 ~ 1023 サイクルの間で動作できます。アナログ コンパレータは無効になり、RC 測定サイクルで選択されたクロックが有効になります。

7.1.1.3.1 タイマ カウンタ リセット

- 動作
 - タイマ カウンタ値クリア
 - RC = High
 - Q = High
 - $\overline{Q}$ = Low
- 遷移
 - 入力
 - RC 測定サイクルから、タスク完了
 - デジタル タイミング サイクルのサイクル数から、サイクル カウンタ値 < 1024
 - 出力
 - 準備完了状態へ、アクティブをクリア
 - RC 測定サイクルへ、トリガ

- 遅延状態へ、タスク完了

7.1.1.3.2 遅延

- 動作
 - タイマ カウンタは、RC 測定サイクルから決定されたクロック ソースで動作します
 - RC = High
 - Q = High
 - $\overline{Q}$ = Low
- 遷移
 - 入力
 - タイマ カウンタ状態のリセットから、タスク完了
 - 出力
 - 準備完了状態へ、アクティブをクリア
 - RC 測定サイクルへ、トリガ
 - サイクル カウンタ状態のインクリメントへ、タイマ カウンタ値 $\geq$ RC 測定プロセスから保存されたタイマ カウント値

7.1.1.3.3 サイクル カウンタのインクリメント

- 動作
 - サイクル カウンタ値が 1 の分だけ増加
 - RC = High
 - Q = High
 - $\overline{Q}$ = Low
- 遷移
 - 入力
 - 遅延状態から、タイマ カウンタ値 $\geq$ RC 測定プロセスから保存されたタイマ カウンタ値
 - 出力
 - 準備完了状態へ、アクティブをクリア
 - RC 測定サイクルへ、トリガ
 - サイクル数決定へ、タスク完了

7.1.1.3.4 サイクル数決定

- 遷移
 - 入力
 - サイクル カウンタ状態のインクリメントから、タスク完了
 - 出力
 - タイマ カウンタ状態のリセット、タイマ カウンタ値 < 1024
 - 準備完了状態へ、サイクル カウンタ値 ≥ 1024

7.2 機能ブロック図

$$V_{\text{refh}} = 0.69 \times V_{\text{CC}} \quad (1)$$

$$V_{\text{refl}} = 0.25 \times V_{\text{CC}} \quad (2)$$

C_{int} は内部寄生容量の合計を示し、「電気的特性」表に記載されています。

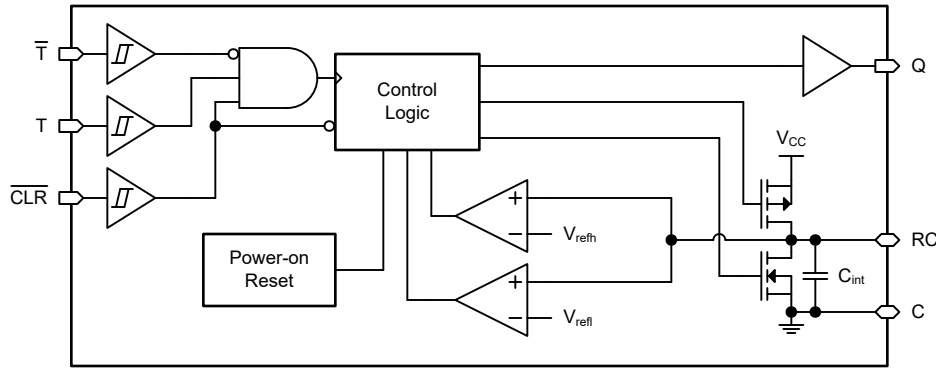


図 7-4. 機能ブロック図

7.3 機能説明

7.3.1 命名規則

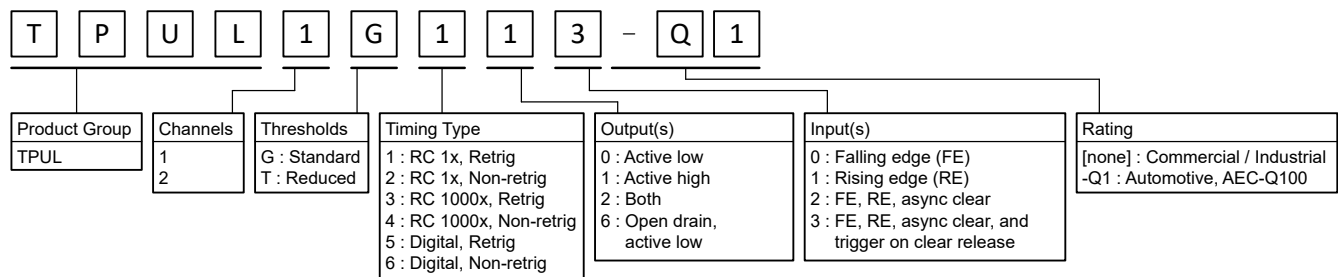


図 7-5. デバイス名の意味

7.3.2 再トリガ可能ワンショット

このデバイスは、固定幅の出力パルスを生成する、再トリガ可能モノステーブル マルチバイブレータ (ワンショット) 回路を内蔵しています。再トリガ可能ワンショットの出力パルス幅は、出力がアクティブな間、追加の入力トリガによって延長されます。他のトリガが受信されていない場合、出力パルスは設定された期間が経過した後に期限切れになります。

再トリガ イベント後の出力パルス幅は、再トリガ イベントが発生している間、タイミング コンデンサを完全に放電する必要はないため、常に通常の出力パルス幅より短くなります。この変更による最大誤差は、選択されたタイミング コンデンサの放電時間です。より大きな抵抗値と、特定のパルス幅に対応するコンデンサ値の小さな値を選択することで、リトリガ タイミングによる誤差を最小限に抑えることができます。詳細については、「代表的特性」セクションの再トリガのプロットを参照してください。

7.3.3 拡張 RC 時間設定型ワンショット

出力パルス幅 (t_{wo}) は、外部タイミング部品 R_{ext} と C_{ext} を選択することにより制御されます。TPUL1G313-Q1 は、 $t_{wo} \cong 1000 \times R_{ext} \times C_{ext}$ の標準的な出力パルス幅をターゲットにするように設計されていますが、実際のパルス幅は複数の変数によって変化するため、システム設計がより正確なパルス幅を推定できるように、非直線性補正係数 K が追加されました。式 3 を使用して、出力パルス幅を最も正確に予測します。

$$t_{wo} = K \times 1024 \times R_{ext} \times C_{ext} \quad (3)$$

出力パルス幅は、複数の変数に依存します。

- 外部タイミング部品 (R_{ext} 、 C_{ext})
- 電圧
- 温度
- 製造と設計

• デジタル ステート マシンの動作

外部タイミング部品の値によって、出力パルス幅が直接制御されます。また、製造、電圧、または温度が原因で部品の値が変動すると、出力パルス幅に直接影響が生じます。

ほとんどの抵抗は、動作中に非常に一貫性のある値を維持するため、精度にはほとんど影響しない傾向があります。

ほとんどのコンデンサでは製造の値のバラツキが大きく、温度や動作電圧によっても変動する場合があります。一般に、タイミング コンデンサは、RC 時間設定型モノステーブル マルチバイブレータの単一の最大誤差発生源となります。

また、TPUL1G313-Q1 によって引き起こされる誤差もいくつかあります。この誤差は、『スイッチング特性』セクションに Δt_{wo} として示され、デジタル ステート マシンの動作、設計、製造、温度による変動も含まれます。さらに、パルス幅に固有のランダム性がいくらかあるため、他のすべての要因が一定に保たれていても、通常は 1% 未満になります。これは、 Δt_{wo} の仕様で考慮されています。

出力パルス幅 ($e_{\Delta t_{wo}}$) のパーセント誤差を推定するには、複数の入力が必要です。式 4 は、部品の許容誤差による合計パルス幅誤差を推定する最善の方法です。 e_R はタイミング抵抗によって生じている誤差、 e_C はタイミング コンデンサによって生じている誤差、 Δt_{wo} は TPUL1G313-Q1 によって生じている誤差です。

$$e_{\Delta t_{wo}} = e_R + e_C + e_R e_C + \Delta t_{wo}(1 + e_R + e_C + e_R e_C) \quad (4)$$

簡単に推定するには、誤差値の合計を使用します ($e_{\Delta t_{wo}} \cong e_R + e_C + \Delta t_{wo}$)。たとえば、X7R コンデンサ (製造許容誤差 5% + 温度変動 15%)、抵抗 0.1%、 Δt_{wo} 5% を使用する一般的な TPUL1G313-Q1 アプリケーション回路の場合、最大誤差は 25.1% であることが迅速に推定されます。より正確な式を使用すると、最大誤差は実際には 26.126% になります。

7.3.4 平衡化された CMOS プッシュプル出力

このデバイスには、平衡化された CMOS プッシュプル出力が内蔵されています。「平衡化」という用語は、デバイスが同様の電流をシンクおよびソースできることを示します。このデバイスの駆動能力により、軽負荷に高速エッジが生成される場合があるため、リングングを防ぐために配線と負荷の条件を考慮する必要があります。さらに、このデバイスの出力は、デバイスを損傷することなく維持できる以上に大きな電流を駆動できます。過電流による損傷を防止するため、デバイスの出力電力を制限します。「絶対最大定格」で定義されている電気的および熱的制限を常に順守してください。

未使用のプッシュプル CMOS 出力は、未接続のままにしておく必要があります。

7.3.5 CMOS シュミット トリガ入力

このデバイスには、シュミットトリガ アーキテクチャによる入力 that 搭載されています。これらの入力は高インピーダンスであり、「電気的特性」表に示されている入力静電容量と並列に配置された、入力からグラウンドまでの抵抗として、通常はモデル化されます。ワースト ケースの抵抗は、「絶対最大定格」表に示されている最大入力電圧と、「電気的特性」表に示されている最大入力リーク電流からオームの法則 ($R = V \div I$) を使用して計算します。

シュミットトリガ入力アーキテクチャでは、「電気的特性」表の ΔV_T で定義されているヒステリシスが発生するため、このデバイスは低速またはノイズの多い入力に対する耐性が非常に優れています。入力は標準 CMOS 入力よりもはるかに低速で駆動できますが、未使用の入力を適切に終端することをお勧めします。入力を低速の遷移信号で駆動すると、「電気的特性」表の ΔI_{CC} として定義されている入力あたりの最大値で、デバイスの動的消費電流が増加します。シュミットトリガ入力の詳細については、『シュミットトリガについて』を参照してください。

動作中は片時も、入力をオープンのままにすることはできません。未使用の入力は、有効な High または Low 電圧レベルで終端する必要があります。システムが入力を常にアクティブに駆動していない場合、システムが入力をアクティブに駆動していないときに有効な入力電圧を与えるため、プルアップまたはプルダウン抵抗を追加できます。抵抗値は複数の要因で決まりますが、10k Ω の抵抗が推奨され、通常はすべての要件を満たします。

7.3.6 既知のパワーアップ状態でのラッチ論理

このデバイスには、ラッチ論理回路が内蔵されています。ラッチ回路には一般に D タイプ ラッチと D タイプ フリップ フロップが含まれていますが、揮発性メモリとして機能するすべての論理回路が含まれています。標準的な論理デバイスでは、

電源を最初に印加した後、各ラッチ回路の出力状態は不明です。ただし、このデバイスには追加されたパワー オンリセット (POR) 回路が搭載されており、デバイスが通常機能を開始する前のパワーアップ時に、すべての内蔵ラッチ回路の状態を設定します。

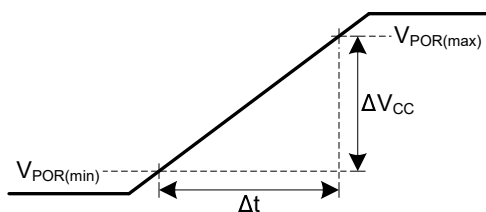


図 7-6. 既知のパワーアップ状態での電源 (V_{CC}) ランプ特性

図 7-6 に、電源電圧の正しいターンオン ランプを示し、「推奨動作条件」と「電気的特性」の表で使用する値を定義しています。

パワーオン ランプを開始する前に、電源が完全にオフになっている必要があります ($V_{CC} \leq V_{POR(min)}$)。

電源電圧は、「推奨動作条件」表に記載されている範囲内の速度で上昇する必要があります。

各ラッチ論理回路の出力状態は、デバイスに電力が印加されている間 ($V_{CC} \geq V_{POR(max)}$) のみ安定した状態を維持します。

これらの推奨事項から逸脱すると、デバイスが未知のパワーオン状態になる可能性があります。

7.3.7 部分的パワー ダウン (I_{off})

このデバイスには、電源ピンが 0V に保持されているときにすべての出力をディセーブルにする回路が搭載されています。ディセーブルになっているときは、入力電圧に関係なく、出力は電流のソースとシンクのどちらも行いません。各出力のリーク電流の量は、「電気的特性」表の I_{off} 仕様によって定義されます。

7.3.8 クランプ ダイオード構造

図 7-7 は、このデバイスの入力と出力には負のクランプ ダイオードのみがあることを示しています。

注意

絶対最大定格表に規定されている値を超える電圧は、デバイスに損傷を与える可能性があります。入力と出力のクランプ電流の定格を順守しても、入力と出力の電圧定格を超えることがあります。

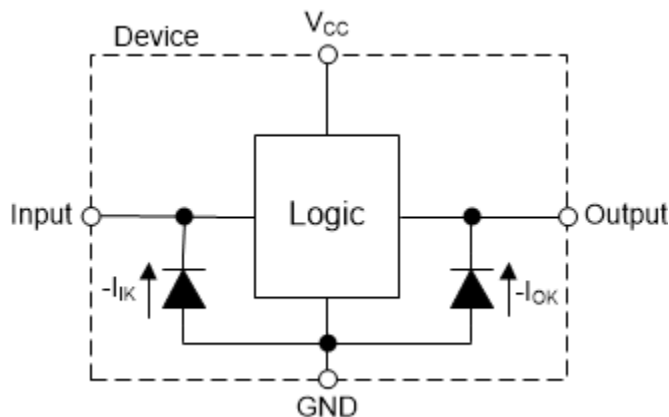


図 7-7. 各入力と出力に対するクランプ ダイオードの電気的配置

7.3.9 過電圧許容入力

TPUL1G313-Q1 は、過電圧許容入力を備えています。入力ピンは、標準の正のクランプ ダイオードを備えていない入力保護回路を利用して、電源電圧よりも高い状態の入力電圧をサポートします。推奨入力電圧については、「推奨動作条件」を参照してください。

注意

「絶対最大定格」に記載された最大入力電圧範囲を超えないようにしてください。最大入力電圧範囲定格を超えると、デバイスで即座に永続的な損傷が発生する可能性があります。

7.4 デバイスの機能モード

7.4.1 オフ状態動作

TPUL1G313-Q1 には部分的パワーダウン (I_{off}) 保護機能が搭載されており、電源電圧が約 0V のときに出力が強制的に高インピーダンス状態になります。電源オフ状態では、デジタル入力および出力に電圧を印加でき、デバイスは応答しません。また、逆電力が供給されません。この保護は RC ピンには適用されません。

7.4.2 スタートアップ動作

TPUL1G313-Q1 には内部パワーオン リセット (POR) 回路が搭載され、起動中の誤トリガを防止します。既知のパワーアップ状態でのラッチ論理に記載されている電源ランプ要件の詳細があります。タイミング要件表に従い、スタートアップ時間 ($t_{startup}$) が終了した後で通常動作を開始することができます。アクティブなとき、POR 回路は TPUL1G313-Q1 を Ready 状態に保持します。

7.4.3 オン状態動作

下表に TPUL1G313-Q1 のオン状態の機能モードを示します。

表 7-2. 機能表

入力 ⁽¹⁾			出力 ⁽²⁾
CLR	T	T	Q
L	X	X	L
H	H	X	L ⁽³⁾
H	X	L	L ⁽³⁾
H	L	↑	⌋ (4)
H	↓	H	⌋ (4)
↑	L	H	⌋

- (1) H = High 電圧レベル、L = Low 電圧レベル、X = ドントケア
- (2) L = を low に駆動、H = high に駆動、⌋ = 定義されたパルス幅時間の間 high に駆動、⌋ = 定義されたパルス幅時間の間 low に駆動
- (3) これらの出力は、入力で示された定常状態が、すべての出力パルスが完了するくらい十分長い間セットアップされていたという仮定に基づいています。
- (4) 前の出力パルスがまだアクティブである間に出力パルスがトリガされた場合、出力は追加のパルス幅だけ high を駆動し続けます。

8 アプリケーションと実装

注

以下のアプリケーション情報は、TI の製品仕様に含まれるものではなく、TI ではその正確性または完全性を保証いたしません。個々の目的に対する製品の適合性については、お客様の責任で判断していただくことになります。お客様は自身の設計実装を検証しテストすることで、システムの機能を確認する必要があります。

8.1 アプリケーション情報

TPUL1G313-Q1 を使用して、入力トリガ イベントから固定幅パルスを生成します。このデバイスは再トリガ可能です。つまり、出力がアクティブの間に入力トリガを受信した場合、出力パルスは延長され、最新のトリガから設定された期間後に期限切れになりません。

入力トリガー イベントは、次の 3 つのゲート入力から発生します。 $\overline{T}$ 、 T 、および $\overline{CLR}$ 。これらの入力は 3 入力 AND ゲートに統合され、 $\overline{T}$ は内部反転されているため、論理式はブール式 $Y = !(\overline{T}) \cdot T \cdot \overline{CLR}$ に従います。各入力はシュミットトリガアーキテクチャを使用しているため、ヒステリシスが組み込まれているため、低速の遷移やノイズの多い信号に対応できます。信号が V_{T+} より高い場合は論理 high として入力信号が検出され、入力信号が V_{T-} より低い場合は low として検出されます。 V_{T+} と V_{T-} の間で、これらの値のいずれかを交差するまで、入力信号は最後の有効な状態として検出されます。出力パルスは、前述の内部 Y 信号の立ち上がりエッジでトリガされます。

出力パルス幅は、外付けタイミング部品 R_{ext} および C_{ext} の選択により制御されます。「代表的特性」セクションにはプロットが示されており、必要なパルス幅に対して適切な部品の値を簡単に選択できます。TPUL1G313-Q1 のタイミング精度に対する外部部品の影響の詳細については、「特長」セクションを参照してください。

8.2 代表的なアプリケーション

8.2.1 1s パルス ジェネレータ

このアプリケーションでは、TPUL1G313-Q1 を使用して、立ち上がりエッジ入力トリガから 1s 出力パルスを生成します。この回路構成を、図 8-1 に示します。標準パルス幅が 1.005s の場合、 $R_{ext} = 102k\Omega$ および $C_{ext} = 10nF$ を選択します。1% の抵抗と 20% のコンデンサを使った場合、予測される最小パルス幅は 670ms、予測される最大パルス幅は 1.340s です。

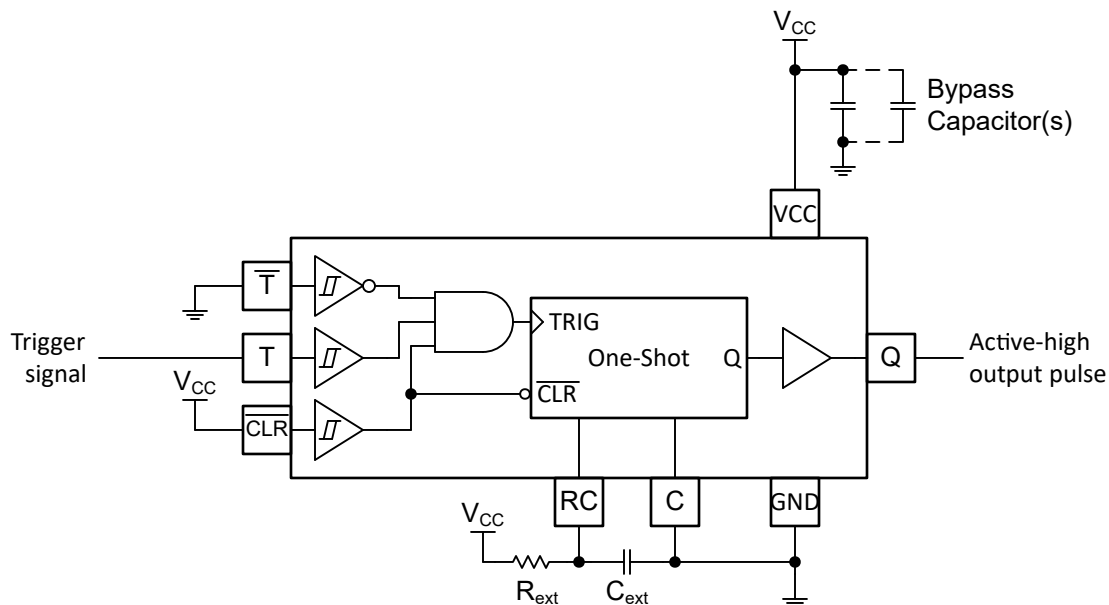


図 8-1. TPUL1G313-Q1 を使用したパルス生成

8.2.1.1 設計要件

8.2.1.1.1 タイミング部品

TPUL1G313-Q1 の出力パルス幅は、外部タイミング部品によって直接決定されます。

R_{ext} と C_{ext} でサポートされている値の範囲は、「推奨動作条件」の表に記載されています。

TPUL1G313-Q1 は C_{ext} ピンを未接続のまま使用することができ、これは $C_{ext} = 0\text{pF}$ と記述されます。この条件では、出力パルス幅は、動作電圧と外部タイミング抵抗 R_{EXT} のみによって決定されます。この条件における出力パルス幅の期待値については、「代表的特性」の詳細なプロットを参照してください。

8.2.1.1.2 入力に関する考慮事項

入力信号は、 $V_{t(min)}$ を超えるとロジック LOW と見なされ、 $V_{t(max)}$ を超えるとロジック HIGH と見なされます。「絶対最大定格」に記載された最大入力電圧範囲を超えないようにしてください。

未使用の入力は、 V_{CC} またはグランドに終端させる必要があります。入力がまったく使われていない場合は、未使用の入力を直接終端させることができます。入力が常時ではなく、時々使用される場合は、プルアップ抵抗かプルダウン抵抗と接続することも可能です。デフォルト状態が HIGH の場合にはプルアップ抵抗、デフォルト状態が LOW の場合にはプルダウン抵抗を使用します。コントローラの駆動電流、TPUL1G313-Q1 へのリーク電流（「電気的特性」で規定）、および必要な入力遷移レートによって抵抗のサイズが制限されます。こうした要因により $10\text{k}\Omega$ の抵抗値がしばしば使用されます。

TPUL1G313-Q1 にはシュミットトリガ入力があるため、入力信号遷移レートの要件はありませんが、推奨動作条件表に記載された制限内で動作することが特性付けされています。

シュミットトリガ入力も優れたノイズ除去を提供しますが、十分な振幅のノイズは依然として問題を引き起こす可能性があります。電気的特性のヒステリシス値 $\Delta V_T (min)$ を参照してください。この値により、ピークツーピークノイズ除去の制限が得られます。

標準的な CMOS 入力とは異なり、シュミットトリガ入力は、消費電力を大幅に増加させることなく、任意の有効な電圧値に保持できます。 V_{CC} でもグランドでもない値に入力を保持した場合に発生する追加の電流（代表値）を「代表的特性」のグラフに示します。

このデバイスの入力の詳細については、「機能説明」セクションを参照してください。

8.2.1.1.3 出力に関する考慮事項

正の電源電圧を使用して、出力 HIGH 状態電圧を生成します。出力から電流を引き出すと、「電気的特性」の V_{OH} 仕様で規定されたように出力電圧が低下します。グランド電圧を使用して、出力 LOW 状態電圧を生成します。出力に電流をシンクすると、「電気的特性」の V_{OL} 仕様で規定されたように出力電圧が上昇します。

非常に短い期間であっても、逆の状態になる可能性があるプッシュプル出力は、互いに直接接続しないでください。これは、過電流やデバイスへの損傷を引き起こす可能性があります。

未使用の出力はフローティングのままにできます。出力を V_{CC} またはグランドに直接接続しないようにしてください。

本デバイスの出力の詳細については、「機能説明」セクションを参照してください。

8.2.1.1.4 電源に関する考慮事項

目的の電源電圧が「推奨動作条件」で規定されている範囲内であることを確認します。「電気的特性」セクションに記載されているように、電源電圧は本デバイスの電気的特性を決定づけます。

正電圧の電源は、TPUL1G313-Q1 のすべての出力によってソースされる総電流、「電気的特性」に記載された静的消費電流 (I_{CC}) の最大値、スイッチングに必要な任意の過渡電流の合計に等しい電流を供給する必要があります。ロジック デバイスは、正の電源から供給される電流のみをソースできます。「絶対最大定格」に記載された V_{CC} 総電流の最大値を超えないようにしてください。出力パルスが完了すると、「電気的特性」の $I_{Cext(max)}$ で説明されているように、最大消費電流の電源を使用して、外部コンデンサを迅速に V_{CC} に再充電します。また、 $I_{ext(max)} = V_{CC} / R_{ext}$ の最大電流消費が発生すると、外部タイミング回路は電源から電力を取得します。この電流は電源から直接プルされるため、

TPUL1G313-Q1 の I_{CC} 値の一部ではありません。外部回路の動的消費電力は、 $P_{RC} = C_{ext} V_{CC}^2 / t_w$ で推定できます。

グラウンドは、TPUL1G313-Q1 のすべての出力によってシンクされる総電流、「電気的特性」に記載された消費電流 (I_{CC}) の最大値、スイッチングに必要な任意の過渡電流の合計に等しい電流をシンクする必要があります。ロジック デバイスは、グラウンド接続にシンクできる電流のみをシンクできます。「絶対最大定格」に記載された GND 総電流の最大値を超えないようにしてください。

TPUL1G313-Q1 は、データシートの仕様をすべて満たしつつ、合計容量 50pF 以下の負荷を駆動できます。これより大きな容量性負荷を印加することもできますが、50pF を超えることは推奨しません。

TPUL1G313-Q1 は、「電気的特性」表に定義されている出力電圧および電流 (V_{OH} および V_{OL}) で、 $R_L \geq V_O / I_O$ で記述される合計抵抗の負荷を駆動できます。High 状態で出力する場合、この式の出力電圧は、測定した出力電圧と V_{CC} ピンの電源電圧の差として定義されます。

総消費電力は、「CMOS の消費電力と Cpd の計算」に記載されている情報を使用して計算できます。

熱上昇は、「標準リニアおよびロジック (SLL) パッケージおよびデバイスの熱特性」に記載されている情報を使用して計算できます。

注意

絶対最大定格に記載された最大接合部温度 ($T_{J(max)}$) は、本デバイスの損傷を防止するための追加の制限値です。絶対最大定格に記載されたすべての制限値を必ず満たすようにしてください。これらの制限値は、デバイスへの損傷を防ぐために規定されています。

8.2.1.2 詳細な設計手順

- 「代表的特性」に示すプロットを使用して、システムのパルス幅の要件を満たすよう、タイミング抵抗 R_{ext} 、タイミングコンデンサ C_{ext} の値を選択します。テキサス インストルメンツでは、「推奨動作条件」に記載されている範囲の中間点付近に抵抗値を付けることを推奨します。これにより、最終的なシステムで調整を最大限に柔軟に行うことができます。
- 選択したタイミング抵抗を RC から V_{CC} に接続します。
- 選択したコンデンサを RC (正) から C (負) に接続します。C ピンはグラウンドに追加接続できますが、通常動作時は必須ではありません。
- V_{CC} と GND の間に 0.1μF デカップリング コンデンサを追加します。このコンデンサは、物理的にデバイスの近く、かつ V_{CC} ピンと GND ピンの両方に電氣的に近づけて配置してください。「レイアウト」セクションに、レイアウト例を示します。
- 出力の容量性負荷が 50pF 以下であることを確認します。これは厳密な制限ではありませんが、設計上、性能が最適化されます。これは、TPUL1G313-Q1 から 1 つまたは複数の受信デバイスまでのトレースを短い適切なサイズにすることで実現できます。
- 出力の抵抗性負荷を ($V_{CC} / I_{O(max)}$) Ω より大きくします。これを行うと、絶対最大定格の最大出力電流に違反するのを防ぐことができます。ほとんどの CMOS 入力は、MΩ 単位で測定される抵抗性負荷を備えています。これは、上記で計算される最小値よりはるかに大きい値です。
- 熱の問題が TPUL ファミリデバイスで懸念されることはほとんどありません。ただし、消費電力と熱の上昇はアプリケーション ノート『CMOS の消費電力と Cpd の計算』の手順を使用して計算できます。

8.2.1.3 アプリケーション曲線




図 8-2. 出力パルスのタイミング図

8.3 電源に関する推奨事項

電源には、「推奨動作条件」に記載された電源電圧定格の最小値と最大値の間の任意の電圧を使用できます。

起動中、電源は、「推奨動作条件」表に規定された起動ランプ レートの範囲内で立ち上がる必要があります。

電源の障害を防止するため、各 V_{CC} 端子に適切なバイパス コンデンサを配置する必要があります。TPUL1G313-Q1 の通常動作には、 $0.1\mu F$ バイパス コンデンサを推奨します。異なる周波数のノイズを除去するため、複数のバイパス コンデンサを並列に配置します。通常、 $0.1\mu F$ と $1\mu F$ の値のコンデンサを並列にして使います。

8.4 レイアウト

8.4.1 レイアウトのガイドライン

- タイミング部品の配置
 - デバイスの近くに配置
 - デバイスの端子接続へ電氣的に短絡したパスを提供
- バイパス コンデンサの配置
 - デバイスの正電源端子の近くに配置
 - 電氣的に短いグラント帰還パスを提供
 - インピーダンスを最小化するため、広いパターンを使用
 - 可能な場合はいつでも、ボードの同じ側にデバイス、コンデンサ、パターンを配置
- 信号トレースの形状
 - 8mil~12mil のトレース幅
 - 伝送ラインの影響を最小化する 12cm 未満の長さ
 - 信号トレースの 90° のコーナーは避ける
 - 信号トレースの下に、途切れのないグラント プレーンを使用
 - 信号トレース周辺の領域をグラントでフラッド フィル
 - 12cm を超えるパターン用
 - インピーダンス制御トレースを使用
 - 出力の近くに直列ダンピング抵抗を使用して、ソース終端
 - 分岐を回避。個別に分岐が必要なバッファ信号

8.4.2 レイアウト例

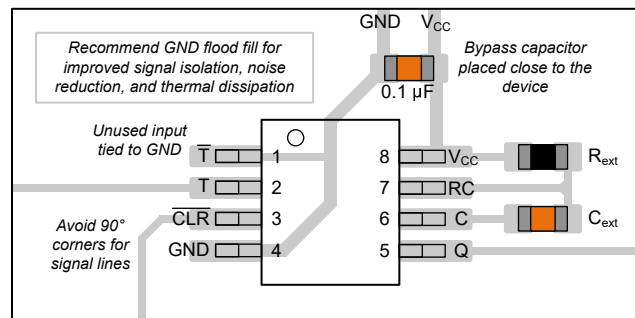


図 8-3. レイアウト例

9 デバイスおよびドキュメントのサポート

テキサス・インスツルメンツは、幅広い開発ツールを提供しています。デバイスの性能の評価、コードの生成、ソリューションの開発を行うためのツールとソフトウェアを以下で紹介します。

9.1 ドキュメントのサポート

9.1.1 関連資料

関連資料については、以下を参照してください。

- テキサス・インスツルメンツ、『[CMOS の消費電力と \$C_{pd}\$ の計算](#)』アプリケーション ノート
- テキサス・インスツルメンツ、『[ロジック設計](#)』アプリケーション ノート
- テキサス・インスツルメンツ、『[標準リニアおよびロジック \(SLL\) パッケージおよびデバイスの熱特性](#)』アプリケーション ノート

9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法

ドキュメントの更新についての通知を受け取るには、www.tij.co.jp のデバイス製品フォルダを開いてください。[通知] をクリックして登録すると、変更されたすべての製品情報に関するダイジェストを毎週受け取ることができます。変更の詳細については、改訂されたドキュメントに含まれている改訂履歴をご覧ください。

9.3 サポート・リソース

テキサス・インスツルメンツ E2E™ サポート・フォーラムは、エンジニアが検証済みの回答と設計に関するヒントをエキスパートから迅速かつ直接得ることができる場所です。既存の回答を検索したり、独自の質問をしたりすることで、設計に必要な支援を迅速に得ることができます。

リンクされているコンテンツは、各寄稿者により「現状のまま」提供されるものです。これらはテキサス・インスツルメンツの仕様を構成するものではなく、必ずしもテキサス・インスツルメンツの見解を反映したものではありません。テキサス・インスツルメンツの[使用条件](#)を参照してください。

9.4 商標

テキサス・インスツルメンツ E2E™ is a trademark of Texas Instruments.

すべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

9.5 静電気放電に関する注意事項



この IC は、ESD によって破損する可能性があります。テキサス・インスツルメンツは、IC を取り扱う際には常に適切な注意を払うことを推奨します。正しい取り扱いおよび設置手順に従わない場合、デバイスを破損するおそれがあります。

ESD による破損は、わずかな性能低下からデバイスの完全な故障まで多岐にわたります。精密な IC の場合、パラメータがわずかに変化するだけで公表されている仕様から外れる可能性があるため、破損が発生しやすくなっています。

9.6 用語集

[テキサス・インスツルメンツ用語集](#) この用語集には、用語や略語の一覧および定義が記載されています。

10 改訂履歴

資料番号末尾の英字は改訂を表しています。その改訂履歴は英語版に準じています。

Changes from FEBRUARY 28, 2026 to JUNE 6, 2026 (from Revision * (February 2026) to Revision A (July 2026))

	Page
• ドキュメントのステータスを「事前情報」から「量産データ」に変更.....	1

11 メカニカル、パッケージ、および注文情報

以降のページには、メカニカル、パッケージ、および注文に関する情報が記載されています。この情報は、指定のデバイスに使用できる最新のデータです。このデータは、予告なく、このドキュメントを改訂せずに変更される場合があります。本データシートのブラウザ版を使用されている場合は、画面左側の説明をご覧ください。

PACKAGING INFORMATION

Orderable part number	Status (1)	Material type (2)	Package Pins	Package qty Carrier	RoHS (3)	Lead finish/ Ball material (4)	MSL rating/ Peak reflow (5)	Op temp (°C)	Part marking (6)
PTPUL1G313DCURQ1	Active	Preproduction	VSSOP (DCU) 8	3000 LARGE T&R	-	Call TI	Call TI	-40 to 125	

- (1) **Status:** For more details on status, see our [product life cycle](#).
- (2) **Material type:** When designated, preproduction parts are prototypes/experimental devices, and are not yet approved or released for full production. Testing and final process, including without limitation quality assurance, reliability performance testing, and/or process qualification, may not yet be complete, and this item is subject to further changes or possible discontinuation. If available for ordering, purchases will be subject to an additional waiver at checkout, and are intended for early internal evaluation purposes only. These items are sold without warranties of any kind.
- (3) **RoHS values:** Yes, No, RoHS Exempt. See the [TI RoHS Statement](#) for additional information and value definition.
- (4) **Lead finish/Ball material:** Parts may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.
- (5) **MSL rating/Peak reflow:** The moisture sensitivity level ratings and peak solder (reflow) temperatures. In the event that a part has multiple moisture sensitivity ratings, only the lowest level per JEDEC standards is shown. Refer to the shipping label for the actual reflow temperature that will be used to mount the part to the printed circuit board.
- (6) **Part marking:** There may be an additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category of the part.

Multiple part markings will be inside parentheses. Only one part marking contained in parentheses and separated by a "-" will appear on a part. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire part marking for that device.

Important Information and Disclaimer:The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.



PACKAGE OUTLINE

VSSOP - 0.9 mm max height

SMALL OUTLINE PACKAGE




1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed 0.15 mm per side.
4. Reference JEDEC registration MO-187 variation CA.

EXAMPLE BOARD LAYOUT


DCU0008A

VSSOP - 0.9 mm max height

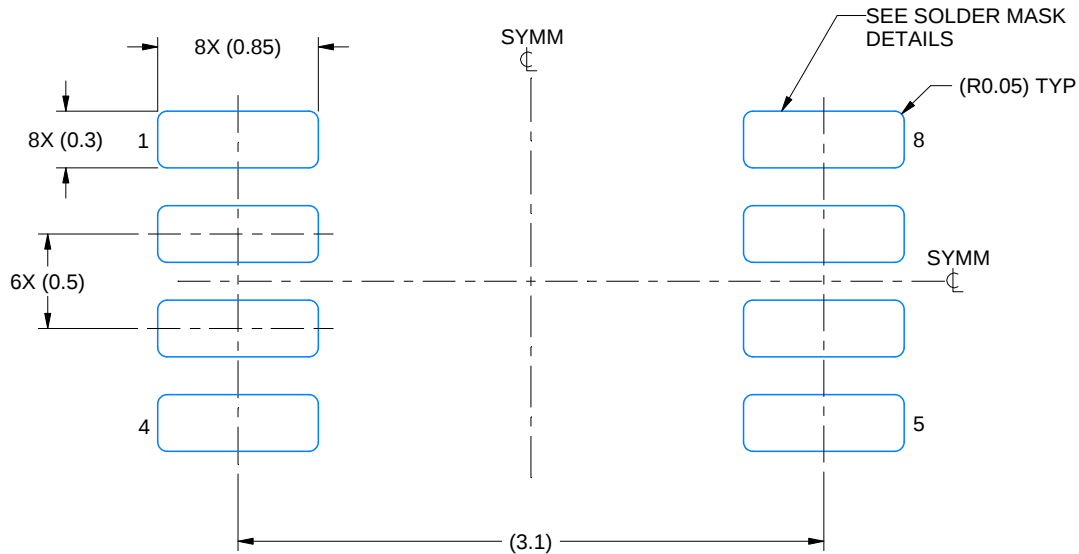SMALL OUTLINE PACKAGE



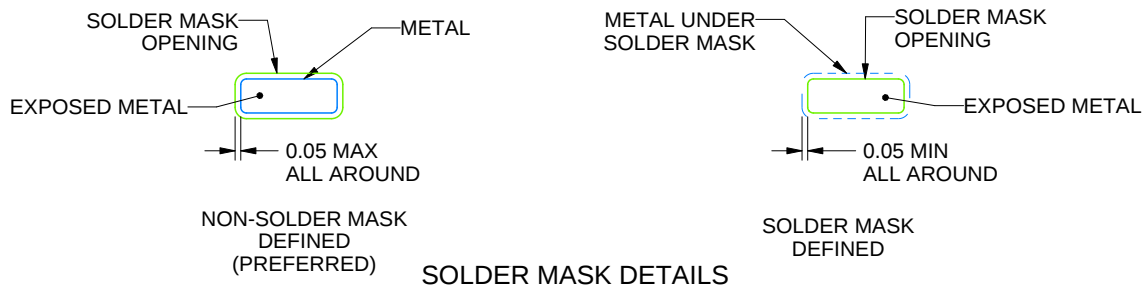LAND PATTERN EXAMPLE
EXPOSED METAL SHOWN
SCALE: 25X



4225266/A 09/2014

NOTES: (continued)

5. Publication IPC-7351 may have alternate designs.


6. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.

EXAMPLE STENCIL DESIGN

DCU0008A

VSSOP - 0.9 mm max height

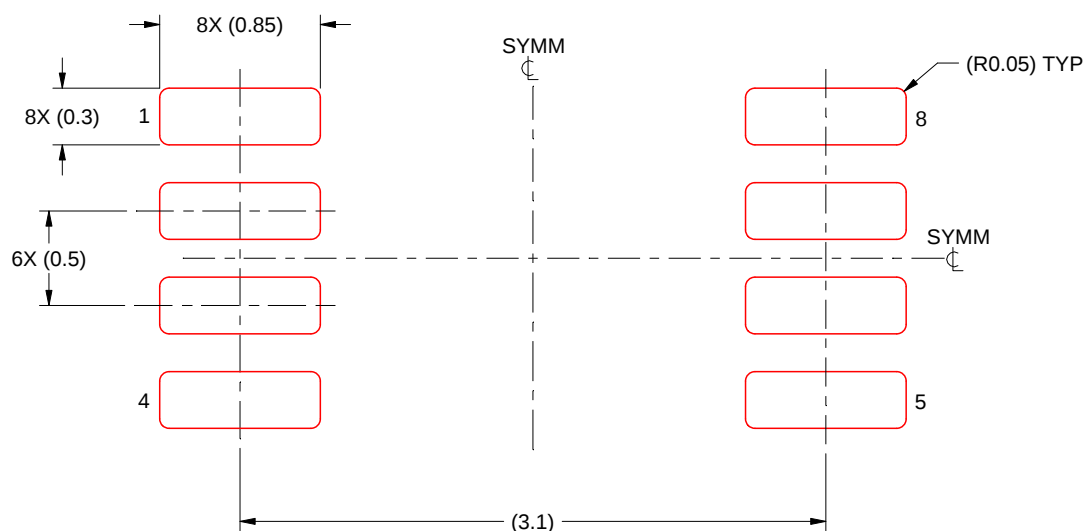SMALL OUTLINE PACKAGE



SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL
SCALE: 25X

4225266/A 09/2014

NOTES: (continued)

7. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
8. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.

重要なお知らせと免責事項

TI は、技術データと信頼性データ (データシートを含みます)、設計リソース (リファレンス デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含みいかなる保証も、明示的または黙示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、TI 製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適した TI 製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとし、TI は一切の責任を拒否します。

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている TI 製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、TI はその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。TI や第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、TI およびその代理人を完全に補償するものとし、TI は一切の責任を拒否します。

TI の製品は、[TI の販売条件](#)、[TI の総合的な品質ガイドライン](#)、[ti.com](https://www.ti.com) または TI 製品などに関連して提供される他の適用条件に従い提供されます。TI がこれらのリソースを提供することは、適用される TI の保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。TI がカスタム、またはカスタマー仕様として明示的に指定していない限り、TI の製品は標準的なカタログに掲載される汎用機器です。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案する場合も、TI はそれらに異議を唱え、拒否します。

Copyright © 2026, Texas Instruments Incorporated

最終更新日：2025 年 10 月