SN74CB3Q3305 デュアル FET バス スイッチ 2.5V または 3.3V、低電圧、高帯域幅対応バス スイッチ

1 特長

- 高帯域幅のデータ パス (最高最大 500MHz)
- デバイスの電源オン時とオフ時の両方で 5V 許容の I/O
- 動作範囲全体にわたって小さく平坦なオン抵抗 (r_{on}) 特性
  (r_{on} = 3Ω、標準値)
- データ I/O ポートの電源電圧を超える入力電圧をサポート
  - V_{CC} = 3.3V で 0 ～ 5V のスイッチング
  - V_{CC} = 2.5V で 0 ～ 3.3V のスイッチング
- 伝播遅延がゼロに近い双方向データ フロー
- 低い入力または出力容量により負荷および信号歪みが最小化
  ($C_{io(OFF)}$ = 3.5pF、標準値)
- 高いスイッチング周波数 (f_{OE} = 20MHz、最大値)
- データおよび制御入力にアンダーシュート クランプ ダイオードを搭載
- 低消費電力 (I_{CC} = 0.25mA、標準値)
- 2.3V～3.6V の範囲の V_{CC} で動作
- データ I/O は 0～5V の信号レベルに対応 (0.8V、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V、5V)
- 制御入力は、TTL または 5V/3.3V CMOS 出力で駆動可能
- I_{off} により部分的パワーダウン モードでの動作をサポート
- JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能

2 アプリケーション

- IP 電話：有線および無線
- 光モジュール
- 光ネットワーク：Video Over Fiber および EPON
- 構内交換機 (PBX)
- WiMAX およびワイヤレス・インフラストラクチャ機器
- USB、差動信号インターフェイス
- バス絶縁

3 説明


SN74CB3Q3305 デバイスは高帯域の FET バス スイッチで、チャージ ポンプを使用してパス トランジスタのゲート電圧を上昇させ、低い平坦なオン抵抗 (r_{on}) を実現します。オン抵抗が低く平坦であるため、伝搬遅延を最小限に抑えることができ、データ入出力 (I/O) ポートでの電源電圧を超える入力電圧のスイッチングをサポートします。本デバイスはデータ I/O の静電容量が小さいため、データ バスの容量性負荷と信号歪みも最小限に抑えることができます。高帯域幅アプリケーションに対応するために特別に設計された SN74CB3Q3305 デバイスは、ブロードバンド通信、ネットワーク、データ集約型コンピューティング システム用に設計・最適化されたインターフェイス オプションを提供します。

このデバイスは、I_{off} を使用する部分的パワーダウン アプリケーション用の動作が完全に規定されています。電源切断時にデバイスに電流が逆流することによる損傷を I_{off} 回路が防止します。デバイスは、電源オフ時は絶縁されています。

電源オンまたは電源オフ時に高インピーダンス状態を確保するため、OE をプルダウン抵抗経由で GND に接続する必要があります。この抵抗の最小値は、ドライバの電流ソース能力によって決まります。

パッケージ情報

部品番号	パッケージ	本体サイズ (公称)
SN74CB3Q3305	VSSOP (8)	2.00mm × 3.10mm
	TSSOP (8)	3.00mm × 6.10mm

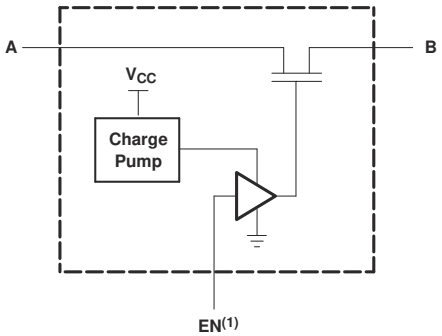

(1) EN is the internal enable signal applied to the switch.

概略回路図、各 FET スイッチ (SW)

このリソースの元の言語は英語です。翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。

目次

1 特長 ... 1
2 アプリケーション ... 1
3 説明 ... 1
4 ピン構成および機能 ... 3
5 仕様 ... 4
5.1 絶対最大定格 ... 4
5.2 ESD 定格 ... 4
5.3 推奨動作条件 ... 4
5.4 熱に関する情報 ... 5
5.5 電気的特性 ... 5
5.6 スイッチング特性 ... 6
5.7 代表的特性 ... 6
6 パラメータ測定情報 ... 7
7 詳細説明 ... 8
7.1 概要 ... 8
7.2 機能ブロック図 ... 8
7.3 機能説明 ... 8
7.4 デバイスの機能モード ... 8
8 アプリケーションと実装 ... 9
8.1 使用上の注意 ... 9
8.2 代表的なアプリケーション ... 9
9 電源に関する推奨事項 ... 10
10 レイアウト ... 10
10.1 レイアウトのガイドライン ... 10
10.2 レイアウト例 ... 10
11 デバイスおよびドキュメントのサポート ... 11
11.1 ドキュメントのサポート ... 11
11.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法 ... 11
11.3 サポート・リソース ... 11
11.4 商標 ... 11
11.5 静電気放電に関する注意事項 ... 11
11.6 用語集 ... 11
12 改訂履歴 ... 12
13 メカニカル、パッケージ、および注文情報 ... 12

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

4 ピン構成および機能

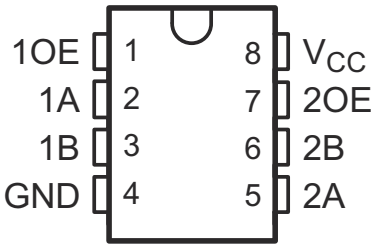


図 4-1. PW パッケージ
8 ピン TSSOP
上面図

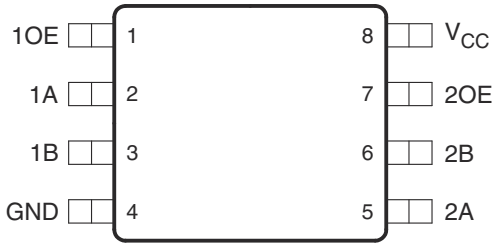


図 4-2. DCU パッケージ
8 ピン VSSOP
上面図

表 4-1. ピンの機能

ピン		タイプ(1)	説明
名称	番号		
1A	2	I/O	チャネル 1 A ポート
1B	3	I/O	チャネル 1 B ポート
1OE	1	I	スイッチ 1 の出力イネーブル
2A	5	I/O	チャネル 2 A ポート
2B	6	I/O	チャネル 2 B ポート
2OE	7	I	スイッチ 2 の出力イネーブル
GND	4	P	グランド
V_{cc}	8	P	電源

(1) I = 入力、O = 出力、I/O = 入力および出力、P = 電源

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

5 仕様

5.1 絶対最大定格

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り) (1)

			最小値	最大値	単位
V_{CC}	電源電圧		-0.5	4.6	V
V_{IN}	制御入力電圧(2)(3)		-0.5	7	V
$V_{I/O}$	スイッチ I/O 電圧(2)(3)(4)		-0.5	7	V
I_{IK}	制御入力クランプ電流	V_{IN} < 0		-50	mA
$I_{I/OK}$	I/O ポート クランプ電流	$V_{I/O}$ < 0		-50	mA
$I_{I/O}$	オン状態スイッチ電流(5)			±64	mA
	V_{CC} または GND を通過する連続電流			±100	mA
θ_{JA}	パッケージの熱インピーダンス(6)			88	℃/W
T_j	接合部温度			150	°C
T_{stg}	保存温度		-65	150	°C

(1) 「絶対最大定格」の範囲外の動作は、デバイスの永続的な損傷の原因となる可能性があります。「絶対最大定格」は、これらの条件において、または「推奨動作条件」に示された値を超える他のいかなる条件でも、本製品が正しく動作することを意味するものではありません。「絶対最大定格」の範囲内であっても「推奨動作条件」の範囲外で使用すると、デバイスが完全に機能しない可能性があり、デバイスの信頼性、機能、性能に影響を及ぼし、デバイスの寿命を縮める可能性があります。
(2) 特に指定のない限り、すべての電圧値はグランドを基準にしています。
(3) 入力と出力のクランプ電流の定格を順守しても、入力と出力の電圧定格を超えることがあります。
(4) V_I および V_O は、$V_{I/O}$ の特定の条件を示すために使用されます。
(5) I_I および I_O は、$I_{I/O}$ の特定の条件を示すために使用されます。
(6) パッケージの熱インピーダンスは、JESD 51-7 に従って計算しています。

5.2 ESD 定格

			値	単位
$V_{(ESD)}$	静電放電	人体モデル (HBM)、ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 準拠(1)	2000	V
		デバイス帯電モデル (CDM)、JEDEC 仕様 JESD22-C101 に準拠(2)	1000	

(1) JEDEC ドキュメント JEP155 には、500V HBM であれば標準的な ESD 管理プロセスにより安全な製造が可能であると記載されています。
(2) JEDEC ドキュメント JEP157 には、250V CDM であれば標準的な ESD 管理プロセスにより安全な製造が可能であると記載されています。

5.3 推奨動作条件

	(1)		最小値	最大値	単位
V_{CC}	電源電圧		2.3	3.6	V
V_{IH}	High レベル制御入力電圧	V_{CC} = 2.3V～2.7V	1.7		V
		V_{CC} = 2.7V～3.6V	2		
V_{IL}	Low レベル制御入力電圧	V_{CC} = 2.3V～2.7V		0.7	V
		V_{CC} = 2.7V～3.6V		0.8	
$V_{I/O}$	データ入出力電圧		0	5.5	V
T_A	自由空気での動作温度		-40	85	°C

(1) デバイスが適切に動作するように、デバイスの未使用の制御入力はすべて、V_{CC} または GND に固定する必要があります。TI のアプリケーション ノート『*低速またはフローティング CMOS 入力の影響*』を参照してください。SCBA004

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

5.4 熱に関する情報

熱評価基準(1)		SN74CB3Q3305 DCU (VSSOP) 8 ピン	SN74CB3Q3305 PW (TSSOP) 8 ピン	単位
$R_{\theta JA}$	接合部から周囲への熱抵抗	205.3	173.7	°C/W
$R_{\theta JC(top)}$	接合部からケース (上面) への熱抵抗	120.8	85.6	°C/W
$R_{\theta JB}$	接合部から基板への熱抵抗	118	109.3	°C/W
ψ_{JT}	接合部から上面への特性パラメータ	28.1	27.4	°C/W
ψ_{JB}	接合部から基板への特性パラメータ	117.2	108.6	°C/W
$R_{\theta JC(bot)}$	接合部からケース (底面) への熱抵抗	—	—	°C/W

(1) 従来および最新の熱評価基準の詳細については、半導体および IC パッケージの熱評価基準アプリケーション ノートを参照してください。

5.5 電気的特性

自由空気での推奨動作温度範囲内 (特に記述のない限り)(1)

パラメータ		テスト条件			最小値	標準値 (2)	最大値	単位
V_{IK}		V_{CC} = 3.6V、	I_I = -18mA				-1.8	V
I_{IN}	制御入力	V_{CC} = 3.6V、	V_{IN} = 0～5.5V				±1	µA
I_{OZ}(3)		V_{CC} = 3.6V、	V_O = 0 ～5.5V、 V_I = 0、	スイッチ OFF、 V_{IN} = V_{CC} または GND			±1	µA
I_{off}		V_{CC} = 0、	V_O = 0 ～ 5.5V、	V_I = 0			1	µA
I_{CC}		V_{CC} = 3.6V、	$I_{I/O}$ = 0、 スイッチ ON または OFF、	V_{IN} = V_{CC} または GND		0.25	0.7	mA
ΔI_{CC} (4)	制御入力	V_{CC} = 3.6V、1 つの入力は 3V、他の入力は V_{CC} または GND					25	µA
I_{CCD}(5)	制御入力ごと	V_{CC} = 3.6V、 50% デューティ サイクルでの制御入力スイッチング	A および B ポートがオープン、			0.063	0.065	mA/MHz
C_{in}	制御入力	V_{CC} = 3.3V、	V_{IN} = 5.5V、3.3V、または 0			2.5	3.5	pF
$C_{io(OFF)}$		V_{CC} = 3.3V、	スイッチ OFF、 V_{IN} = V_{CC} または GND、	$V_{I/O}$ = 5.5V、3.3V または 0		3.5	5	pF
$C_{io(ON)}$		V_{CC} = 3.3V、	スイッチ ON、 V_{IN} = V_{CC} または GND、	$V_{I/O}$ = 5.5V、3.3V または 0		8	10.5	pF
r_{on}(6)		V_{CC} = 2.3V、 V_{CC} = 2.5V での標準値	V_I = 0、I_O = 30mA			3	8	Ω
			V_I = 1.7V、I_O = -15mA			3.5	9	
		V_{CC} = 3V	V_I = 0、I_O = 30mA			3	6	
			V_I = 2.4V、I_O = -15mA			3.5	8	

(1) V_{IN} と I_{IN} は、制御入力を指します。V_I、V_O、I_I、および I_O はデータ ピンを指します。
(2) すべての標準値は、V_{CC} = 3.3V (特に記述のない限り)、T_A = 25°C における値です。
(3) I/O ポートの場合、パラメータ I_{OZ} には入力リーク電流が含まれます。
(4) これは、V_{CC} または GND ではなく、規定の TTL 電圧レベルのいずれかにおける各入力の電源電流の増加量です。
(5) このパラメータは、単一の制御入力の動作周波数に関連する動的な電源電流を指定します (図 8-2 を参照)。
(6) スイッチを流れる電流における A 端子と B 端子の間の電圧降下によって測定されます。オン状態の抵抗は、2 つの端子 (A または B) のうち、電圧が低い方によって決まります。

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

5.6 スイッチング特性

自由空気での推奨動作温度範囲内 (特に記述のない限り)

パラメータ	始点 (入力)	終点 (出力)	V_{CC}	最小値	最大値	単位
f_{OE}(1)	OE	A または B	V_{CC} = 2.5V ± 0.2V		10	MHz
			V_{CC} = 3.3V ± 0.3V		20	
t_{pd}(2)	A または B	B または A	V_{CC} = 2.5V ± 0.2V		0.09	ns
			V_{CC} = 3.3V ± 0.3V		0.15	
t_{en}	OE	A または B	V_{CC} = 2.5V ± 0.2V	1	7	ns
			V_{CC} = 3.3V ± 0.3V	1	6.4	
t_{dis}	OE	A または B	V_{CC} = 2.5V ± 0.2V	1	10.5	ns
			V_{CC} = 3.3V ± 0.3V	1	10.2	

(1) 制御入力の最大スイッチング周波数 ($V_O > V_{CC}$、V_I = 5V、$R_L \geq 1M\Omega$、C_L = 0)
(2) 伝播遅延は、理想的な電圧源 (出力インピーダンス ゼロ) で駆動した場合に、スイッチの典型的なオン状態の抵抗と指定された負荷容量の RC 時定数から算出されます。

5.7 代表的特性


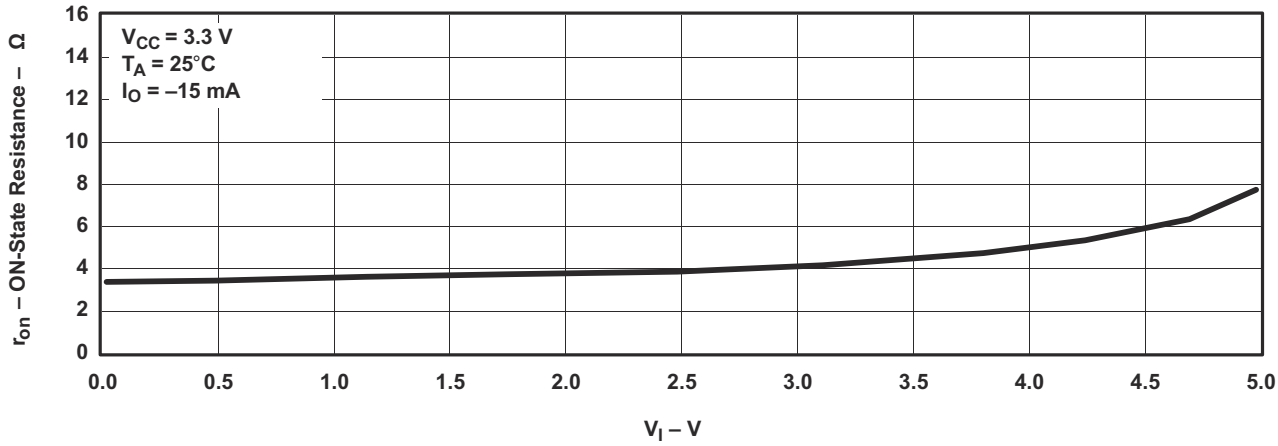



図 5-1. 標準値 r_{on} と V_I

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated


6 パラメータ測定情報

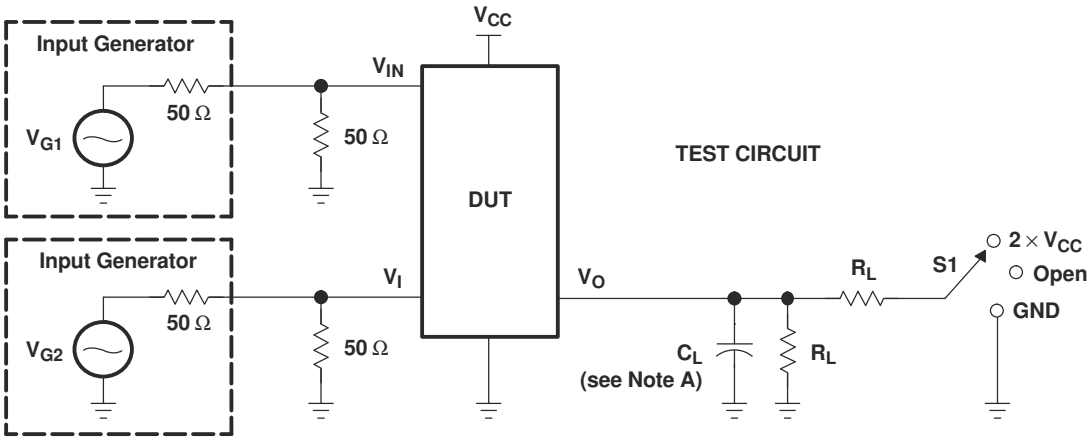

TEST	V_{CC}	S1	R_L	V_I	C_L	V_Δ
$t_{pd(s)}$	2.5 V ± 0.2 V 3.3 V ± 0.3 V	Open Open	500 Ω 500 Ω	V_{CC} or GND V_{CC} or GND	30 pF 50 pF	
t_{PLZ}/t_{PZL}	2.5 V ± 0.2 V 3.3 V ± 0.3 V	2 × V_{CC} 2 × V_{CC}	500 Ω 500 Ω	GND GND	30 pF 50 pF	0.15 V 0.3 V
t_{PHZ}/t_{PZH}	2.5 V ± 0.2 V 3.3 V ± 0.3 V	GND GND	500 Ω 500 Ω	V_{CC} V_{CC}	30 pF 50 pF	0.15 V 0.3 V

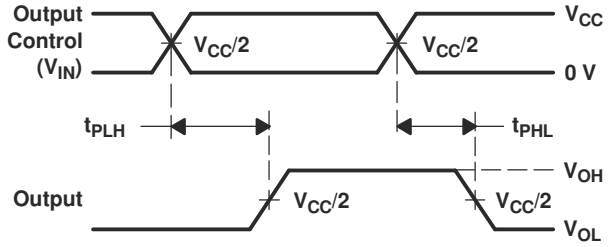

VOLTAGE WAVEFORMS
PROPAGATION DELAY TIMES ($t_{pd(s)}$)

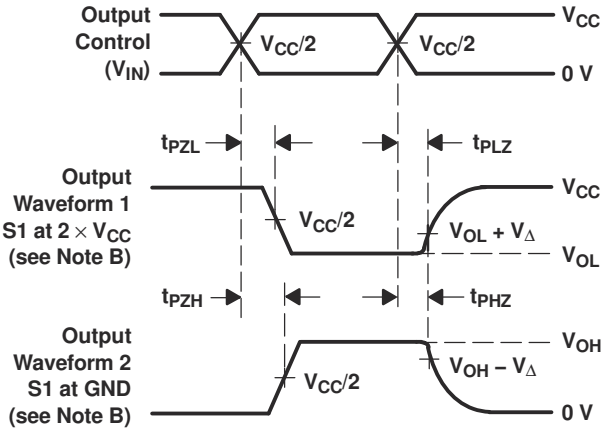

VOLTAGE WAVEFORMS
ENABLE AND DISABLE TIMES

NOTES: A. C_L includes probe and jig capacitance.
B. Waveform 1 is for an output with internal conditions such that the output is low, except when disabled by the output control. Waveform 2 is for an output with internal conditions such that the output is high, except when disabled by the output control.
C. All input pulses are supplied by generators having the following characteristics: PRR ≤ 10 MHz, Z_O = 50 Ω, t_r ≤ 2.5 ns, t_f ≤ 2.5 ns.
D. The outputs are measured one at a time, with one transition per measurement.
E. t_{PLZ} and t_{PHZ} are the same as t_{dis}.
F. t_{PZL} and t_{PZH} are the same as t_{en}.
G. t_{PLH} and t_{PHL} are the same as $t_{pd(s)}$. The t_{pd} propagation delay is the calculated RC time constant of the typical ON-state resistance of the switch and the specified load capacitance, when driven by an ideal voltage source (zero output impedance).
H. All parameters and waveforms are not applicable to all devices.

図 6-1. テスト回路と電圧波形

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

7 詳細説明

7.1 概要

SN74CB3Q3305 デバイスは、独立した出力イネーブル (1OE および 2OE) 入力を備えた 2 つの 1 ビット スイッチで構成されています。このデバイスは、2 つの 1 ビット バス スイッチまたは 1 つの 2 ビット バス スイッチとして使用できます。OE が high のとき、関連付けられている 1 ビット バス スイッチはオンで、A ポートは B ポートに接続され、ポート間で双方向のデータ フローが可能になります。OE を low にすると、関連する 1 ビット バス スイッチはオフになり、A と B のポート間はハイ インピーダンス状態になります。

7.2 機能ブロック図

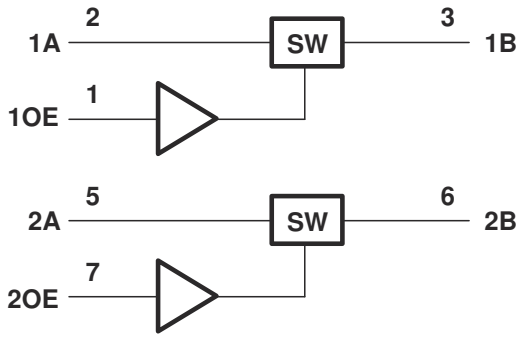


図 7-1. 論理図 (正論理)

7.3 機能説明

デバイスは、最大 500MHz の高帯域幅のデータ パスに対応しています。I/O ポートは、I_{OFF} によるパワーアップまたはパワーダウン時に 5V を許容できます。チャージ ポンプは、動作温度範囲全体にわたって低く平坦なオン抵抗特性を生み出します。

データ I/O ポートでは、次のように電源電圧を超える入力電圧のスイッチングに対応しています:3.3V V_{CC} の場合は 0V ～ 5V、または 2.5V V_{CC} の場合は 0V ～ 3.3V。

データ フローは双方向であり、伝播遅延はゼロに近いです。入力 / 出力の静電容量を低減し、より高速なアプリケーションに対応します。OE は、高速なスイッチング アプリケーションで 20MHz の高速切り替えるが可能です。

7.4 デバイスの機能モード

表 7-1 に、SN74CB3Q3305 の機能モードを示します。

表 7-1. 機能表 (各 バス スイッチ)

入力 OE	入出力 A	FUNCTION
H	B	A ポート = B ポート
L	Z	切断

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

8 アプリケーションと実装

注

以下のアプリケーション情報は、TI の製品仕様に含まれるものではなく、TI ではその正確性または完全性を保証いたしません。個々の目的に対する製品の適合性については、お客様の責任で判断していただくことになります。お客様は自身の設計実装を検証しテストすることで、システムの機能を確認する必要があります。

8.1 使用上の注意

図 8-1 は、SN74CB3Q3305 を双方向スイッチとして使用できることを示しています。コントローラは 5V で動作し、ペリフェラルは 5V に対応可能です。SN74CB3Q3305 の V_{CC} が 3V の場合でも、2 つのポートを接続して 5V 信号を渡すことができます。コントローラは OE ピンを使用してスイッチを制御します。これは、さまざまな状況に適用できる非常に一般的な例です。1 ビットのみを必要とするアプリケーション (例:1 チャネル) では、未使用の OE を Low に接続し、未使用のポート A と B を High または Low のいずれかに接続します (図には示されていません)。

8.2 代表的なアプリケーション

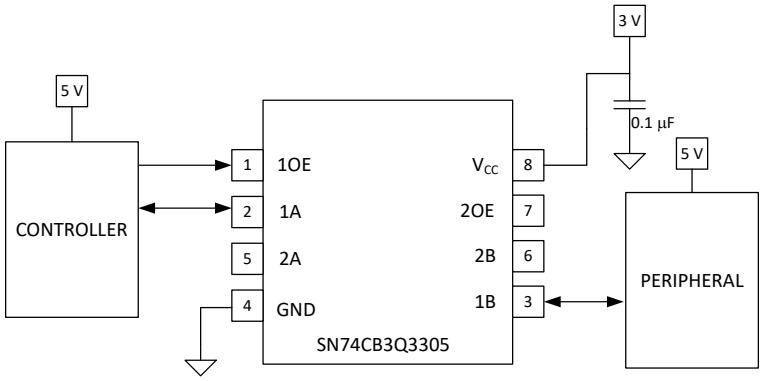


図 8-1. SN74CB3Q3305 の代表的なアプリケーション

8.2.1 設計要件

1. 推奨入力条件:
   - 規定された High および Low レベルについては、セクション 5.3 の V_{IH} および V_{IL} を参照してください。
   - 入力および出力は過電圧許容で、任意の有効な V_{CC} において最大 5.5V に対応できます。
2. 絶対最大値条件:
   - I/O 電流は、チャネルあたり ±64mA を超えないようにする必要があります。
   - GND または V_{CC} を流れる連続電流は、±100mA を超えないようにする必要があります。
3. 周波数選択の基準:
   - テストした最大周波数は 500MHz です。
   - パターンの抵抗と容量を追加すると、最大周波数能力が低下する可能性があります。セクション 10 に示すレイアウト手法を使用してください。

8.2.2 詳細な設計手順

0.1µF のコンデンサは、デバイスのできるだけ近くに配置する必要があります。

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

8.2.3 アプリケーション曲線

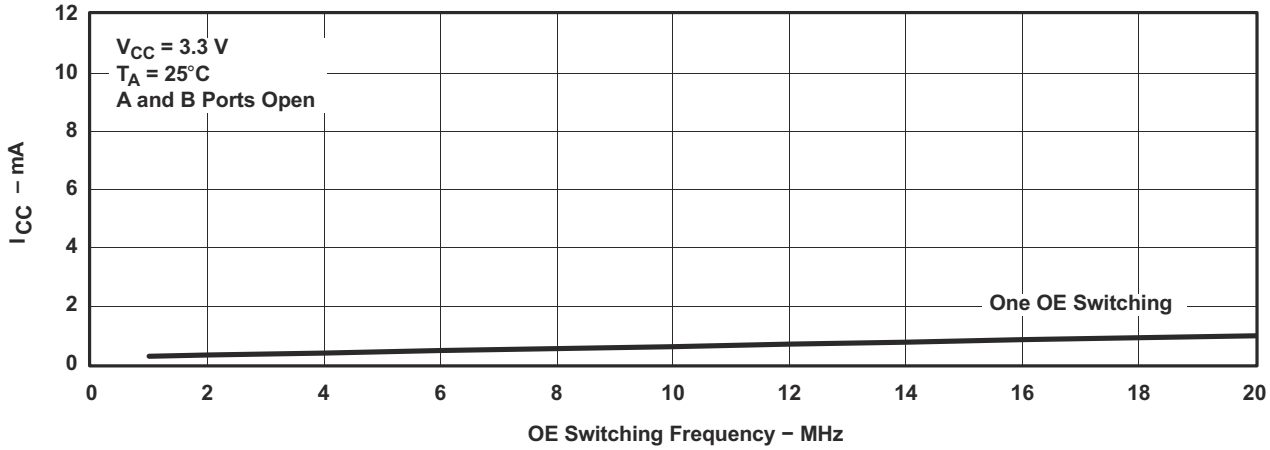


図 8-2. 標準値 I_{CC} と OE のスイッチング周波数

9 電源に関する推奨事項

電源には、セクション 5.1 の表に記載された定格電源電圧の最小値と最大値との間の任意の電圧を使用できます。

電源の外乱を防止するため、各 V_{CC} 端子に適切なバイパス コンデンサを配置する必要があります。単一電源のデバイスには、0.1µF のバイパス コンデンサを推奨します。複数のピンに V_{CC} というラベルが付いている場合、V_{CC} ピンは内部で互いに接続されているため、各 V_{CC} には 0.01µF または 0.022µF のコンデンサを推奨します 。V_{CC} と V_{DD} など、異なる電圧で動作するデュアル電源ピンを備えたデバイスでは、各電源ピンに 0.1µF のバイパス コンデンサを推奨します。異なる周波数のノイズを除去するため、複数のバイパス コンデンサを並列に配置します。一般的に、0.1µF と 1µF のコンデンサを並列で使用します。バイパス コンデンサを電源端子のできるだけ近くに配置すると最適な結果が得られます。

10 レイアウト

10.1 レイアウトのガイドライン

反射と整合はループアンテナの理論と密接に関連していますが、理論とは切り離して議論されるほど異なるものです。PCB パターンが 90° の角度でコーナーを曲がると、反射が発生する可能性があります。反射は主に、パターンの幅の変化が原因で発生します。曲がりの頂点では、パターン幅が幅の 1.414 倍に増加します。これにより、伝送ラインの特性のアップセットが向上します。特に、パターンの分散静電容量と自己インダクタンスが増加し、反射が発生します。すべての PCB トレースが直線的であるとは限らないため、一部のパターンはコーナーを曲がる必要があります。図 10-1 に、コーナーを丸める斬新で優れた方法を示します。最後の例 (BEST) のみが一定のパターン幅を維持し、反射を最小限に抑えます。

10.2 レイアウト例

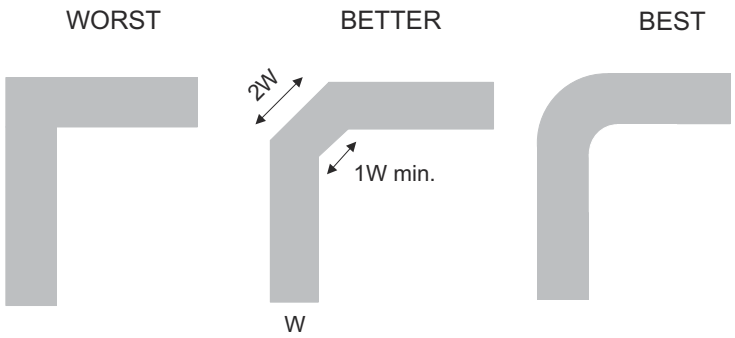


図 10-1. パターン例

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

11 デバイスおよびドキュメントのサポート

11.1 ドキュメントのサポート

11.1.1 関連資料

関連資料については、以下を参照してください。

- テキサス・インスツルメンツ、『CBT-C、CB3T、CB3Q 信号スイッチ ファミリ』アプリケーション レポート
- テキサス・インスツルメンツ、『低速またはフローティング CMOS 入力の影響』アプリケーション レポート
- テキサス・インスツルメンツ、『適切なテキサス・インスツルメンツ信号スイッチの選択』アプリケーション レポート

11.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法

ドキュメントの更新についての通知を受け取るには、www.tij.co.jp のデバイス製品フォルダを開いてください。[通知] をクリックして登録すると、変更されたすべての製品情報に関するダイジェストを毎週受け取ることができます。 変更の詳細については、改訂されたドキュメントに含まれている改訂履歴をご覧ください。

11.3 サポート・リソース

テキサス・インスツルメンツ E2E™ サポート・フォーラムは、エンジニアが検証済みの回答と設計に関するヒントをエキスパートから迅速かつ直接得ることができる場所です。既存の回答を検索したり、独自の質問をしたりすることで、設計で必要な支援を迅速に得ることができます。

リンクされているコンテンツは、各寄稿者により「現状のまま」提供されるものです。これらはテキサス・インスツルメンツの仕様を構成するものではなく、必ずしもテキサス・インスツルメンツの見解を反映したものではありません。テキサス・インスツルメンツの使用条件を参照してください。

11.4 商標

テキサス・インスツルメンツ E2E™ is a trademark of Texas Instruments.
すべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

11.5 静電気放電に関する注意事項



この IC は、ESD によって破損する可能性があります。テキサス・インスツルメンツは、IC を取り扱う際には常に適切な注意を払うことを推奨します。正しい取り扱いおよび設置手順に従わない場合、デバイスを破損するおそれがあります。

ESD による破損は、わずかな性能低下からデバイスの完全な故障まで多岐にわたります。精密な IC の場合、パラメータがわずかに変化するだけで公表されている仕様から外れる可能性があるため、破損が発生しやすくなっています。

11.6 用語集

テキサス・インスツルメンツ用語集　この用語集には、用語や略語の一覧および定義が記載されています。

12 改訂履歴

資料番号末尾の英字は改訂を表しています。その改訂履歴は英語版に準じています。

Changes from Revision D (September 2021) to Revision E (September 2026) **Page**

- 熱に関する情報を更新 5
- 電気的特性を更新 5
- 「スイッチング特性」を更新 6

Changes from Revision C (October 2015) to Revision D (September 2021) **Page**

- ドキュメント全体にわたって表、図、相互参照の採番方法を更新 1
- 包括的な用語を使ってデータシートを更新。 1

Changes from Revision B (October 2009) to Revision C (October 2015) **Page**

- 「ピン構成および機能」セクション、「ESD 定格」の表、「機能説明」セクション、「デバイスの機能モード」セクション、「アプリケーションと実装」セクション、「電源に関する推奨事項」セクション、「レイアウト」セクション、「デバイスおよびドキュメントのサポート」セクション、「メカニカル、パッケージ、および注文情報」セクションを追加 1

13 メカニカル、パッケージ、および注文情報

以降のページには、メカニカル、パッケージ、および注文に関する情報が記載されています。この情報は、指定のデバイスに使用できる最新のデータです。このデータは、予告なく、このドキュメントを改訂せずに変更される場合があります。本データシートのブラウザ版を使用されている場合は、画面左側の説明をご覧ください。

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

PACKAGING INFORMATION

Orderable part number	Status (1)	Material type (2)	Package | Pins	Package qty | Carrier	RoHS (3)	Lead finish/ Ball material (4)	MSL rating/ Peak reflow (5)	Op temp (°C)	Part marking (6)
74CB3Q3305DCURG4	Active	Production	VSSOP (DCU) | 8	3000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	GARR
74CB3Q3305DCURG4.B	Active	Production	VSSOP (DCU) | 8	3000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	GARR
SN74CB3Q3305DCUR	Active	Production	VSSOP (DCU) | 8	3000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU | SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	(GARQ, GARR)
SN74CB3Q3305DCUR.A	Active	Production	VSSOP (DCU) | 8	3000 | LARGE T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	(GARQ, GARR)
SN74CB3Q3305DCUR.B	Active	Production	VSSOP (DCU) | 8	3000 | LARGE T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	(GARQ, GARR)
SN74CB3Q3305PW	Obsolete	Production	TSSOP (PW) | 8	-	-	Call TI	Call TI	-40 to 85	BU305
SN74CB3Q3305PWR	Active	Production	TSSOP (PW) | 8	2000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU | SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	BU305
SN74CB3Q3305PWR.A	Active	Production	TSSOP (PW) | 8	2000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	BU305
SN74CB3Q3305PWR.B	Active	Production	TSSOP (PW) | 8	2000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	BU305
SN74CB3Q3305PWRE4	Active	Production	TSSOP (PW) | 8	2000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	BU305
SN74CB3Q3305PWRG4	Active	Production	TSSOP (PW) | 8	2000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	BU305
SN74CB3Q3305PWRG4.B	Active	Production	TSSOP (PW) | 8	2000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	BU305

(1) **Status:** For more details on status, see our product life cycle.

(2) **Material type:** When designated, preproduction parts are prototypes/experimental devices, and are not yet approved or released for full production. Testing and final process, including without limitation quality assurance, reliability performance testing, and/or process qualification, may not yet be complete, and this item is subject to further changes or possible discontinuation. If available for ordering, purchases will be subject to an additional waiver at checkout, and are intended for early internal evaluation purposes only. These items are sold without warranties of any kind.

(3) **RoHS values:** Yes, No, RoHS Exempt. See the TI RoHS Statement for additional information and value definition.

(4) **Lead finish/Ball material:** Parts may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.

(5) **MSL rating/Peak reflow:** The moisture sensitivity level ratings and peak solder (reflow) temperatures. In the event that a part has multiple moisture sensitivity ratings, only the lowest level per JEDEC standards is shown. Refer to the shipping label for the actual reflow temperature that will be used to mount the part to the printed circuit board.

(6) **Part marking:** There may be an additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category of the part.


Multiple part markings will be inside parentheses. Only one part marking contained in parentheses and separated by a "~" will appear on a part. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire part marking for that device.

Important Information and Disclaimer: The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.


In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.

TAPE AND REEL INFORMATION

REEL DIMENSIONS

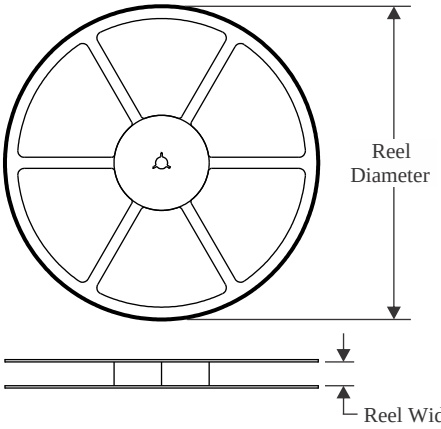


TAPE DIMENSIONS

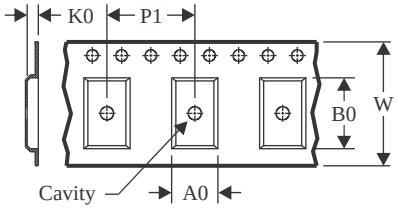

A0	Dimension designed to accommodate the component width
B0	Dimension designed to accommodate the component length
K0	Dimension designed to accommodate the component thickness
W	Overall width of the carrier tape
P1	Pitch between successive cavity centers


QUADRANT ASSIGNMENTS FOR PIN 1 ORIENTATION IN TAPE

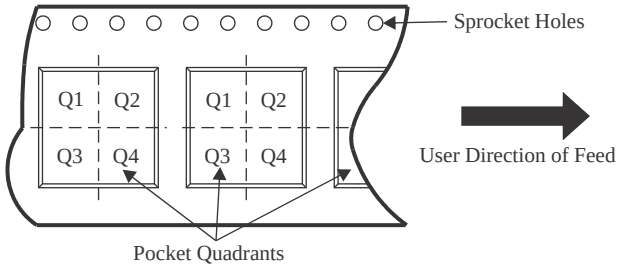

*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Reel Diameter (mm)	Reel Width W1 (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P1 (mm)	W (mm)	Pin1 Quadrant
74CB3Q3305DCURG4	VSSOP	DCU	8	3000	180.0	8.4	2.25	3.35	1.05	4.0	8.0	Q3
SN74CB3Q3305DCUR	VSSOP	DCU	8	3000	178.0	9.0	2.25	3.35	1.05	4.0	8.0	Q3
SN74CB3Q3305DCUR	VSSOP	DCU	8	3000	180.0	8.4	2.25	3.35	1.05	4.0	8.0	Q3
SN74CB3Q3305PWR	TSSOP	PW	8	2000	330.0	12.4	7.0	3.6	1.6	8.0	12.0	Q1
SN74CB3Q3305PWR	TSSOP	PW	8	2000	330.0	12.4	7.0	3.6	1.6	8.0	12.0	Q1
SN74CB3Q3305PWRG4	TSSOP	PW	8	2000	330.0	12.4	7.0	3.6	1.6	8.0	12.0	Q1

TAPE AND REEL BOX DIMENSIONS

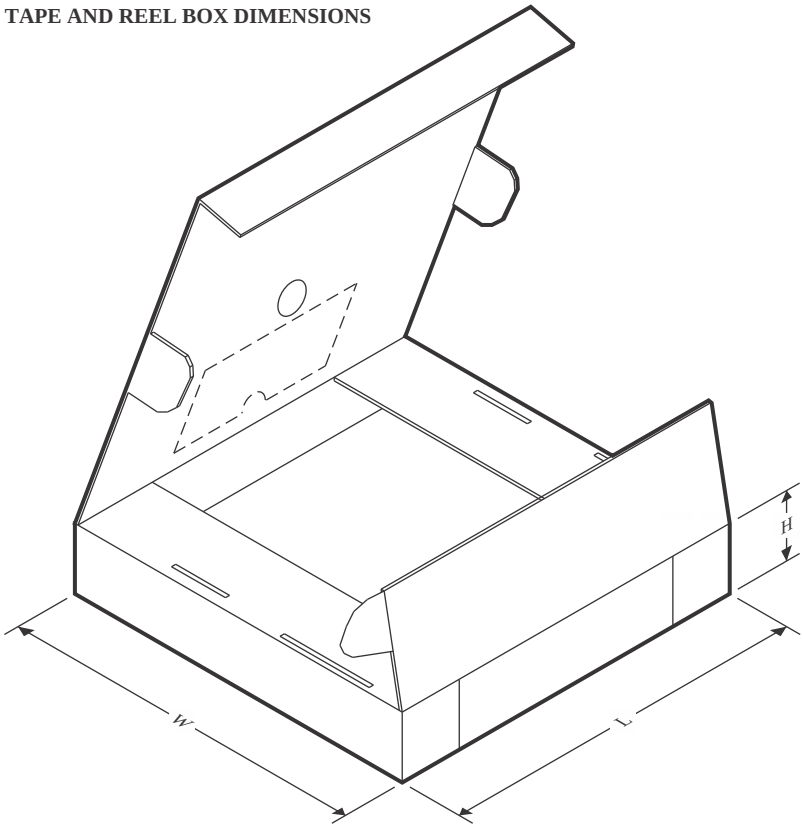

*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)
74CB3Q3305DCURG4	VSSOP	DCU	8	3000	202.0	201.0	28.0
SN74CB3Q3305DCUR	VSSOP	DCU	8	3000	180.0	180.0	18.0
SN74CB3Q3305DCUR	VSSOP	DCU	8	3000	202.0	201.0	28.0
SN74CB3Q3305PWR	TSSOP	PW	8	2000	353.0	353.0	32.0
SN74CB3Q3305PWR	TSSOP	PW	8	2000	364.0	364.0	27.0
SN74CB3Q3305PWRG4	TSSOP	PW	8	2000	353.0	353.0	32.0


DCU0008A




PACKAGE OUTLINE

VSSOP - 0.9 mm max height

SMALL OUTLINE PACKAGE

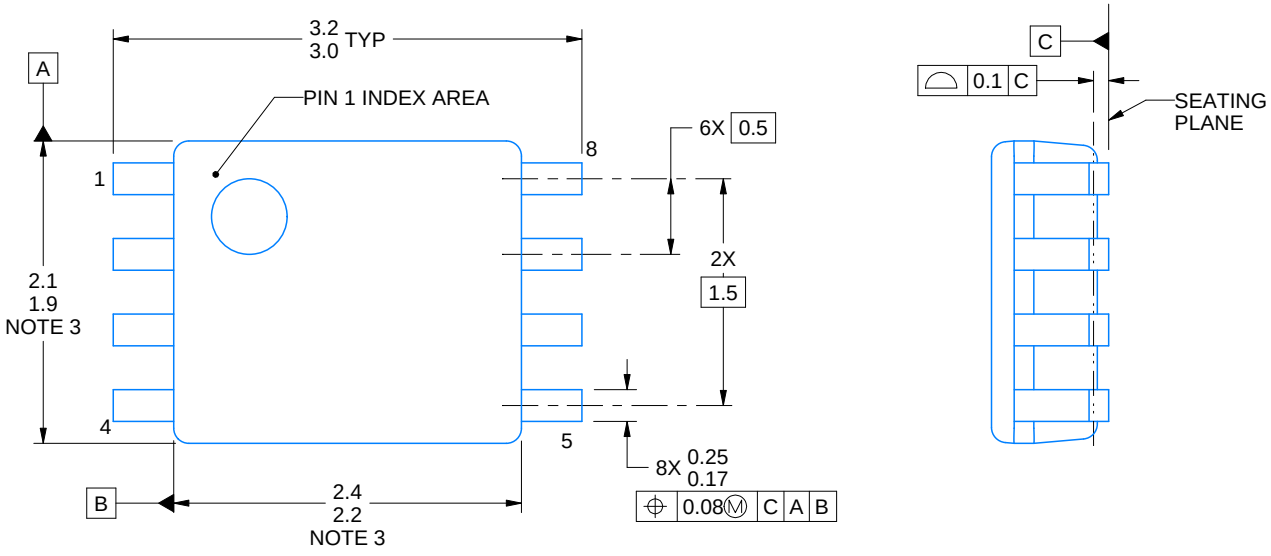


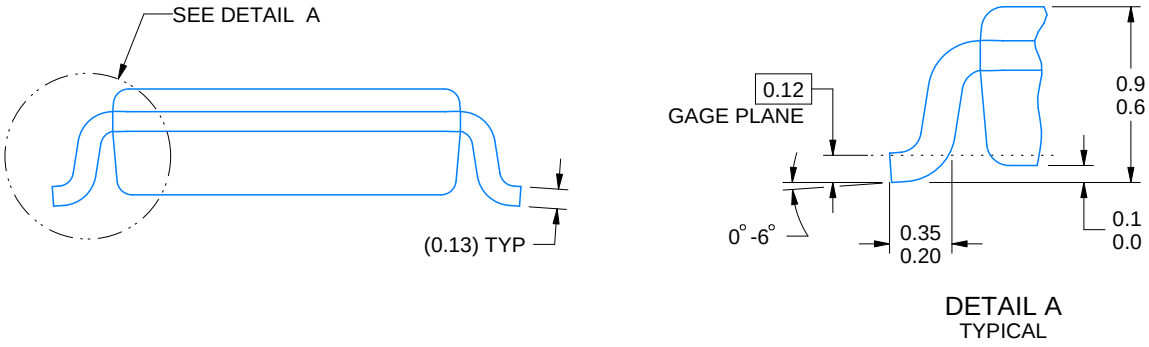


4225266/A 09/2014

NOTES:

1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed 0.15 mm per side.
4. Reference JEDEC registration MO-187 variation CA.

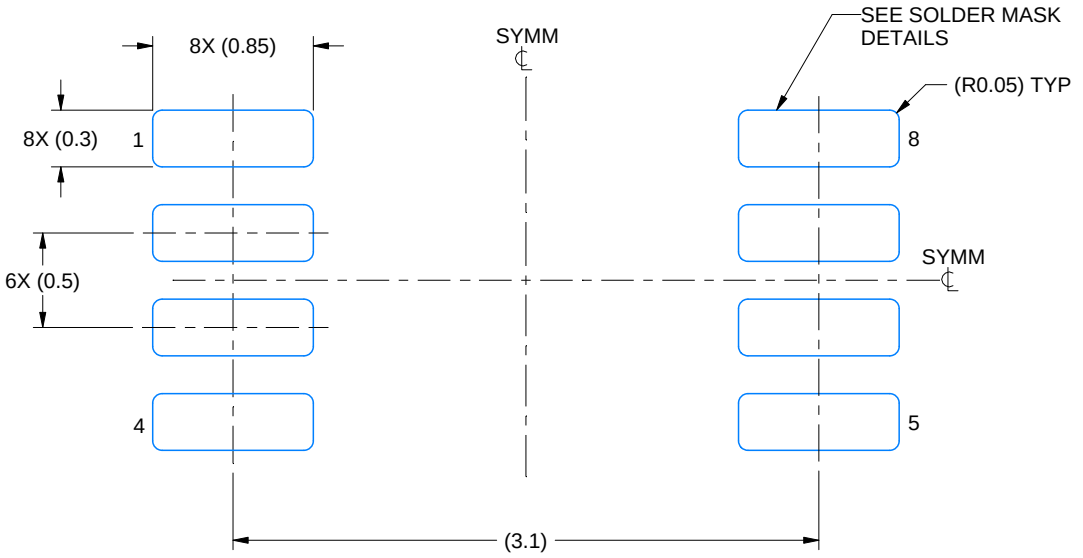

LAND PATTERN EXAMPLE
EXPOSED METAL SHOWN
SCALE: 25X

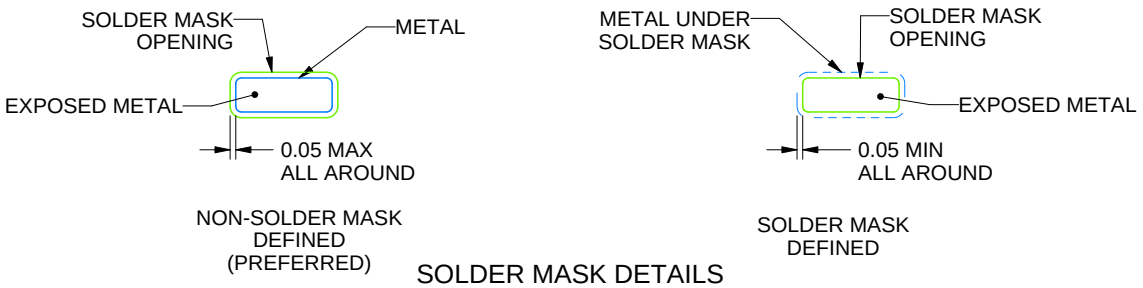


SOLDER MASK DETAILS

4225266/A 09/2014

NOTES: (continued)

5. Publication IPC-7351 may have alternate designs.
6. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.

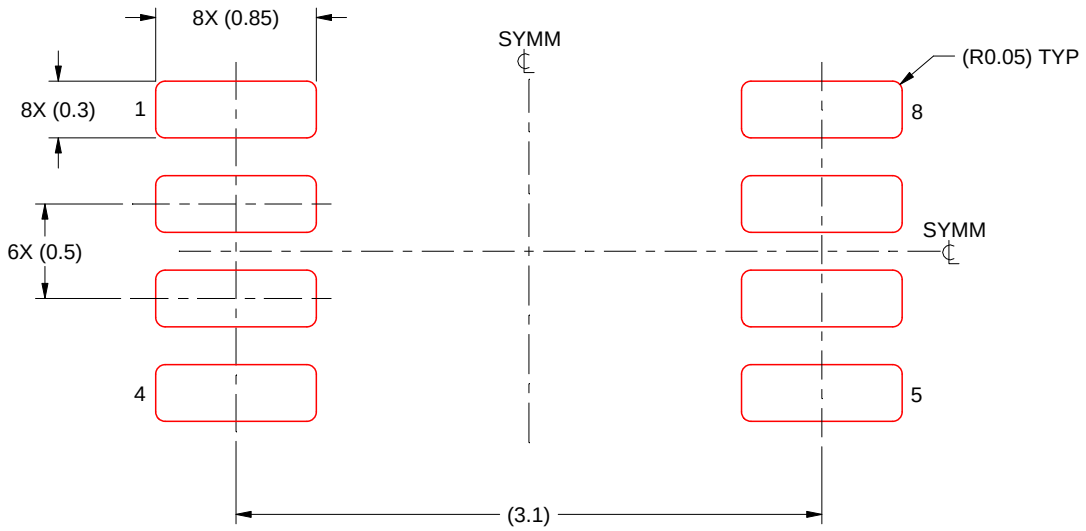

SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL
SCALE: 25X

4225266/A 09/2014

NOTES: (continued)


7. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
8. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.

PACKAGE OUTLINE

PW0008A


TSSOP - 1.2 mm max height

SMALL OUTLINE PACKAGE

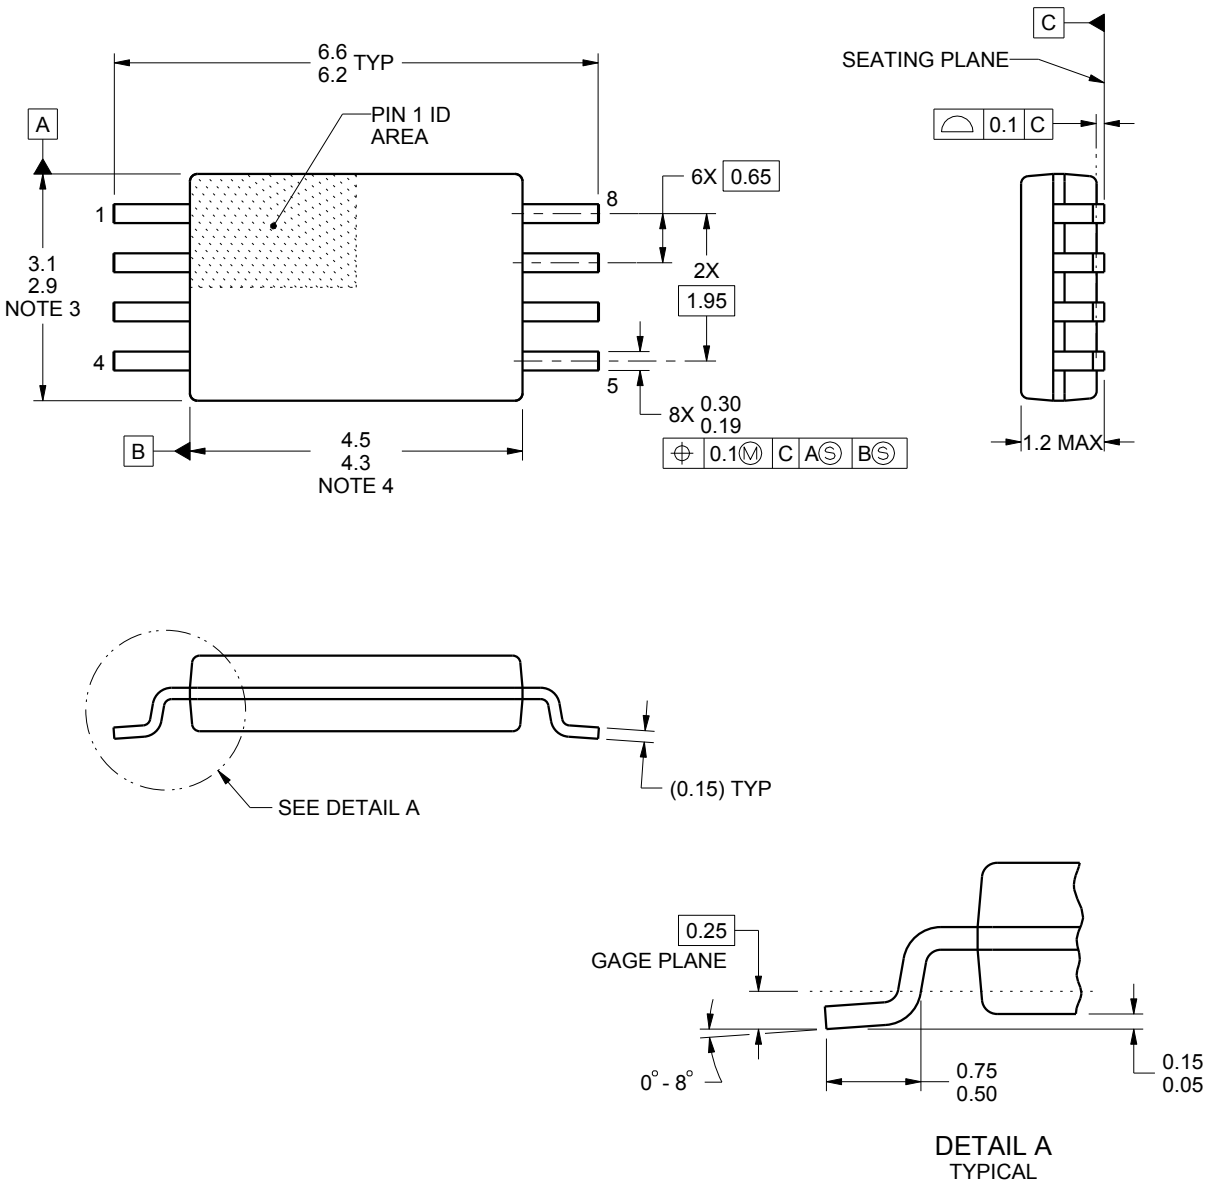


NOTES:

1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed 0.15 mm per side.
4. This dimension does not include interlead flash. Interlead flash shall not exceed 0.25 mm per side.
5. Reference JEDEC registration MO-153, variation AA.

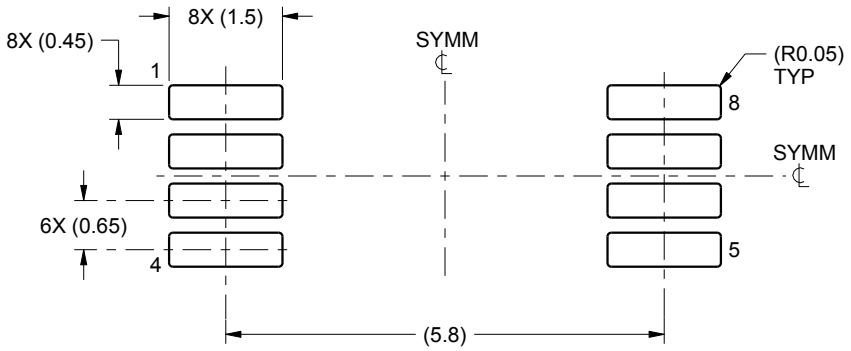

LAND PATTERN EXAMPLE
SCALE:10X

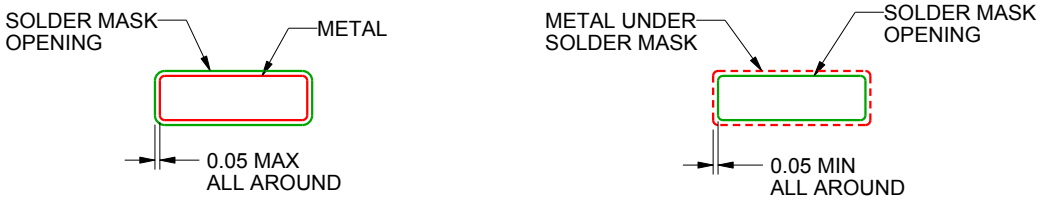


SOLDER MASK DETAILS
NOT TO SCALE

4221848/A 02/2015

NOTES: (continued)

6. Publication IPC-7351 may have alternate designs.
7. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.

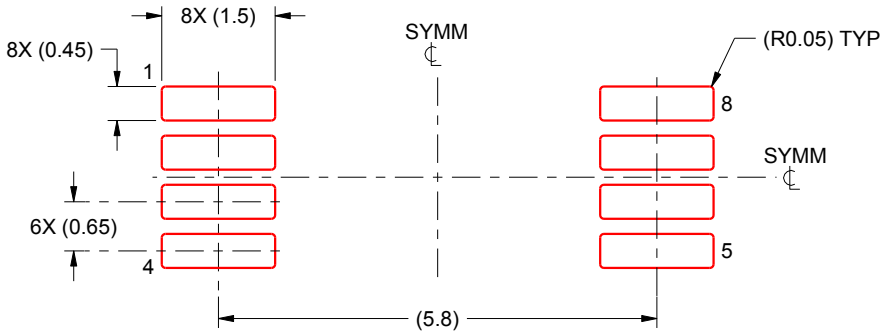

SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL
SCALE:10X

4221848/A 02/2015

NOTES: (continued)

8. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
9. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.

重要なお知らせと免責事項

TI は、技術データと信頼性データ (データシートを含みます)、設計リソース (リファレンス デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または黙示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、TI 製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適した TI 製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとします。

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている TI 製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、TI はその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。TI や第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、TI およびその代理人を完全に補償するものとし、TI は一切の責任を拒否します。

TI の製品は、 TI の販売条件 、 TI の総合的な品質ガイドライン 、 ti.com または TI 製品などに関連して提供される他の適用条件に従い提供されます。TI がこれらのリソースを提供することは、適用される TI の保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。 TI がカスタム、またはカスタマー仕様として明示的に指定していない限り、TI の製品は標準的なカタログに掲載される汎用機器です。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案する場合も、TI はそれらに異議を唱え、拒否します。

Copyright © 2026, Texas Instruments Incorporated

最終更新日：2025 年 10 月