

# AMC1304/1305

7kV<sub>peak</sub> 強化絶縁デルタ・シグマ・モジュレータ、LVDS オプション、LDO オプション




AMC1304/1305 デルタ・シグマ型モジュレータ・ファミリは、シャント電流によるモニタリング向けに、絶縁特性の強化と同時に、クラス最高の精度と業界最小の消費電力を実現します。

特長	利点
<ul style="list-style-type: none"><li><b>強化絶縁対応 (UL1577 &amp; VDE V 0884-10)</b><ul style="list-style-type: none"><li>動作絶縁電圧: 1.0 kV<sub>RMS</sub>, 1.5 kV<sub>DC</sub></li><li>絶縁耐圧: 7 kV<sub>PEAK</sub> / 10 kV<sub>SURGE</sub></li></ul></li><li>CMTI: 15 kV/μs (min.)</li><li>クロック: 5-20 MHz 外部クロック</li><li>入力電圧範囲オプション:<ul style="list-style-type: none"><li>± 50 mV<sub>IN</sub> (BW = 1 MHz, R<sub>IN</sub> = 5 kΩ)</li><li>± 250 mV<sub>IN</sub> (BW = 1 MHz, R<sub>IN</sub> = 25 kΩ)</li></ul></li><li>優れたDC特性<ul style="list-style-type: none"><li>オフセット / ドリフト: ± 50 μV / 1.3 μV/°C</li><li>ゲイン / ドリフト: ± 0.3% / 40 ppm/°C</li></ul></li><li>4V~18V入力範囲のLDO(AMC1304)オプション</li><li>CMOS/LVDS インターフェイス・オプション</li><li>動作温度範囲: -40 to 125°C</li><li>SO-16 (DW) パッケージ</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>部品数の削減(LDOを内蔵)</li><li>ガルバニック・バリアによるEMI耐性</li><li>強固な絶縁による優れた製品寿命を提供</li><li>広いクロック・レンジによる柔軟なサンプル・レート設定</li><li>入力レンジ低減により、より高いシャント電流に対応可能</li><li>産業用途向け拡張温度範囲</li></ul>

## 用途

下記のシャントを使用した電流検出回路:

- モータ制御
- グリーン・エナジー
- インバータ・アプリケーション
- UPS

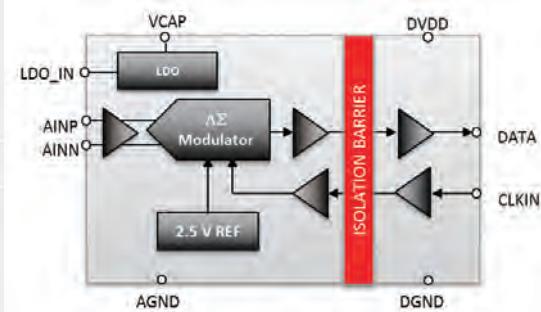

項目	AMC1304M25	AMC1304M05	AMC1304L25	AMC1304L05	AMC1305M25	AMC1305M05	AMC1305L25
分解能				16 ビット			
サンプリングレート(max)				20 MSPS			
入力チャネル数				1			
入力電圧範囲	±250mV	±50mV	±250mV	±50mV	±250mV	±50mV	±250mV
インターフェイス	LVDS	LVDS	CMOS	CMOS	LVDS	LVDS	CMOS
絶縁耐圧				7 kV <sub>peak</sub>			
CMTI (min)				15 kV/μs			
INL (max)				±4 LSB			
SNR	85 dB	77 dB	85 dB	77 dB	85 dB	76 dB	85 dB
THD (max)			-80 dB			-83 dB	
消費電力(typ)			58.9 mW			49.3mW	
アナログ電源電圧範囲			4 V ~ 18 V		4.5 V ~ 5.5 V		
デジタル電源電圧範囲				3 V ~ 5.5 V			
LDO 内蔵			Yes			No	
動作温度範囲				-40 °C ~ 125 °C			

# TI Designs : TIPD-165

AMC1304/SN6501/TMS320F28377D 絶縁型シャント電流検出リファレンス・デザイン





この TI Design は、AMC1304M25 絶縁型デルタ・シグマ・モジュレータと TMS320F28377D MCU を使った絶縁電流検出です。この回路は、産業用モータ・ドライブ、太陽光発電インバータやメータといった、優れたガルバニック絶縁性能および高精度を要求するシャント・ベース電流検出アプリケーション向けに設計されています。±10A 範囲の負荷電流をキャリブレーション無に 0.3% 以上の精度で測定できます。さらに、高分解能用のチャネルに加え、過電流またはショート検出用の追加チャネルがあり、2つの機能を備えています。



## 特長

- ドキュメント、部品リスト、TINA-TI シミュレーション、測定結果、PCB レイアウトを用意
- ガルバニック絶縁型電流検出ソリューション
- 16bit 出力@ 78.1kSPS
- ± 10A at < 0.3% (キャリブレーション無)
- 78dB SNR(min)

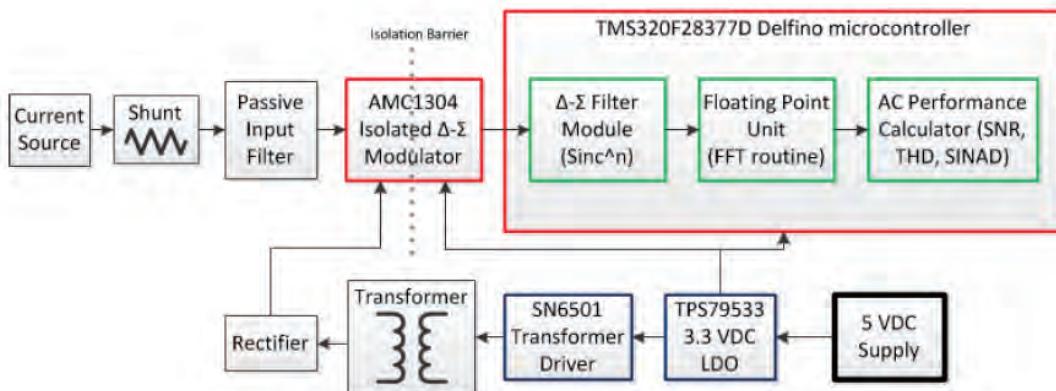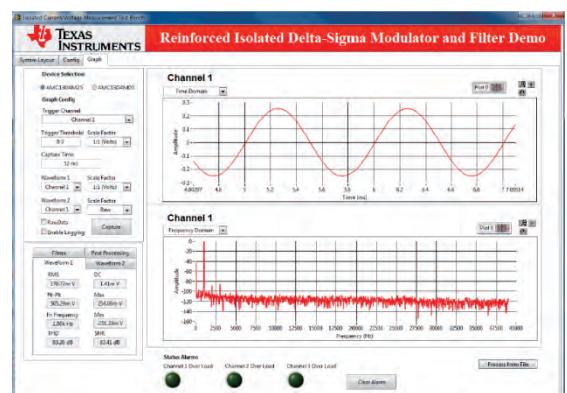

# ご注意

Texas Instruments Incorporated 及びその関連会社（以下総称して TI といいます）は、最新のJESD46に従いその半導体製品及びサービスを修正し、改善、改良、その他の変更をし、又は最新のJESD48に従い製品の製造中止またはサービスの提供を中止する権利を留保します。お客様は、発注される前に、関連する最新の情報を取得して頂き、その情報が現在有効かつ完全なものであるかどうかご確認下さい。全ての半導体製品は、ご注文の受諾の際に提示される TI の標準販売契約約款に従って販売されます。

TI は、その製品が、半導体製品に関する TI の標準販売契約約款に記載された保証条件に従い、販売時の仕様に対応した性能を有していることを保証します。検査及びその他の品質管理技法は、TI が当該保証を支援するのに必要とみなす範囲で行なわれております。各デバイスの全てのパラメーターに関する固有の検査は、適用される法令によってそれ等の実行が義務づけられている場合を除き、必ずしも行なわれておりません。

TI は、製品のアプリケーションに関する支援又はお客様の製品の設計について責任を負うことはありません。TI 製部品を使用しているお客様の製品及びそのアプリケーションについての責任はお客様にあります。TI 製部品を使用したお客様の製品及びアプリケーションに関連する危険を最小のものとするため、適切な設計上及び操作上の安全対策は、お客様にてお取り下さい。

TI は、TI の製品又はサービスが使用されている組み合せ、機械装置、又は方法に関連している TI の特許権、著作権、回路配置利用権、その他の TI の知的財産権に基づいて何らかのライセンスを許諾するということは明示的にも黙示的にも保証も表明もしておりません。TI が第三者の製品もしくはサービスについて情報を提供することは、TI が当該製品又はサービスを使用することについてライセンスを与えるとか、保証又は是認するということを意味しません。そのような情報を使用するには第三者の特許その他の知的財産権に基づき当該第三者からライセンスを得なければならぬ、又は TI の特許その他の知的財産権に基づき TI からライセンスを得て頂かなければならぬ場合もあります。

TI のデータ・ブック又はデータ・シートの中にある情報の重要な部分の複製は、その情報に一切の変更を加えること無く、且つその情報と関連する全ての保証、条件、制限及び通知と共に記載される限りにおいてのみ許されるものとします。TI は、変更が加えられて文書化されたものについては一切責任を負いません。第三者の情報については、追加的な制約に服する可能性があります。

TI の製品又はサービスについて TI が提示したパラメーターと異なる、又は、それを超えてなされた説明で当該 TI 製品又はサービスを再販売することは、関連する TI 製品又はサービスに対する全ての明示的保証、及び何らかの黙示的保証を無効にし、且つ不公正で誤認を生じさせる行為です。TI は、そのような説明については何の義務も責任も負いません。

TI からのアプリケーションに関する情報提供又は支援の一切に拘わらず、お客様は、ご自身の製品及びご自身のアプリケーションにおける TI 製品の使用に関する法的責任、規制、及び安全に関する要求事項の全てにつき、これをご自身で遵守する責任があることを認め、且つそのことに同意します。お客様は、想定される不具合がもたらす危険な結果に対する安全対策を立案し実行し、不具合及びその帰結を監視し、害を及ぼす可能性のある不具合の可能性を低減し、及び、適切な治癒措置を講じるために必要な専門的知識の一切を自ら有することを表明し、保証します。お客様は、TI 製品を安全でないことが致命的となるアプリケーションに使用したことから生じる損害の一切につき、TI 及びその代表者にその全額の補償をするものとします。

TI 製品につき、安全に関連するアプリケーションを促進するために特に宣伝される場合があります。そのような製品については、TI が目的とするところは、適用される機能上の安全標準及び要求事項を満たしたお客様の最終製品につき、お客様が設計及び製造ができるようお手伝いをすることにあります。それにも拘わらず、当該 TI 製品については、前のパラグラフ記載の条件の適用を受けるものとします。

FDA クラス III(又は同様に安全でないことが致命的となるような医療機器)への TI 製品の使用は、TI とお客様双方の権限ある役員の間で、そのような使用を行なう際に規定した特殊な契約書を締結した場合を除き、一切認められていません。

TI が軍需対応グレード品又は「強化プラスチック」製品として特に指定した製品のみが軍事用又は宇宙航空用アプリケーション、若しくは、軍事的環境又は航空宇宙環境にて使用されるように設計され、かつ使用されることを意図しています。お客様は、TI がそのように指定していない製品を軍事用又は航空宇宙用に使う場合は全てご自身の危険負担において行うこと、及び、そのような使用に関して必要とされるすべての法的要件及び規制上の要求事項につきご自身のみの責任により満足させることを認め、且つ同意します。

TI には、主に自動車用に使われることを目的として、ISO/TS 16949 の要求事項を満たしていると特別に指定した製品があります。当該指定を受けていない製品については、自動車用に使われるようには設計されてもいませんし、使用されることを意図しておりません。従いまして、前記指定品以外の TI 製品が当該要求事項を満たしていなかったことについては、TI はいかなる責任も負いません。

Copyright © 2015, Texas Instruments Incorporated  
日本語版 日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

## 弊社半導体製品の取り扱い・保管について

半導体製品は、取り扱い、保管・輸送環境、基板実装条件によっては、お客様での実装前後に破壊・劣化、または故障を起こすことがあります。

弊社半導体製品のお取り扱い、ご使用にあたっては下記の点を遵守して下さい。

### 1. 静電気

- 素手で半導体製品単体を触らないこと。どうしても触る必要がある場合は、リストストラップ等で人体からアースをとり、導電性手袋等をして取り扱うこと。
- 弊社出荷梱包単位(外装から取り出された内装及び個装)又は製品単品で取り扱いを行う場合は、接地された導電性のテーブル上で(導電性マットにアースをとったもの等)、アースをした作業者が行うこと。また、コンテナ等も、導電性のものを使うこと。
- マウンタやはんだ付け設備等、半導体の実装に関わる全ての装置類は、静電気の帯電を防止する措置を施すこと。
- 前記のリストストラップ・導電性手袋・テーブル表面及び実装装置類の接地等の静電気帯電防止措置は、常に管理されその機能が確認されていること。

### 2. 温・湿度環境

- 温度：0～40°C、相対湿度：40～85%で保管・輸送及び取り扱いを行うこと。(但し、結露しないこと。)

- 直射日光があたる状態で保管・輸送しないこと。

### 3. 防湿梱包

- 防湿梱包品は、開封後は個別推奨保管環境及び期間に従い基板実装すること。

### 4. 機械的衝撃

- 梱包品(外装、内装、個装)及び製品単品を落させたり、衝撃を与えないこと。

### 5. 熱衝撃

- はんだ付け時は、最低限 260°C 以上の高温状態に、10 秒以上さらさないこと。(個別推奨条件がある時はそれに従うこと。)

### 6. 汚染

- はんだ付け性を損なう、又はアルミ配線腐食の原因となるような汚染物質(硫黄、塩素等ハロゲン)のある環境で保管・輸送しないこと。
- はんだ付け後は十分にフラックスの洗浄を行うこと。(不純物含有率が一定以下に保証された無洗浄タイプのフラックスは除く。)

以上